

A83_10 SOLLEVATORI TELESOPICI FRONTALI 13 MT **MERLO P40.13 PLUS - VERS1**



Dati tecnici

	ALTEZZA OPERATIVA MAX	12.500 mm
	SBRACCIO MASSIMO	8.700 mm
	CAPACITÀ OPERATIVA NOMINALE	4.000 kg
	PORTATA AL MASSIMO SBRACCIO (SU GOMMA/STABILIZZATO)	450 / 1.000 kg
B/D	SBALZO ANTERIORE / POSTERIORE	1.690 / 910 mm
F	DISTANZA DA TERRA	375 mm
	CARICO SU ASSE ANTERIORE (SENZA CARICO SULLE FORCHE)	4.400 kg
	CARICO SU ASSE POSTERIORE (SENZA CARICO SULLE FORCHE)	4.900 kg
	PRESSIONE SOTTO OGNI PNEUMATICO/STABILIZZATORE	75.000 N
H	LARGHEZZA STABILIZZATORI	2.240 mm
	ALIMENTAZIONE	Gasolio
	CAPACITÀ SERBATOIO ADBLUE	18 lt
	CAPACITÀ SERBATOIO CARBURANTE	140 lt

- Trazione su 4 ruote
- 3 tipi di sterzata
- Gancio traino da cantiere
- Riconoscimento accessori
- Diagrammi su display e cartacei in cabina
- Fari lavoro anteriori e posteriori
- Cicalino retromarcia
- Dotato di radiocomando uso navicella
- Motore 74,4 kW - Stage 4 - AdBlue

Dimensioni di ingombro

P	ALTEZZA FASE TRASPORTO	2.425 mm
P	ALTEZZA FASE TRASPORTO (COMPRESA GRIGLIA SMONTABILE)	2.525 mm
L	LARGHEZZA FASE TRASPORTO	2.380 mm
A	LUNGHEZZA FASE TRASPORTO (ACCESSORIO ESCLUSO)	5.410 mm
A	LUNGHEZZA FASE TRASPORTO COMPRESO GANCIO TRAINO POSTERIORE (ACCESSORIO ESCLUSO)	5.610 mm
A2	LUNGHEZZA FASE TRASPORTO COMPRESO GANCIO TRAINO POSTERIORE (ACCESSORIO ESCLUSO)	5.610 mm
C	PASSO	2.810 mm
	PESO OPERATIVO SENZA ACCESSORI	9.300 kg

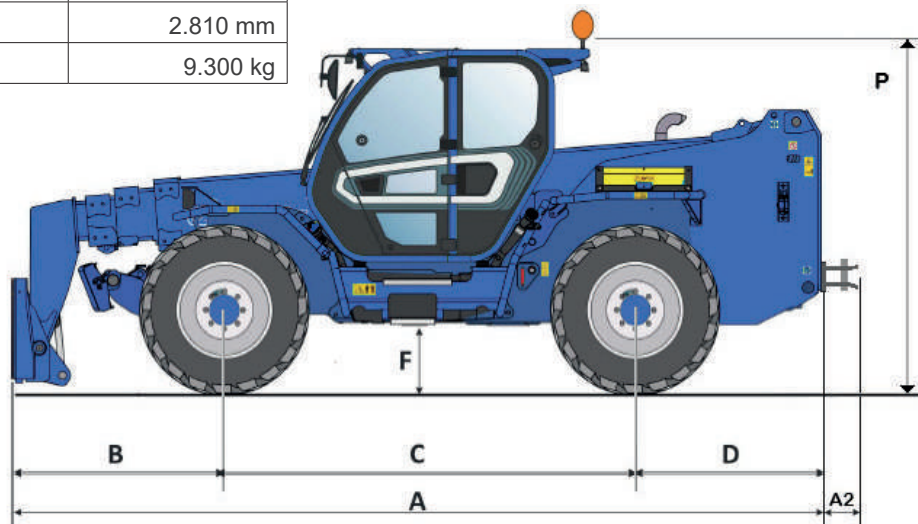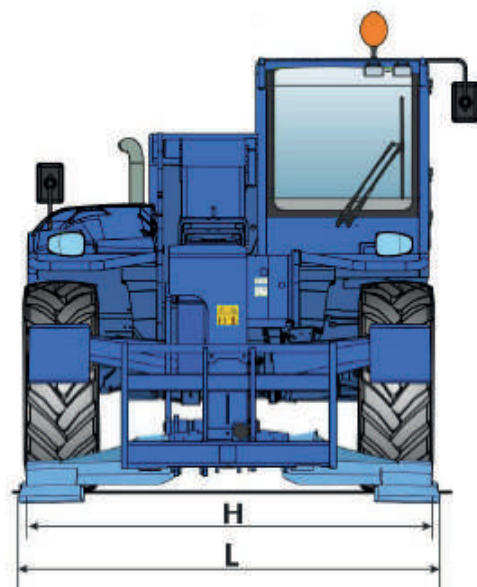


I dati riportati sono indicativi, possono essere soggetti a modifiche o errori di stampa da parte delle ditte costruttrici senza alcun preavviso. La società Mollo Srl si limita a riportarli. Le caratteristiche specifiche sono presenti nel "Manuale d'uso e manutenzione" allegato alla singola macchina.


A83_10 SOLLEVATORI TELESOPICI FRONTALI 13 MT

Accessori

Area di lavoro Forche (mt)

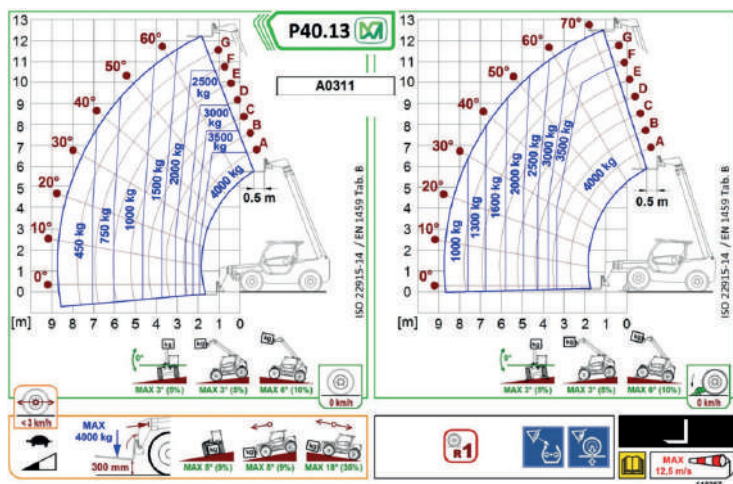

Area di lavoro Gancio (mt)

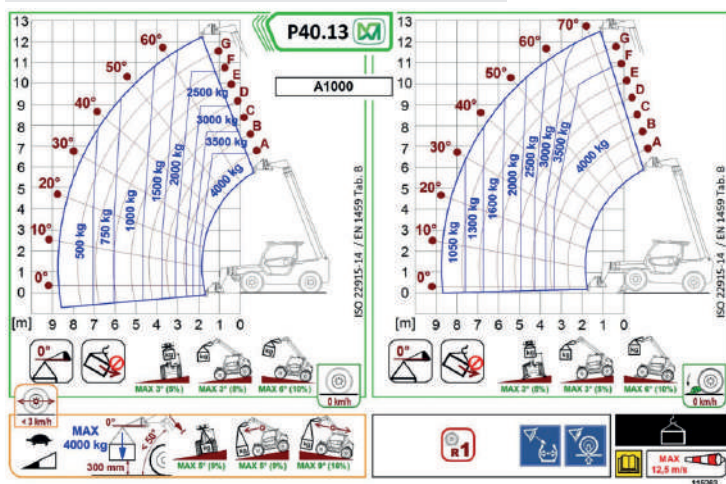

Area di lavoro Benna (mt)

