


A50 VERTICALE ELETTRICA 8MT SINOBOOM 1932ME

Dati tecnici

A	ALTEZZA MAX LAVORO	7.800 mm
B	ALTEZZA MAX PIANO CALPESTIO	5.800 mm
C	LUNGHEZZA ESTENSIONE	900 mm
D	PASSO	1.334 mm
	N. MAX PERSONE SU NAVICELLA INTERNO/ESTERNO	1 - 2
	PORTATA NAVICELLA	230 kg
	PORTATA PIANALE ESTENSIBILE ESTESO	120 kg
	DIMENSIONI CESTA	1.640X760X1.100 mm
	RAGGIO STERZATA ESTERNO	1.490 mm
	MASSIMO CARICO RUOTA	550 kg
	PENDENZA SUPERABILE FASE TRASPORTO	25%
	MASSIMA PENDENZA LAVORO LONGITUDINALE	3°
	MASSIMA PENDENZA DI LAVORO TRASVERSALE	1,5°
	MASSIMA VELOCITÀ DEL VENTO (ESTERNO)	12,5 m/s
	AUTORIZZATA LAVORO IN ESTERNO	Sì


- Autorizzata al lavoro in esterno
- Ringhiere abbattibili
- Navicella estendibile
- Gomme antistrada
- Corrente in navicella 220V
- Cicalino traslazione e sollevamento
- Batterie AGM (sigillate)

Area di lavoro (mt)

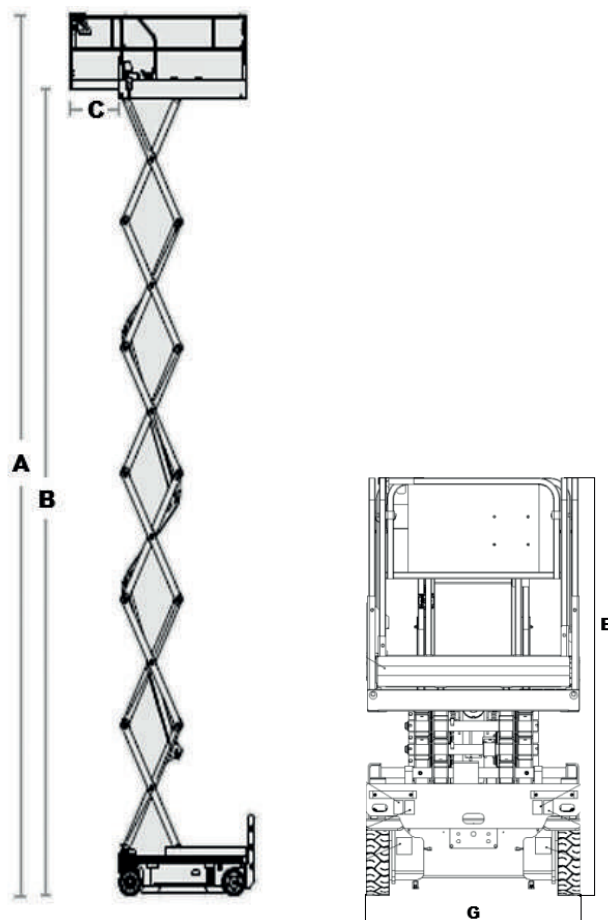


Dimensioni di ingombro

E	ALTEZZA COMPLESSIVA CON RINGHIERE POSIZIONE LAVORO	2.140 mm
F	ALTEZZA FASE TRASPORTO RINGHIERE CHIUSE	1.880 mm
G	LARGHEZZA FASE TRASPORTO	810 mm
H	LUNGHEZZA FASE TRASPORTO	1.800 mm
I	ALTEZZA DA TERRA FASE TRASPORTO	24 mm
	PESO TOTALE	1.575 kg

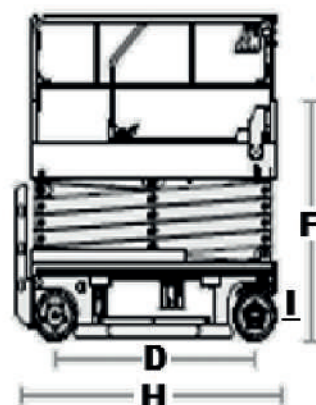

Livello di carica della batteria

VERIFICARE IL LIVELLO
DI CARICA DELLA BATTERIA
PRIMA DI OGNI UTILIZZO



I dati riportati sono indicativi, possono essere soggetti a modifiche o errori di stampa da parte delle ditte costruttrici senza alcun preavviso. La società Mollo Srl si limita a riportarli. Le caratteristiche specifiche sono presenti nel "Manuale d'uso e manutenzione" allegato alla singola macchina.