

## G14\_10 ESCAVATRICE A RUOTA AUTOLIVELLANTE T450-S

### Dati tecnici


|   |                             |                |
|---|-----------------------------|----------------|
| E | LARGHEZZA MASSIMA DI TAGLIO | 130 mm         |
|   | TRASLAZIONE LATERALE        | IDRAULICA      |
| D | PROFONDITA' DI LAVORO       | 450 mm         |
|   | INCLINAZIONE LATERALE       | IDRAULICA      |
|   | PORTATA OLIO IDRAULICO      | 80 - 160 L/min |
|   | PRESSIONE IDRAULICA         | 160 - 250 Bar  |
|   | PESO                        | 1155 Kg        |

### Dimensioni di ingombro

|   |                          |          |
|---|--------------------------|----------|
| A | LUNGHEZZA FASE TRASPORTO | 1.900 mm |
| C | LARGHEZZA FASE TRASPORTO | 1.740 mm |
| B | ALTEZZA FASE TRASPORTO   | 1.660 mm |

### Contenuto della valigetta

|                                                                              |        |
|------------------------------------------------------------------------------|--------|
| DENTI IN CARBURO DI RICAMBIO                                                 | 10 Pz. |
| CHIAVI SOSTITUZIONE DENTI                                                    | 2 Pz.  |
| FLANGIA CON O'RING                                                           | 1 Pz.  |
| <b>*ATTENZIONE: LA MANCATA RICONSEGNA DEL KIT VERRÀ SEGNALATA COME DANNO</b> |        |

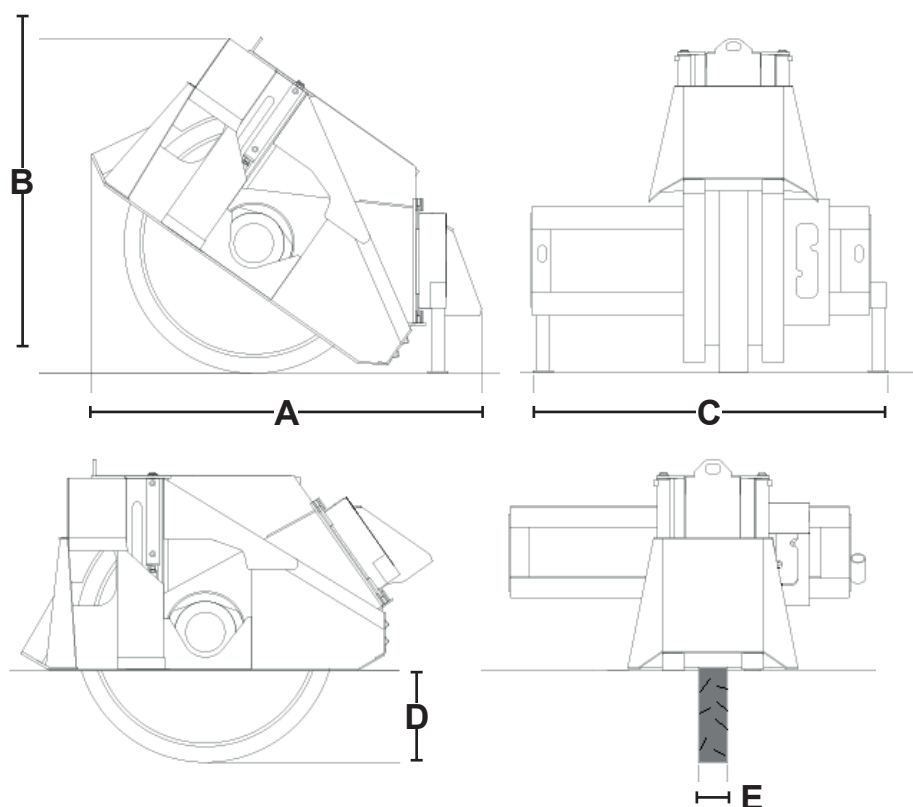

- **Dotata di centralina filocomando**
- **Compatibile con minipala: T650-T76**
- Traslazione laterale idraulica
- Inclinazione e regolazione profondità di scavo idraulico
- Sistema HIGH-FLOW: 3 tubi idraulici + connettore centralina 14 poli
- Occhielli sollevamento
- Valigetta chiavi e ricambi in dotazione\*