


Dati tecnici

	ALTEZZA MAX LAVORO INTERNO	9.800 mm
	ALTEZZA MAX LAVORO ESTERNO	7.200 mm
	ALTEZZA MAX PIANO CALPESTIO (interno / esterno)	7.800 / 5.200 mm
	ALTEZZA DI LAVORO MASSIMA IN TRASLAZIONE (interno / esterno)	7.800 / 5.200 mm
	LUNGHEZZA ESTENSIONE NAVICELLA	920 mm
	N. MAX PERSONE SU NAVICELLA (interno / esterno)	2 / 1
	PORTATA NAVICELLA (interno / esterno)	250 Kg
	PORTATA PIANALE ESTENSIBILE ESTESO	120 Kg
A x A1 x A2	DIMENSIONI CESTA (l x L x h)	2.400 x 800 x 1.100 mm
B	DIMENSIONI CESTA ESTESA	3.320 mm
G	PASSO	1.860 mm
H	ALTEZZA DA TERRA FASE TRASPORTO	125 mm
	RAGGIO STERZATA (interno / esterno)	460 / 2.050 mm
	MASSIMO CARICO RUOTA	1.250 Kg
	PRESSIONE MASSIMA SU TERRENO DURO	17 daN/cm ²
	PENDENZA SUPERABILE FASE TRASPORTO	25%
	MASSIMA PENDENZA DI LAVORO LONGITUDINALE	3,5°
	MASSIMA PENDENZA DI LAVORO TRASVERSALE	1,5°

Dimensioni di ingombro

D	ALTEZZA FASE TRASPORTO CON RINGHIERE POSIZIONE LAVORO	2.350 mm
D1	ALTEZZA FASE TRASPORTO RINGHIERE ABBATTUTE	1.940 mm
E	LARGHEZZA FASE TRASPORTO	810 mm
F	LUNGHEZZA FASE TRASPORTO	2.500 mm
	PESO TOTALE	2.160 Kg

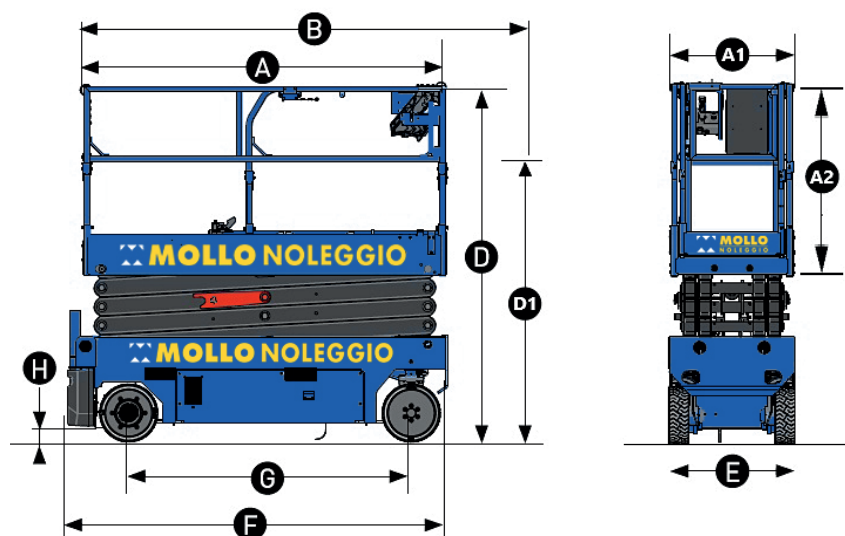

Livello di carica della batteria

VERIFICARE IL LIVELLO DI CARICA DELLA BATTERIA PRIMA DI OGNI UTILIZZO



A51_VERTICALI ELETTRICHE 10 MT COMPACT 10N AE DUAL

- **Autorizzata al lavoro in esterno**
- Ringhiere abbattibili
- Navicella estensibile
- Gomme antitraccia
- Corrente in navicella
- Cicalino traslazione e movimenti
- **Batterie AGM**

Area di lavoro

