


Dati tecnici

	ALTEZZA MAX LAVORO	22.900 mm
	ALTEZZA MAX PIANO CALPESTIO	20.900 mm
	ANGOLO BRACCIO TELESCOPO	-25° +80°
	N. MAX PERSONE NAVICELLA	2
	PORTATA	250 kg
	DIMENSIONI NAVICELLA (L x L x H)	1.400x840x1.100 mm
	ROTAZIONE NAVICELLA	90° + 90°
	ROTAZIONE TORRETTA	370°
	SBRACCIO MASSIMO DI LAVORO (250 kg)	7.900 mm
	SBRACCIO MASSIMO DI LAVORO (80 kg)	11.600 mm
	STABILIZZAZIONE IN SAGOMA	Sì
A-A1	LARGHEZZA STABILIZZAZIONE ANT. (min / max)	1.944 / 2.984 mm
B	LARGHEZZA STABILIZZAZIONE POST.	1.945 mm
C-C1	INTERASSE STABILIZZAZIONE LONGITUDINALE (min / max)	2.518 / 2.818 mm
	REAZIONE MASSIMO STABILIZZATORI	3.500 daN
	PENDENZA MASSIMA AMMISSIBILE FASE LAVORO	0°
	VELOCITÀ DEL VENTO MASSIMA AMMISSIBILE	12,5 m/s
	CAPACITÀ SERBATOIO CARBURANTE	40 Lt
	ALIMENTAZIONE	GASOLIO

Dimensioni di ingombro

D	ALTEZZA FASE TRASPORTO (BRACCIO COMPRESO)	2.937 mm
E	LUNGHEZZA TRASPORTO	5.417 mm
F	LARGHEZZA TRASPORTO	2.095 mm
F1	LARGHEZZA CARREGGIATA	1.428 mm
G	PASSO	2.500 mm
H	SBALZO ANTERIORE	1.110 mm
I	SBALZO POSTERIORE	1.807 mm
	PESO TOTALE	3.350 kg

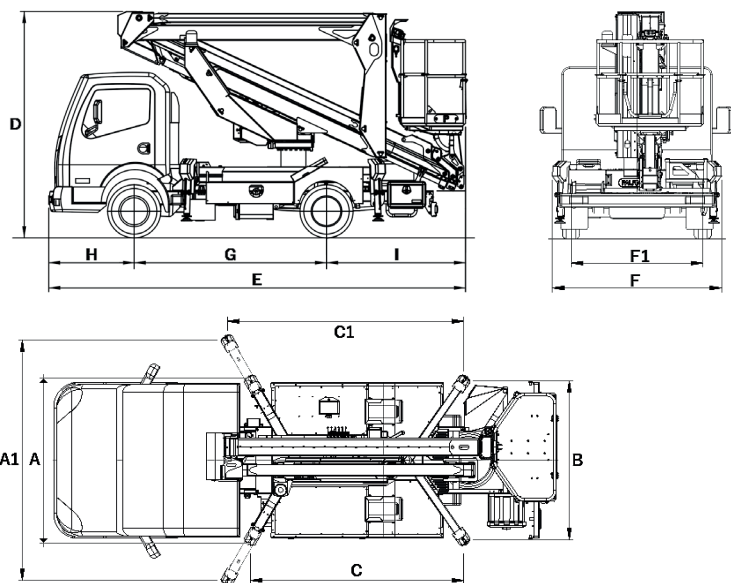

Livello carburante

CONTROLLA DI AVER CONSEGNATO IL MEZZO CON LO STESSO LIVELLO DI CARBURANTE E ADBLUE (DOVE PREVISTO) CON CUI L'HAI RITIRATO.



PIENO FINO ALL'ORLO!




A07_AUTOCARRATE ARTICOLATE PAT. B 23-24 MT


P240 AXE-E ISUZU

- Necessaria Patente B
- Comandi da terra e navicella
- Cicalino retromarcia
- Corrente 220 V - Impianto aria / acqua in cesta
- Piastre stabilizzatori
- Vetri elettrici, chiusura centralizzata
- 2 Passeggeri in cabina consentiti
- Motore Gasolio EU 6D 88Kw - ADBLUE

Area lavoro stabilizzatori estesi (mt)

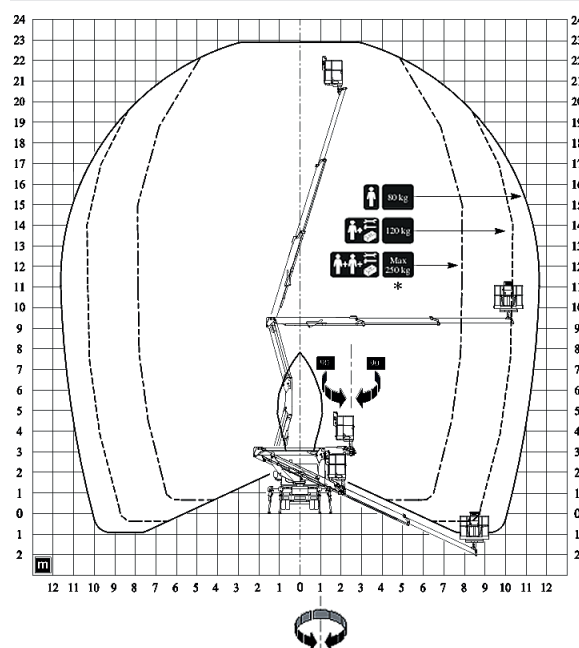

Area lavoro stabilizzatori in sagoma (mt)

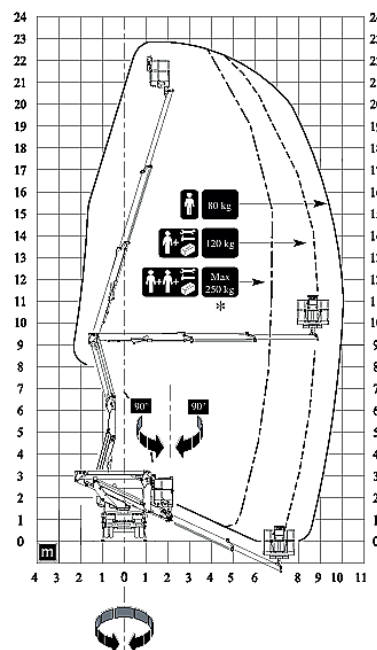

I dati riportati sono indicativi, possono essere soggetti a modifiche o errori di stampa da parte delle ditte costruttrici senza alcun preavviso. La società Mollo Srl si limita a riportarli. Le caratteristiche specifiche sono presenti nel "Manuale d'uso e manutenzione" allegato alla singola macchina.