
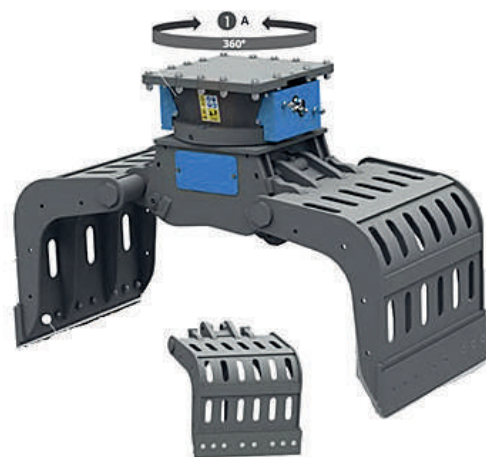
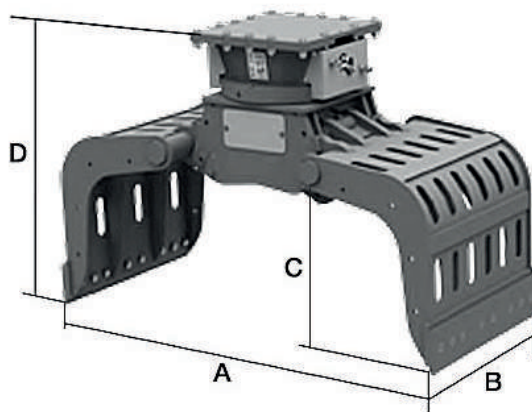


Dati tecnici

C	ALTEZZA MASSIMA INTERNA	410 mm
	ROTAZIONE RALLA	360°
	PRESSIONE CILINDRO AZIONAMENTO LAME	275 Bar
	PORTATA OLIO CILINDRO AZIONAMENTO LAME	60 L/min
	PRESSIONE MAX MOTORE DI ROTAZIONE	250 Bar
	PORTATA OLIO MOTORE DI ROTAZIONE	22-30 L/min
	PESO	444 kg

Dimensioni di ingombro

A	LUNGHEZZA PINZA APERTA	1.300 mm
B	LARGHEZZA	600 mm
D	ALTEZZA PINZA APERTA (senza attacco rapido)	930 mm
E	LUNGHEZZA PINZA CHIUSA	870 mm
F	ALTEZZA PINZA CHIUSA (senza attacco rapido)	1.050 mm
	CAPACITÀ	180 Lt

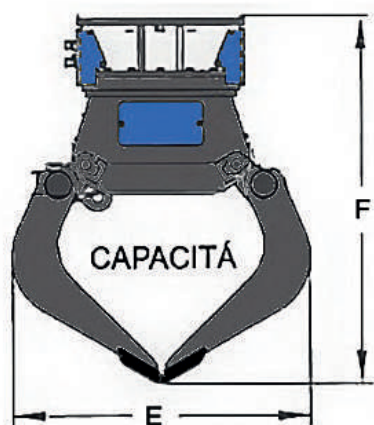

B77_25 PINZA SELEZIONATRICE CR70 X MOD. 80 Q.LI

PF300 3.1

- Compatibile solo con MINI tipologia **B67**
- 4 Tubi idraulici
- **UTILIZZABILI CON MINI DOTATI DI VALVOLA DI BLOCCO E SOLLEVAMENTO**
- DOTATO DI VALIGETTA CON KIT PER INGRASSAGGIO
- ***ATTENZIONE:**
la mancata riconsegna della valigetta verrà segnalata come danno



AVVISO DI MONTAGGIO

ISTRUZIONE OBBLIGATORIA PER L'INSTALLAZIONE

Per garantire il corretto funzionamento e la sicurezza del componente, attenersi rigorosamente alla seguente disposizione:

VERIFICARE LATO AGGANCIO ESCAVATORE

L'accessorio deve essere installato posizionando la FRECCIA presente sulla sella rivolta esclusivamente: **VERSO LA CABINA**