
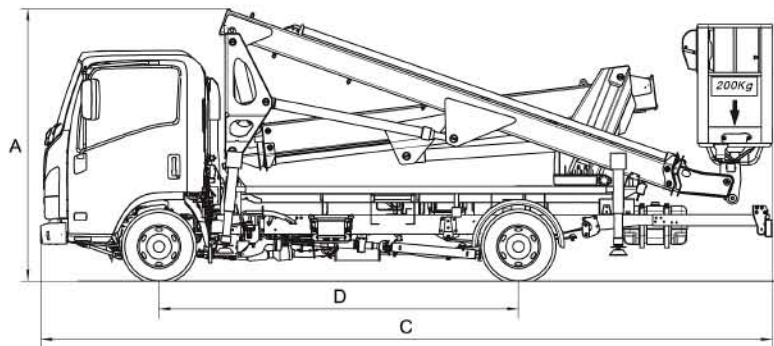


## Dati tecnici

|                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| ALTEZZA MAX LAVORO              | 19.900 mm                   |
| ALTEZZA MAX PIANO CALPESTIO     | 17.900 mm                   |
| N. MAX PERSONE SU NAVICELLA     | 2                           |
| PORTATA NAVICELLA               | 200 kg                      |
| ROTAZIONE NAVICELLA             | 65° destra - 65° sinistra   |
| ROTAZIONE TORRETTA              | 200° destra - 200° sinistra |
| SBRACCIO (LATERALE) MAX CARICO  | 8.700 mm                    |
| LARGHEZZA MACCHINA STABILIZZATA | In sagoma                   |

## Dimensioni di ingombro

|   |                          |                    |
|---|--------------------------|--------------------|
| A | ALTEZZA FASE TRASPORTO   | 2.520 mm           |
| B | LARGHEZZA FASE TRASPORTO | 2.200 mm           |
| C | LUNGHEZZA FASE TRASPORTO | 6.850 mm           |
| D | PASSO                    | 3.350 mm           |
|   | DIMENSIONI CESTA         | 1.400x700x1.100 mm |
|   | PESO TOTALE              | 3.350 kg           |

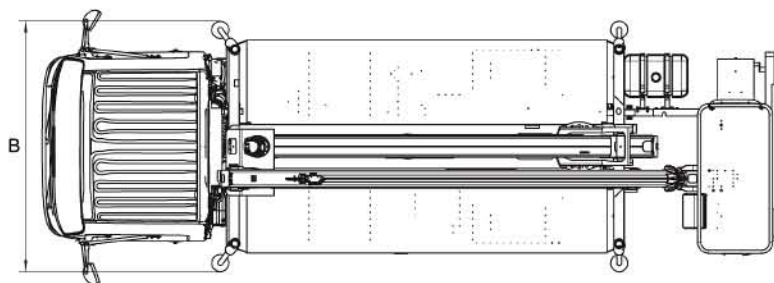

## Livello carburante

CONTROLLA DI AVER CONSEGNATO IL MEZZO CON LO STESSO LIVELLO DI CARBURANTE E ADBLUE (DOVE PREVISTO) CON CUI L'HAI RITIRATO.



PIENO FINO ALL'ORLO!




## PIATTAFORME AUTOCARRATE

### MULTITEL PAGLIERO MXE 200 EU6B

- Necessaria Pat. B
- Comandi da terra e navicella
- Dotate di bolla manuale livellamento telaio
- Corrente in cesta 220V

## Area di lavoro (mt)

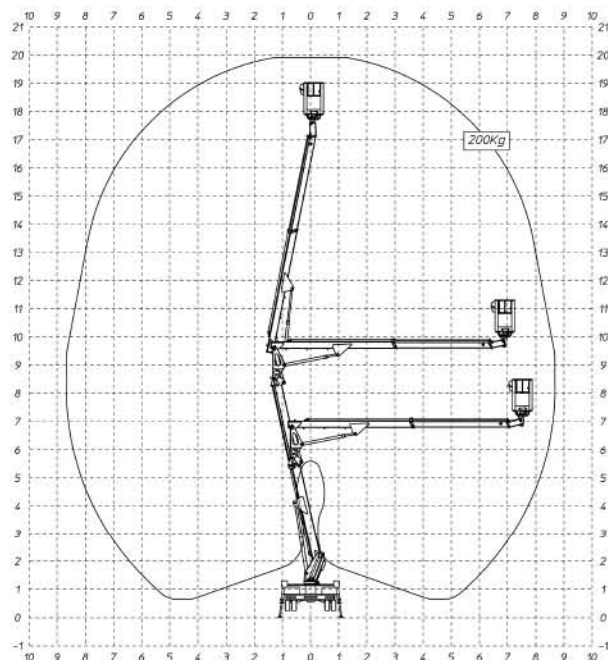

## TIMBRO E FIRMA

I dati riportati sono indicativi, possono essere soggetti a modifiche o errori di stampa da parte delle ditte costruttrici senza alcun preavviso. La società Mollo Srl si limita a riportarli. Le caratteristiche specifiche sono presenti nel "Manuale d'uso e manutenzione" allegato alla singola macchina.