

Dati tecnici

	ALTEZZA MAX LAVORO	20.300 mm
	ALTEZZA MAX PIANO CALPESTIO	18.300 mm
	SBRACCIO MASSIMO DI LAVORO (300 kg)	7.300 mm
	SBRACCIO MASSIMO DI LAVORO (80 kg)	9.200 mm
	N. MAX PERSONE NAVICELLA	2
	PORTATA NAVICELLA	300 kg
	DIMENSIONI NAVICELLA (L x L x H)	1.400x700x1.100 mm
	ROTAZIONE NAVICELLA	90° + 90°
	ROTAZIONE TORRETTA (non continua)	260°
A-A1	LARGHEZZA STABILIZZAZIONE (ant. / post.)	2.085 / 2.136 mm
B	INTERASSE STABILIZZAZIONE LONGITUDINALE	2.984 mm
	CARICO SPECIFICO SOTTO GLI STABILIZZATORI	12 daN
	PENDENZA MASSIMA AMMISSIBILE FASE LAVORO	2°
	VELOCITÀ DEL VENTO MASSIMA AMMISSIBILE	12,5 m/s
	CAPACITÀ SERBATOIO CARBURANTE	80 Lt





Dimensioni di ingombro

H	ALTEZZA FASE TRASPORTO (BRACCIO COMPRESO)	3.075 mm
D	LUNGHEZZA TRASPORTO	7.360 mm
E	LARGHEZZA TRASPORTO	2.190 mm
F	PASSO	3.750 mm
G	SBALZO ANTERIORE	1.048 mm
C	SBALZO POSTERIORE	2.562 mm
	PESO TOTALE	3.500 kg

A05_10 AUTOCARRATE ARTICOLATE PAT. B 21 MT CON JIB 21DJ IVECO EU6D

- Necessaria Patente B
- Aria condizionata
- Comandi da terra e navicella
- Corrente in cesta 220 V 16Ah
- Piastre stabilizzatori
- 3 Passeggeri in cabina consentiti
- Motore Gasolio EU 6 100Kw

Area di lavoro posteriore laterale (mt)

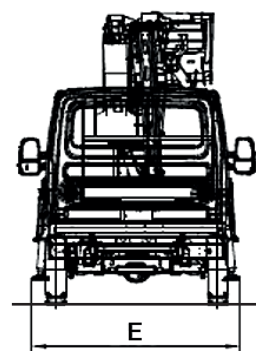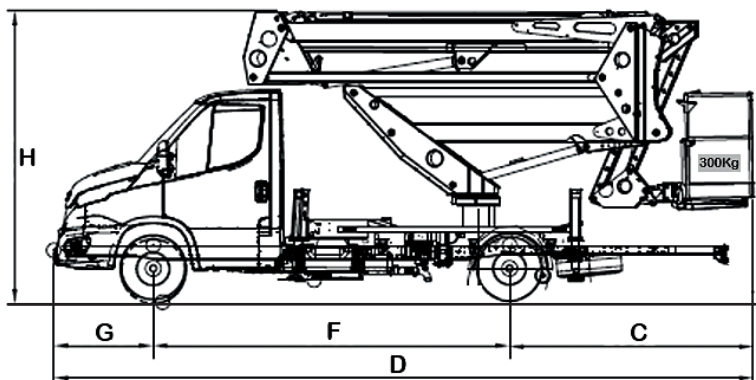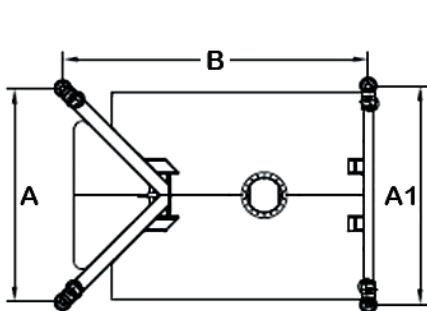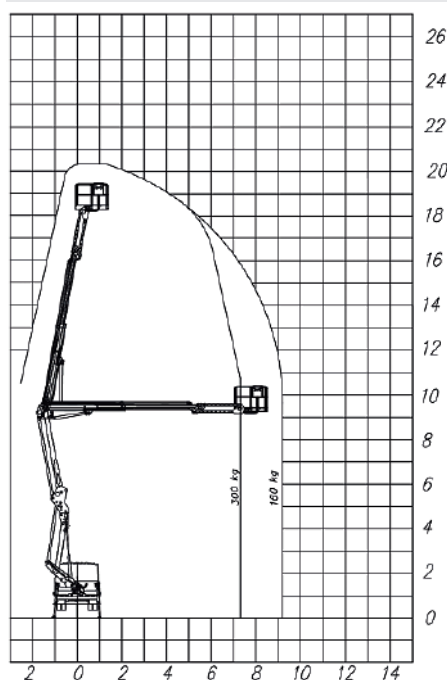

Livello carburante

CONTROLLA DI AVER CONSEGNATO IL MEZZO CON LO STESSO LIVELLO DI CARBURANTE E ADBLUE (DOVE PREVISTO) CON CUI L'HAI RITIRATO.



PIENO FINO ALL'ORLO!



I dati riportati sono indicativi, possono essere soggetti a modifiche o errori di stampa da parte delle ditte costruttrici senza alcun preavviso. La società Mollo Srl si limita a riportarli. Le caratteristiche specifiche sono presenti nel "Manuale d'uso e manutenzione" allegato alla singola macchina.