


Dati tecnici

	ALTEZZA MAX LAVORO	28.000 mm
	ALTEZZA MAX PIANO CALPESTIO	26.000 mm
	SBRACCIO MASSIMO DI LAVORO STABILIZZAZIONE MASSIMA	15.000 mm
	SBRACCIO MASSIMO DI LAVORO STABILIZZAZIONE MINIMA	10.000 mm
	N MAX PERSONE NAVICELLA	2
	PORTATA NAVICELLA	225 Kg
	DIMENSIONI NAVICELLA (L x l x H)	1.800x700x1.100 mm
	ROTAZIONE NAVICELLA	90° + 90°
	ROTAZIONE TORRETTA (CONTINUA)	360°
C-C1	LARGHEZZA STABILIZZAZIONE (MIN - MAX)	2.100 - 3.574 mm
	CARICO MASSIMO SOTTO GLI STABILIZZATORI	4.200 Kg
	CARICO SPECIFICO SOTTO GLI STABILIZZATORI (ANT/POST)	21 daN/cm2
	PENDENZA MASSIMA AMMISSIBILE FASE LAVORO	3°
G-G1	SBALZO ANTERIORE - POSTERIORE	1.100 - 2.430 mm
	VELOCITA' DEL VENTO MASSIMA AMMISSIBILE	12,5 m/s

Dimensioni di ingombro

A	ALTEZZA FASE TRASPORTO (BRACCIO COMPRESO)	3.130 mm
B	LUNGHEZZA TRASPORTO	7.120 mm
C	LARGHEZZA TRASPORTO	2.100 mm
D	PASSO	3.395 mm
	PESO TOTALE	3.108 Kg

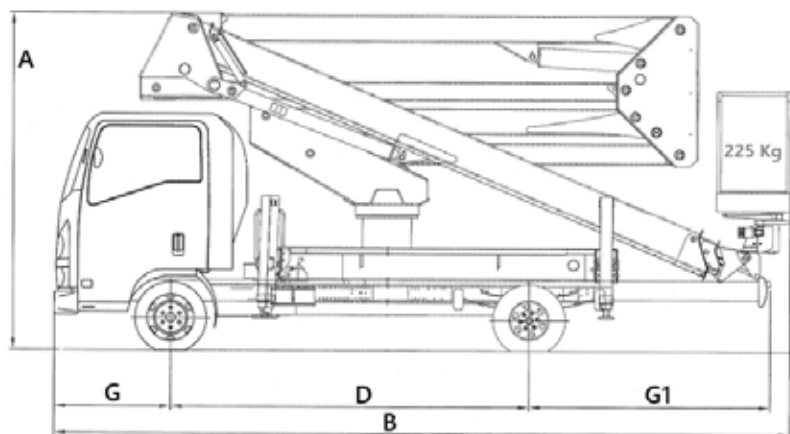

Livello carburante

CONTROLLA DI AVER CONSEGNATO IL MEZZO CON LO STESSO LIVELLO DI CARBURANTE E ADBLUE (DOVE PREVISTO) CON CUI L'HAI RITIRATO.




PIENO FINO ALL'ORLO!



A10 AUTOCARRATE ARTICOLATE PAT.C 28MT


DA 328 ISUZU

- **Necessaria pat. C**
- Comandi da terra e navicella
- Corrente in cesta 220V 16AH
- 3 passeggeri in cabina consentiti
- Motore gasolio euro 5 110 Kw

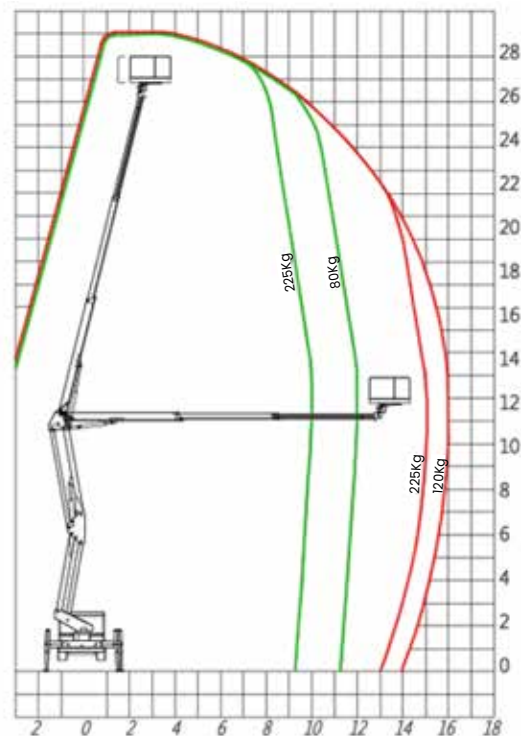

AREA DI LAVORO CON STABILIZZAZIONE MASSIMA

AREA DI LAVORO CON STABILIZZAZIONE MINIMA

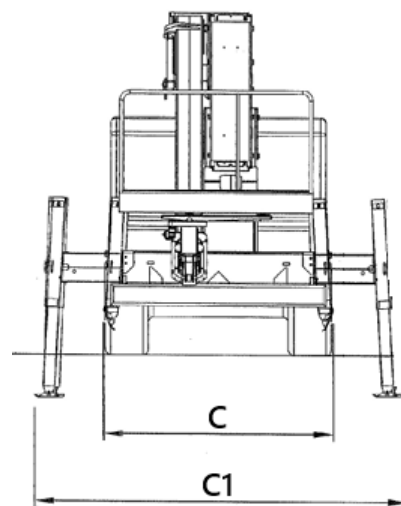

I dati riportati sono indicativi, possono essere soggetti a modifiche o errori di stampa da parte delle ditte costruttrici senza alcun preavviso. La società Mollo Srl si limita a riportarli. Le caratteristiche specifiche sono presenti nel "Manuale d'uso e manutenzione" allegato alla singola macchina.