


Dati tecnici

	ALTEZZA MAX LAVORO	16.540 mm
	ALTEZZA MAX PIANO CALPESTIO	14.540 mm
	SBRACCIO MASSIMO LAVORO	9.050 mm
E	ALTEZZA DA TERRA	140 mm
L	SBALZO CONTRAPPESO TORRETTA 90°	86 mm
	DIMENSIONI NAVICELLA (LxIxh)	1.200x920x1.100 mm
	ROTAZIONE NAVICELLA	66° - 59°
	ANGOLO INCLINAZIONE JIB	-70° / +70°
G - H	RAGGIO DI STERZATA (interno - esterno)	1.870 - 3.960 mm
	N. MAX PERSONE SU NAVICELLA	2
	PORTATA NAVICELLA	225 kg
	ROTAZIONE TORRETTA (non continua)	355°
	INCLINAZIONE MASSIMA LONG/TRASV	3°
	VELOCITÀ DEL VENTO MAX	12,5 m/s
	CARICO MASSIMO PER RUOTA	4.200 kg
	PENDENZA SUPERABILE TRASLAZIONE (NO LAVORO)	22%
	ALIMENTAZIONE	ELETTRICA 220V

Dimensioni di ingombro

A	LUNGHEZZA (posizione lavoro)	6.410 mm
A1	LUNGHEZZA (posizione trasporto)	5.120 mm
B	PASSO	2.000 mm
C	ALTEZZA (posizione lavoro)	1.970 kg
C1	ALTEZZA (posizione trasporto)	2.040 mm
D	LARGHEZZA	1.750 mm
	PESO PIATTAFORMA	7.135 kg

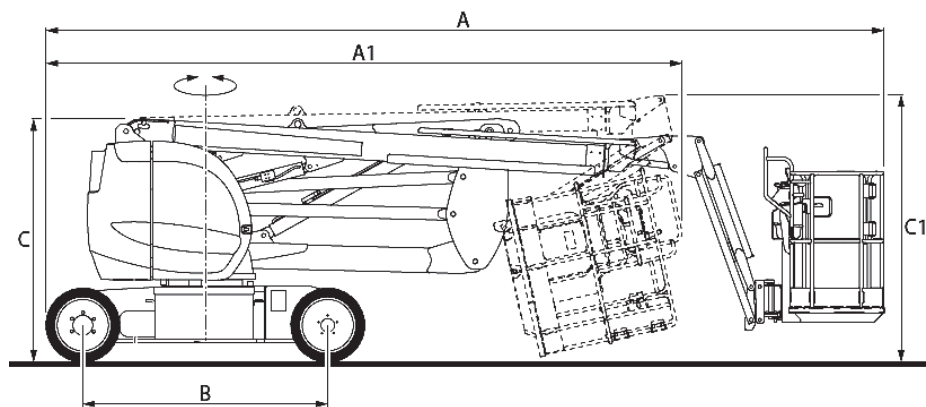

Livello di carica della batteria

VERIFICARE IL LIVELLO
DI CARICA DELLA BATTERIA
PRIMA DI OGNI UTILIZZO



A43_ SEMOVENTI ARTICOLATE ELETTRICHE 17 MT

170 AETJ L S1 MY2025

- **Batterie acido piombo libero**
- Omologata uso in esterno
- Ruote antitraccia
- Predisposizione corrente in cesta
- Dotata di Sky Guard

Area di lavoro (mt)

