


Dati tecnici

A	ALTEZZA MAX LAVORO	5.600 mm
B	ALTEZZA MAX PIANO CALPESTIO	3.600 mm
	N. MAX PERSONE SU NAVICELLA INTERNO/ESTERNO	2 / 1
	PORTATA MASSIMA NAVICELLA	240 kg
	DIMENSIONI CESTA	1.290 x 700 mm
G	LUNGHEZZA ESTENSIONE	600 mm
	PORTATA PIANALE ESTENSIBILE ESTESO	100 kg
H	PASSO	1.050 mm
	RAGGIO STERZATA INTERNO/ESTERNO	400 / 1.550 mm
	MASSIMO CARICO PNEUMATICO	450 kg
	PRESSIONE CONTATTO PNEUMATICO	784 kPa
	PRESSIONE SU FONDO OCCUPATO	11,2 kPa
	PENDENZA SUPERABILE FASE TRASPORTO	25%
	MASSIMA PENDENZA LAVORO LONGITUDINALE	3°
	MASSIMA PENDENZA DI LAVORO TRASVERSALE	1,5°
	MASSIMA VELOCITÀ DEL VENTO (ESTERNO)	12,5 m/s
	AUTORIZZATA LAVORO IN ESTERNO	Sì

Dimensioni di ingombro

E	ALTEZZA COMPLESSIVA CON RINGHIERE POSIZIONE LAVORO	1.990 mm
F	ALTEZZA FASE TRASPORTO RINGHIERE CHIUSE	1.620 mm
D	LARGHEZZA FASE TRASPORTO	760 mm
C	LUNGHEZZA FASE TRASPORTO	1.440 mm
	ALTEZZA DA TERRA FASE TRASPORTO	60 mm
	PESO TOTALE	920 kg

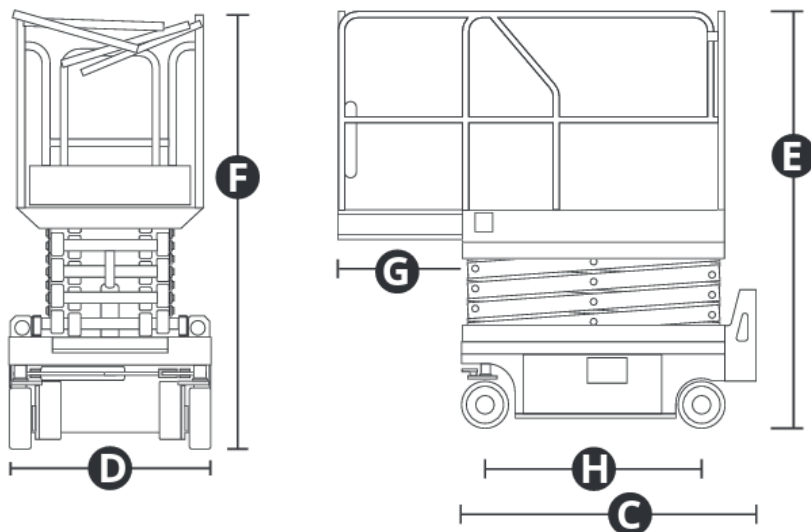

Livello di carica della batteria



VERIFICARE IL LIVELLO
DI CARICA DELLA BATTERIA
PRIMA DI OGNI UTILIZZO

A49 VERTICALI ELETTRICHE 6 MT

MAGNI ES0607DC

- **Autorizzata lavoro in esterno**
- Cicalino traslazione e sollevamento
- Ringhiere abbattibili
- Navicella estensibile
- Ruote antitraccia
- corrente in navicella 220V
- Batterie AGM (sigillate)

Area di lavoro

