


A51 VERTICALI ELETTRICHE 10 MT GS-2632E

Dati tecnici



	ALTEZZA MAX LAVORO (interno/esterno)	9.850/7.330 mm
A	ALTEZZA MAX PIANO CALPESTIO (interno/esterno)	7.850/5.330 mm
	N. MAX PERSONE SU NAVICELLA INTERNO/ESTERNO	2/1 nr
	PORTATA NAVICELLA	227 Kg
C x D	DIMENSIONI CESTA (L X L X H)	2.160x780x1.100 mm
	LUNGHEZZA ESTENSIONE NAVICELLA	910 mm
	PORTATA PIANALE ESTENSIBILE	113 Kg
H	PASSO	1.780 mm
	RAGGIO STERZATA (interno/esterno)	0 / 2.000 mm
	MASSIMO CARICO RUOTA	816 Kg
	PRESSIONE CONTATTO PNEUMATICO	826 kPa
	PRESSIONE SU FONDO OCCUPATO	12,96 kPa
	PENDENZA SUPERABILE FASE TRASPORTO	25 %
	MASSIMA PENDENZA LAVORO (longitudinale/trasversale)	3° / 1,5°
	MASSIMA VELOCITÀ DEL VENTO (esterno)	12,5

- **Autorizzata lavoro in esterno**
- Ringhiere abbattibili
- Navicella estensibile
- Gomme antitraccia
- Corrente in navicella 220V
- Cicalino traslazione e sollevamento
- Batterie AGM (sigillate)

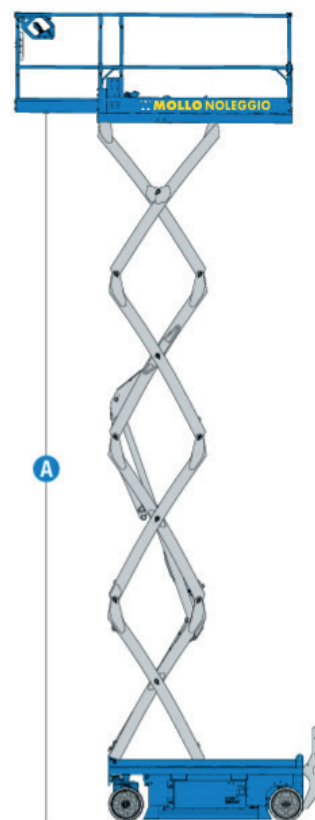


Dimensioni di ingombro

E	ALTEZZA COMPLESSIVA CON RINGHIERE POSIZIONE LAVORO	2.390 mm
B	ALTEZZA FASE TRASPORTO RINGHIERE CHIUSE	1.880 mm
G	LARGHEZZA FASE TRASPORTO	810 mm
F	LUNGHEZZA FASE TRASPORTO	2.360 mm
I	ALTEZZA DA TERRA FASE TRASPORTO	130 mm
	PESO TOTALE	2.082 Kg

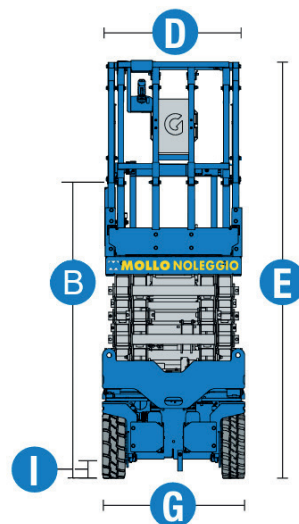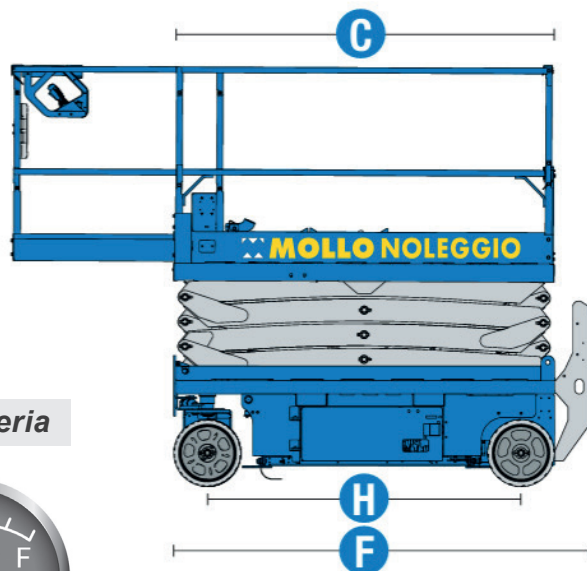

Livello di carica della batteria

VERIFICARE IL LIVELLO DI CARICA DELLA BATTERIA PRIMA DI OGNI UTILIZZO



I dati riportati sono indicativi, possono essere soggetti a modifiche o errori di stampa da parte delle ditte costruttrici senza alcun preavviso. La società Mollo Srl si limita a riportarli. Le caratteristiche specifiche sono presenti nel "Manuale d'uso e manutenzione" allegato alla singola macchina.