


A51 VERTICALI ELETTRICHE 10MT SINOBOOM 2732E

Dati tecnici

A	ALTEZZA MAX LAVORO	10.100 mm
B	ALTEZZA MAX PIANO CALPESTIO	8.100 mm
C - C1 - C2	DIMENSIONI CESTA	2.300 x 800 x 1.100 mm
D	PASSO	1.880 mm
	N. MAX PERSONE SU NAVICELLA INTERNO/ESTERNO	2 / 1
	PORTATA NAVICELLA	250 kg
	PORTATA PIANALE ESTENSIBILE ESTESO	120 kg
C1	LUNGHEZZA ESTENSIONE	900 mm
M	ALTEZZA DA TERRA SLITTE ANTIRIBALTAMENTO RETRATTE	100 mm
M	ALTEZZA DA TERRA SLITTE ANTIRIBALTAMENTO ESTESE	25 mm
	RAGGIO STERZATA INTERNO/ESTERNO	0 / 2.100 mm
	MASSIMO CARICO RUOTA	900 kg
	PRESSIONE SU FONDO OCCUPATO	1.075 kPa
	PENDENZA SUPERABILE FASE TRASPORTO	25°
	MASSIMA PENDENZA LAVORO LONGITUDINALE	3°
	MASSIMA PENDENZA DI LAVORO TRASVERSALE	1,5°
	MASSIMA VELOCITÀ DEL VENTO (ESTERNO)	12,5 m/s
	AUTORIZZATA LAVORO IN ESTERNO	Sì


- **Autorizzata al lavoro in esterno**
- Ringhiere abbattibili a metà
- Navicella estensibile
- Gomme antitraccia
- Corrente in navicella 220V
- Cicalino traslazione e sollevamento
- Batterie AGM (sigillate)

Area di lavoro (mt)

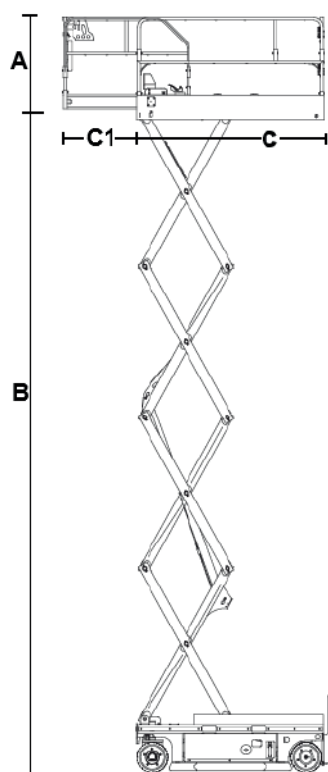


Dimensioni di ingombro

E	ALTEZZA COMPLESSIVA CON RINGHIERE POSIZIONE LAVORO	2.360 mm
F	ALTEZZA FASE TRASPORTO RINGHIERE ABBATTUTE	1.960 mm
G	LARGHEZZA FASE TRASPORTO	830 mm
H	LUNGHEZZA FASE TRASPORTO	2.460 mm
	PESO TOTALE	2.265 kg

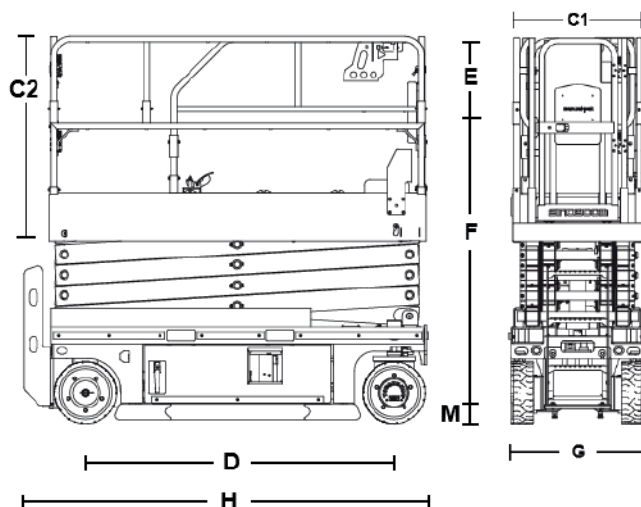

Livello di carica della batteria

VERIFICARE IL LIVELLO DI CARICA DELLA BATTERIA PRIMA DI OGNI UTILIZZO



I dati riportati sono indicativi, possono essere soggetti a modifiche o errori di stampa da parte delle ditte costruttrici senza alcun preavviso. La società Mollo Srl si limita a riportarli. Le caratteristiche specifiche sono presenti nel "Manuale d'uso e manutenzione" allegato alla singola macchina.