
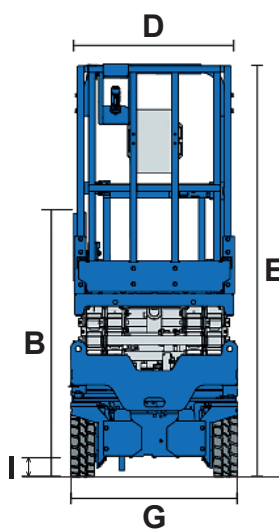


Dati tecnici

	ALTEZZA MAX LAVORO (interno/esterno)	7.640 / 6.270 mm
A	ALTEZZA MAX PIANO CALPESTIO (interno/esterno)	5.640 / 4.270 mm
	N. MAX PERSONE SU NAVICELLA (interno / esterno)	2 / 1
	ALTEZZA MASSIMA DI TRASLAZIONE	5.640 mm
	PORTATA NAVICELLA	227 kg
C x D	DIMENSIONI CESTA (lunghezza x larghezza x altezza)	1.880 x 780 x 1.100 mm
	LUNGHEZZA ESTENSIONE NAVICELLA	910 mm
	PORTATA PIANALE ESTENSIBILE	113 kg
H	PASSO	1.550 mm
	RAGGIO STERZATA (interno/esterno)	0 / 1.800 mm
	MASSIMO CARICO RUOTA	642 kg
	PRESSIONE CONTATTO PNEUMATICO	1.084 kPa
	PRESSIONE SU FONDO OCCUPATO	10,42 kPa
	PENDENZA SUPERABILE FASE TRASPORTO	25%
	MASSIMA PENDENZA LAVORO (longitudinale / trasversale)	3° / 1,5°
	MASSIMA VELOCITÀ DEL VENTO (esterno)	12,5 m/s

Dimensioni di ingombro

E	ALTEZZA COMPLESSIVA CON RINGHIERE POSIZIONE LAVORO	2.000 mm
B	ALTEZZA FASE TRASPORTO RINGHIERE CHIUSE	1.500 mm
G	LARGHEZZA FASE TRASPORTO	810 mm
F	LUNGHEZZA FASE TRASPORTO	1.880 mm
I	ALTEZZA DA TERRA FASE TRASPORTO	100 mm
	PESO TOTALE	1.315 kg

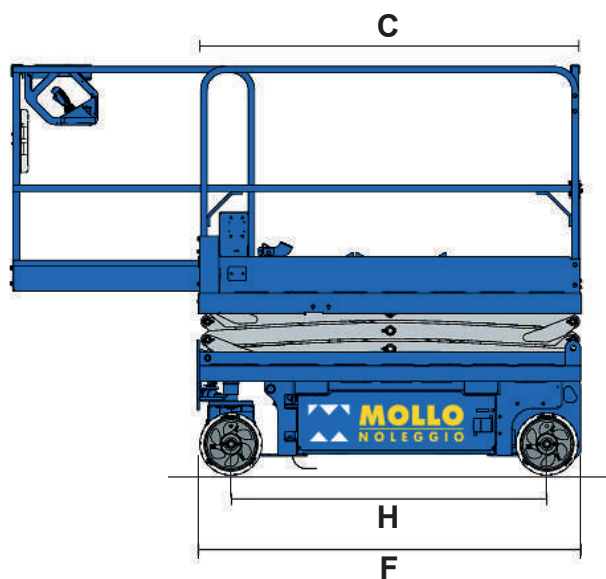


A50_VERTICALI ELETTRICHE 8MT

GS-1932E

- **Autorizzata lavoro in esterno**
- Ringhiere abbattibili
- Navicella estensibile
- Gomme antitraccia
- Corrente in navicella 220V
- Cicalino traslazione e sollevamento
- Batterie AGM (sigillate)

Area di lavoro

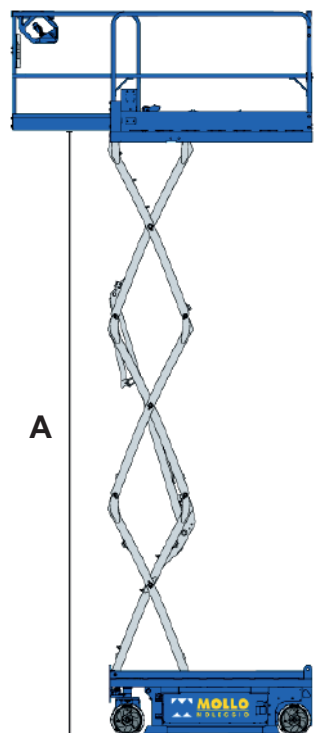

Livello di carica della batteria



VERIFICARE IL LIVELLO
DI CARICA DELLA BATTERIA
PRIMA DI OGNI UTILIZZO

I dati riportati sono indicativi, possono essere soggetti a modifiche o errori di stampa da parte delle ditte costruttrici senza alcun preavviso. La società Mollo Srl si limita a riportarli. Le caratteristiche specifiche sono presenti nel "Manuale d'uso e manutenzione" allegato alla singola macchina.