



## Dati tecnici

|     |                                                             |                    |
|-----|-------------------------------------------------------------|--------------------|
|     | ALTEZZA MAX LAVORO                                          | 20.160 mm          |
|     | ALTEZZA MAX PIANO CALPESTIO                                 | 18.160 mm          |
|     | N. MAX PERSONE SU NAVICELLA                                 | 2                  |
|     | PORTATA NAVICELLA                                           | 227 kg             |
| AxB | DIMENSIONI CESTA (L x l x H)                                | 1.830x760x1.100 mm |
|     | SBRACCIO LATERALE MAX                                       | 11.150 mm          |
|     | SBRACCIO SOTTO LIVELLO DEL SUOLO                            | 2.460 mm           |
|     | ALTEZZA MASSIMA DI SCAVALCAMENTO                            | 7.390 mm           |
|     | MASSIMA VELOCITÀ DEL VENTO                                  | 12,5 m/s           |
|     | ROTAZIONE RALLA (non continua)                              | 355°               |
|     | ROTAZIONE NAVICELLA                                         | 80° + 80°          |
|     | ESCURSIONE JIB (Alto - Basso)                               | -/+ 70°            |
| F   | INTERASSE                                                   | 2.490 mm           |
| G   | DISTANZA DAL SUOLO (fase trasporto)                         | 330 mm             |
|     | RAGGIO STERZATA (interno/esterno)                           | 2.510/5.690 mm     |
|     | PRESSIONE DI CARICO AL SUOLO PNEUMATICI                     | 4.173 kg           |
|     | PENDENZA MASSIMA SUPERABILE (fase trasporto)                | 45°                |
|     | INCLINAZIONE MASSIMA CONSENTITA (longitudinale/trasversale) | 2,5° / 4,5°        |
|     | ALIMENTAZIONE                                               | DIESEL / ELETTRICO |
|     | CAPACITÀ SERBATOIO GASOLIO                                  | 75,7 Lt            |

**NON SUPERARE MAI LA PORTATA NAVICELLA INDICATA. IN CASO DI SUPERAMENTO È NECESSARIO ESEGUIRE PROCEDURA DI CHIUSURA / RIENTRO DI EMERGENZA E RIDURRE IL PESO PER RESET SEGNALAZIONE**

## Dimensioni di ingombro

|   |                          |          |
|---|--------------------------|----------|
| C | ALTEZZA FASE TRASPORTO   | 2.540 mm |
| D | LUNGHEZZA FASE TRASPORTO | 8.150 mm |
| E | LARGHEZZA FASE TRASPORTO | 2.490 mm |
|   | PESO TOTALE              | 7.779 kg |

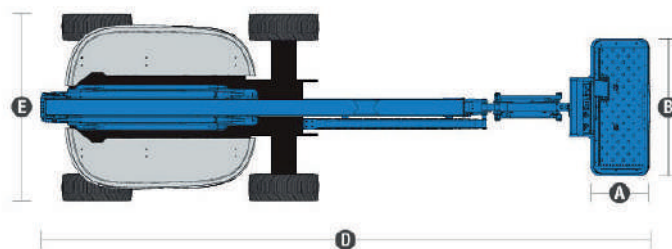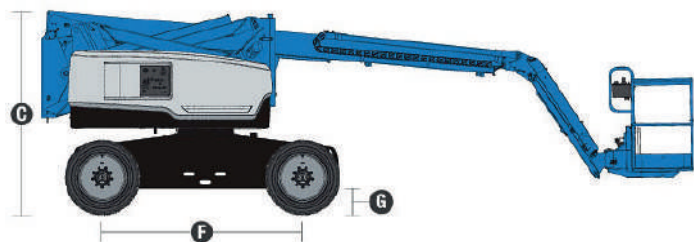

### Livello carburante

CONTROLLA DI AVER CONSEGNATO IL MEZZO CON LO STESSO LIVELLO DI CARBURANTE E ADBLUE (DOVE PREVISTO) CON CUI L'HAI RITIRATO.



PIENO FINO ALL'ORLO!



### Livello di carica della batteria

VERIFICARE IL LIVELLO DI CARICA DELLA BATTERIA PRIMA DI OGNI UTILIZZO



### Indicatore batteria



I dati riportati sono indicativi, possono essere soggetti a modifiche o errori di stampa da parte delle ditte costruttrici senza alcun preavviso. La società Mollo Srl si limita a riportarli. Le caratteristiche specifiche sono presenti nel "Manuale d'uso e manutenzione" allegato alla singola macchina.

## A461 SEMOVENTI ARTICOLATE ELETTRICHE / IBRIDE 20 MT Z-60 FE HYBRID MY25

- **Consentito sbarco in quota**  
**Vedere appendice manuale mezzo**
- Dotata di messa a terra
- Ingresso in cesta frontale tramite barra a scorrimento laterale con cancelletto
- Corrente e impianto aria/acqua in cesta
- Fari lavoro + fari traslazione posteriori
- Trazione 4x4
- Ruote antitraccia
- Dotata di Sky Guard
- Motore diesel 18,8 Kw STAGE V

### Area di lavoro (mt)

