

Dati tecnici

	ALTEZZA MAX LAVORO	22.000 mm
	ALTEZZA MASSIMA DI SOLLEVAMENTO	21.800 kg
	ALTEZZA MASSIMA SBRACCIO	18.200 mm
	PORTATA MASSIMA	6.000 kg
F	LARGHEZZA MACCHINA STABILIZZATA	5.790 mm
G	INTERASSE LONGITUDINALE STABILIZZATORI	5.300 mm
	ROTAZIONE TORRETTA (continua)	360°
	PENDENZA SUPERABILE (con carico - senza carico)	36 - 48 %
	PENDENZA SUPERABILE CONTINUA (pieno carico - vuoto)	18 - 23 %
	RUMOROSITA' AL POSTO DI GUIDA LpA	65 dB
	RUMOROSITA' NELL'AMBIENTE LwA	103 dB
	ALIMENTAZIONE	Batteria LITHIUM-ION
	CAPACITA' BATTERIA	105 Ah
	**AUTONOMIA (per pacco batteria)	4 + 4 h/circa
	TEMPO DI RICARICA (batteria di serie) 380V/tipoA2	4.30 h
	TEMPO DI RICARICA (batteria di serie + batteria opzionale) 380V/tipoA2	9 h

Dimensioni di ingombro

A	ALTEZZA FASE TRASPORTO	3.100 mm
B	LARGHEZZA FASE TRASPORTO	2.500 mm
C	LUNGHEZZA FASE TRASPORTO (forche incluse)	8.170 mm
C1	LUNGHEZZA FASE TRASPORTO (accessorio escluso)	6.970 mm
D	PASSO	3.050 mm
E	ALTEZZA DA TERRA	380 mm
	PESO TOTALE	18.000 kg


A71_20E SOLLEVATORI TELESOPICI ROTANTI 22 MT

MRT2260-360E

- 2 PACCHI BATTERIA LITHIUM-ION
- 3 modalità di sterzata: 2 ruote direttrici, 4 ruote direttrici, sterzata a "granchio"
- Utilizzo parte aerea e traslazione da radiocomando
- Fari lavoro anteriori e posteriori
- Luce blu anti schiacciamento
- Cicalino retromarcia - Aria condizionata




****L'autonomia può variare a secondo del tipo di guida, di utilizzo.**

Area di lavoro (mt)

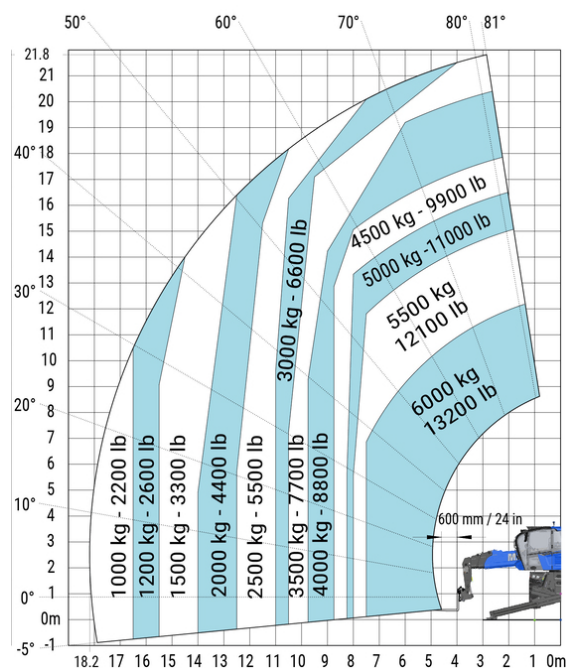

Diagrammi portate reperibili su:
manuale UTILIZZO GRU - UTILIZZO
CESTELLI

A71_20E SOLLEVATORI TELESOPICI
ROTANTI 22 MT
MRT2260-360E

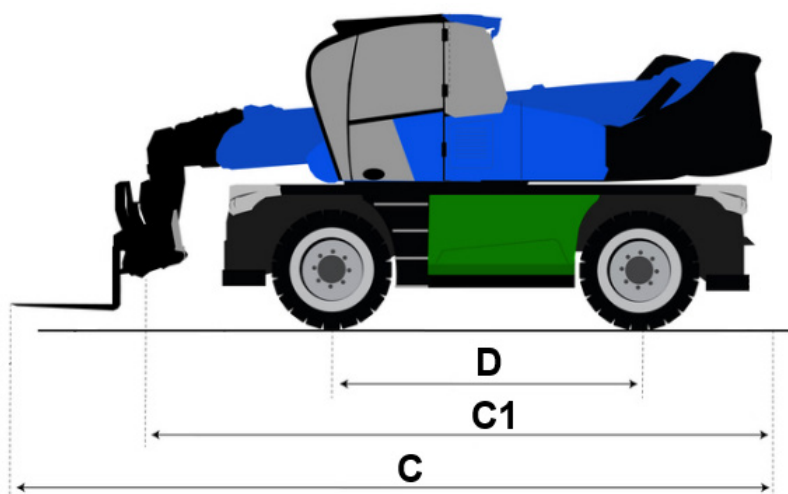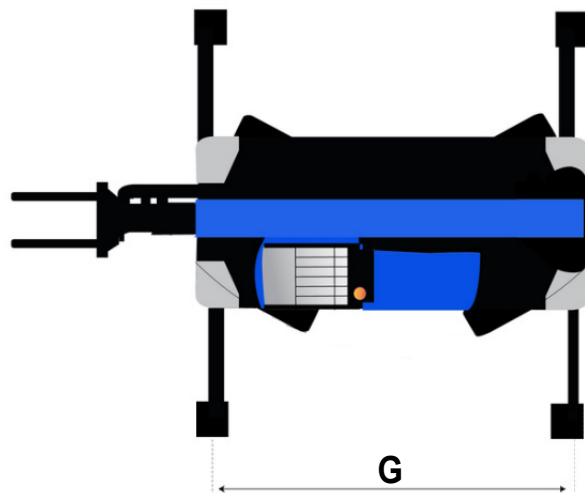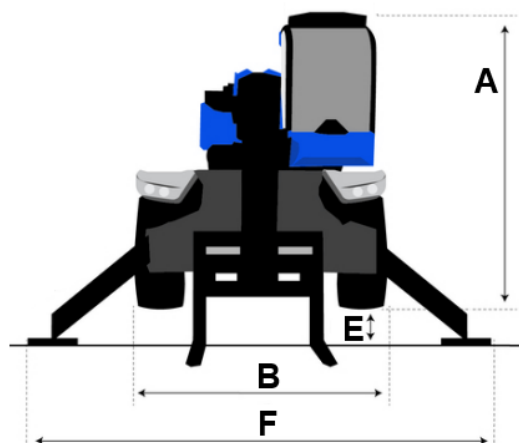

Livello di carica della batteria

SCALA 8 TACCHE E PERCENTUALE CONTINUA PER
PACCO BATTERIA

VALORE KW RICARICA TOTALE: KW 65 + 65

VALORE KW SINGOLA TACCA: KW 8,5

Caricabatteria con adattatori in dotazione:

1	SPINA TIPO A2
2 - 2A	SPINA 380V 16A - 32A 5 POLI
3 - 3A - 3B	SPINA 220V SCHUKO - INDUSTRIALE 16A - 32A

