


A67_10 MINIGRU CINGOLATE CON ARGANO 10 MT DIESEL MOD. UNIC URW 295/3 CDMER

Dati tecnici

	ALTEZZA DI LAVORO MAX SBRACCIO	8.800 mm
	ALTEZZA DI LAVORO MAX CON JIB (con bozzello)	9.800 mm
	ALTEZZA DI LAVORO MAX CON JIB (gancio fisso)	10.470 mm
	ROTAZIONE TORRETTA (continua)	360°
	SBRACCIO MASSIMO BRACCIO (min - max)	2.530 - 8.650 mm
L	LUNGHEZZA MASSIMA JIB	1.500 mm
	ANGOLO INCLINAZIONE JIB (manuale)	0° - 20° - 40° - 60°
	PORTATA MASSIMA	2.900 kg
	PORTATA MASSIMA JIB	700 kg
	PORTATA MAX SBRACCIO MASSIMO	130 kg
	TIRI FUNE BOZZELLO	4 - 2 - 1
	ANGOLO LAVORO BRACCIO	- / + 78°
	PENDENZA SUPERABILE TRASLAZIONE DA CHIUSO	20°
H	INGOMBRO (stabilizzazione minima)	2.240 mm
H 1	INGOMBRO LONGITUDINALE (stabilizzazione minima)	2.570 mm
I	INGOMBRO (stabilizzazione massima)	3.935 mm
I 2	INGOMBRO LONGITUDINALE (stabilizzazione massima)	3.885 mm
	PRESSIONE CINGOLO AL SUOLO	48 kPa
	MOTORE ELETTRICO VOLTAGGIO	380 Volt
	MOTORE ELETTRICO POTENZA	3,7 Kw
	CAPACITÀ SERBATOIO GASOLIO	9 Lt



- Dotata di radiocomando
- Jib con sfilo meccanico
- Allarme / Supporto vocale
- Messa a riposo automatica gancio
- Cingoli antitraccia
- Motore elettrico ausiliario
- In dotazione cavo elettrico 380 V
- Motore diesel stage STAGE V

Area di lavoro (mt)

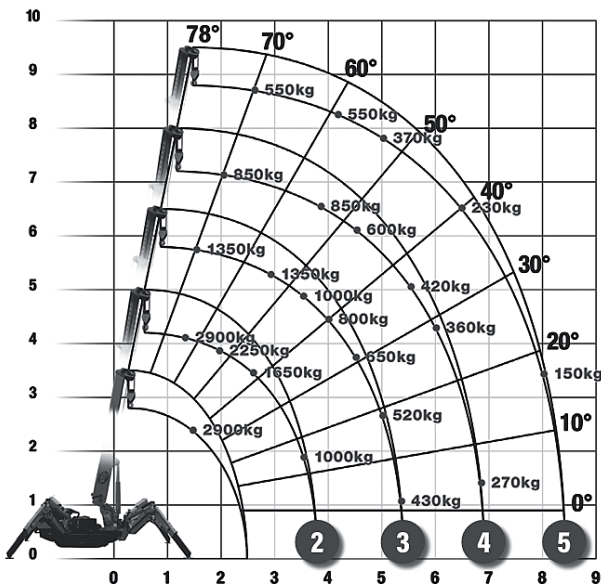

Dimensioni di ingombro

A	ALTEZZA SENZA JIB A BORDO	1.592 mm
A1	ALTEZZA CON JIB A BORDO	1.809 mm
B	LARGHEZZA	600 mm
C	LUNGHEZZA SENZA STAFFA JIB	2.700 mm
C1	LUNGHEZZA CON STAFFA JIB	3.000 mm
	PESO DELLA MINIGRU SENZA ACCESSORI	2.090 kg

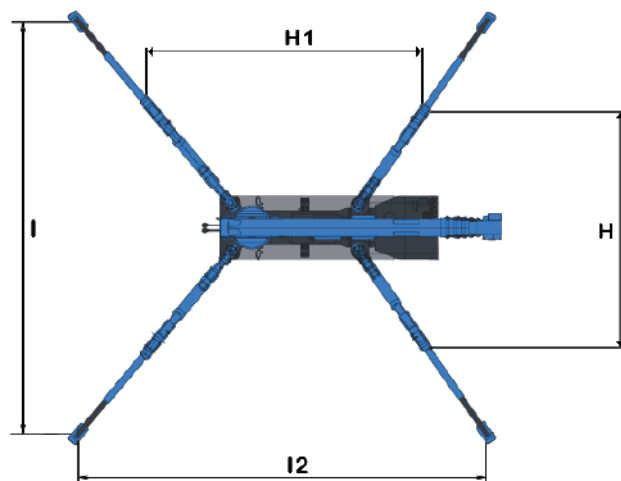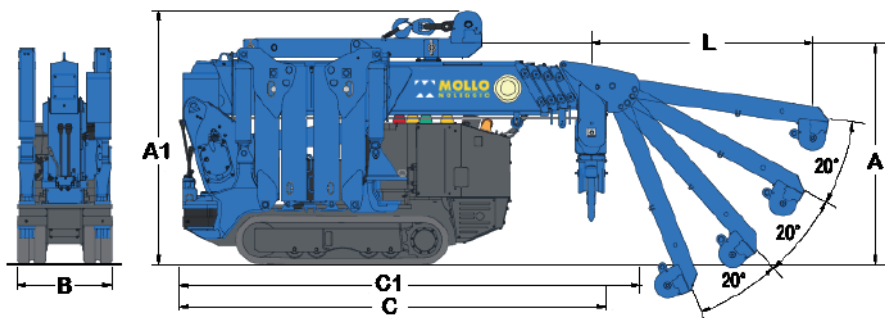

Livello carburante

CONTROLLA DI AVER CONSEGNATO IL MEZZO CON LO STESSO LIVELLO DI CARBURANTE E ADBLUE (DOVE PREVISTO) CON CUI L'HAI RITIRATO.



PIENO FINO ALL'ORLO!



I dati riportati sono indicativi, possono essere soggetti a modifiche o errori di stampa da parte delle ditte costruttrici senza alcun preavviso. La società Mollo Srl si limita a riportarli. Le caratteristiche specifiche sono presenti nel "Manuale d'uso e manutenzione" allegato alla singola macchina.