
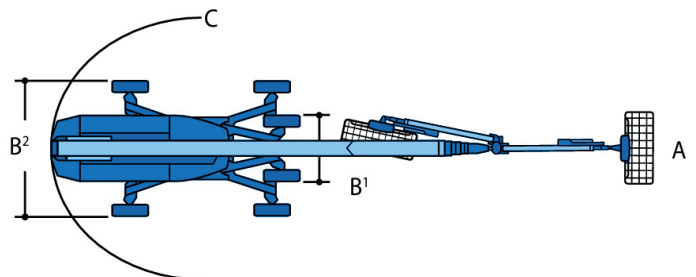


Dati tecnici

	ALTEZZA MAX LAVORO (PORTATA 227 Kg)	58.560 mm
	ALTEZZA MAX LAVORO (PORTATA 450 Kg)	50.340 mm
	N. MAX PERSONE SU NAVICELLA (227/450 Kg)	2/3
	PORTATA NAVICELLA SELEZIONABILE	227/450 Kg
A	DIMENSIONI CESTA (L x l x H)	910x2.440x1.100 mm
	SBRACCIO MAX DI LAVORO	25.030 mm
	MASSIMA VELOCITÀ DEL VENTO	12,5 m/s
	ROTAZIONE RALLA (continua)	360°
	ROTAZIONE NAVICELLA (dx - sx)	86,5° - 86,5°
	LUNGHEZZA JIB TELESCOPICO (chiuso/aperto)	da 3.960 a 6.010 mm
	ROTAZIONE JIB	NO
	ESCURSIONE JIB (alto - basso)	- 45° +75°
F	INTERASSE (assi estesi / retratti)	4.590 / 5.220 mm
B2	LARGHEZZA CON ASSI ESTESI	5.030 mm
C	INGOMBRO DI CODA (durante il lavoro)	2.310 mm
	RAGGIO STERZATA (interno/esterno assi estesi)	2.300 / 6.600 mm
	RAGGIO STERZATA (interno/esterno assi retratti)	7.120 / 9.520 mm
	PRESSIONE DI CARICO AL SUOLO PNEUMATICI	16.330 Kg
	PENDENZA MASSIMA SUPERABILE (fase trasporto)	40 %
	INCLINAZIONE MASSIMA CONSENTITA (fase lavoro)	5°
	CAPACITÀ SERBATOIO GASOLIO	200 Lt

Dimensioni di ingombro

D	ALTEZZA FASE TRASPORTO	3.050 mm
E1	LUNGHEZZA FASE TRASPORTO	19.460 mm
E2	LUNGHEZZA FASE TRASPORTO (braccio ripiegato)	14.580 mm
B1	LARGHEZZA FASE TRASPORTO	2.490 mm
	PESO TOTALE	27.090 Kg

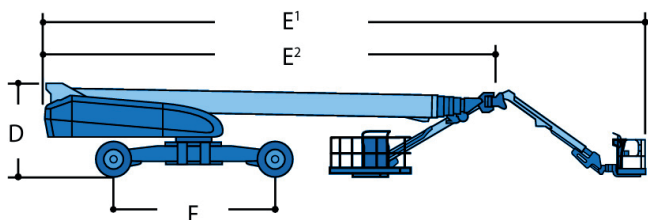

Livello carburante

CONTROLLA DI AVER CONSEGNATO IL MEZZO CON LO STESSO LIVELLO DI CARBURANTE E ADBLUE (DOVE PREVISTO) CON CUI L'HAI RITIRATO.



PIENO FINO ALL'ORLO!



A25_50 SEMOVENTI TELESCOPICHE DIESEL 58,50 MT JLG 1850SJ

- Sky guard
- Fari lavoro su cesta
- Corrente e impianto aria/acqua in cesta
- Cicalino traslazione
- Allarme supero pendenza 5°
- 3 modalità di sterzata
- Motore Diesel 74,4 Kw Stage V con Adblue
- **N.B. Rotazione Jib solo in modalità trasporto. No durante il lavoro**

Area di lavoro (mt)

