
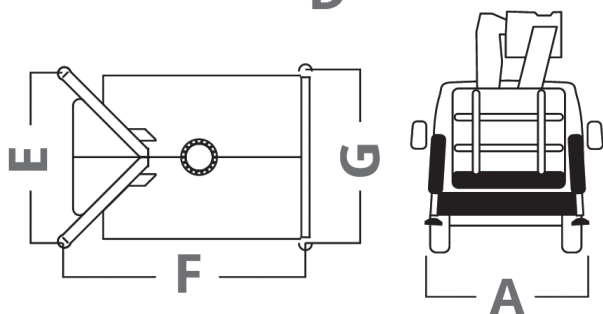


Dati tecnici

	ALTEZZA MAX LAVORO	19.600 mm
	ALTEZZA MAX PIANO CALPESTIO	17.600 mm
	SBRACCIO MASSIMO DI LAVORO (230KG)	7.700 mm
	N MAX PERSONE NAVICELLA	2
	PORTATA NAVICELLA	230 kg
	DIMENSIONI NAVICELLA (L X L X H)	1.400 x 700 x 1.100 mm
	ROTAZIONE NAVICELLA	90° + 90°
	ROTAZIONE TORRETTA (NON CONTINUA)	130° + 130°
E - G	LARGHEZZA STABILIZZAZIONE (ANT - POST)	2.086 / 2.136 mm
F	INTERASSE STABILIZZAZIONE LONGITUDINALE	2.984 mm
	CARICO SPECIFICO SOTTO GLI STABILIZZATORI (ANT/POST)	2.800 daN
	PENDENZA MASSIMA AMMISSIBILE FASE LAVORO	2°
	VELOCITÀ DEL VENTO MASSIMA AMMISSIBILE	12,5 m/s
	CAPACITÀ SERBATOIO CARBURANTE	40 lt

Dimensioni di ingombro

B	ALTEZZA FASE TRASPORTO (BRACCIO COMPRESO)	3.030 mm
D	LUNGHEZZA TRASPORTO	7.474 mm
A	LARGHEZZA TRASPORTO	2.190 mm
C	PASSO	3.750 mm
	PESO TOTALE	3.500 kg

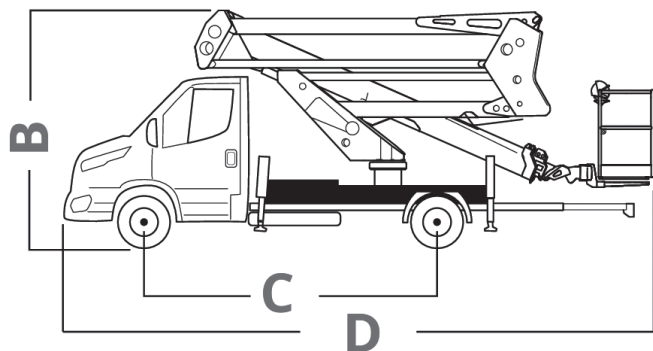

Livello carburante

CONTROLLA DI AVER CONSEGNATO IL MEZZO CON LO STESSO LIVELLO DI CARBURANTE E ADBLUE (DOVE PREVISTO) CON CUI L'HAI RITIRATO.



PIENO FINO ALL'ORLO!



A03 AUTOCARRATE ARTICOLATE PAT. B 18-20 MT

20D IVECO EU6E

- **Necessaria patente B**
- Comandi da terra e navicella
- Porta coni e porta cartelli stradali
- Corrente in cesta 220V 16AH
- Stabilizzazione automatica
- Piastre stabilizzatori
- Comandi radio volante e cruise control
- Autoradio Bluetooth e Car Play
- Dotata di bullone per messa a terra
- Sistemi ADAS
- 3 passeggeri in cabina consentiti
- Motore gasolio EU 6 100 kW

Area di lavoro (mt)

