
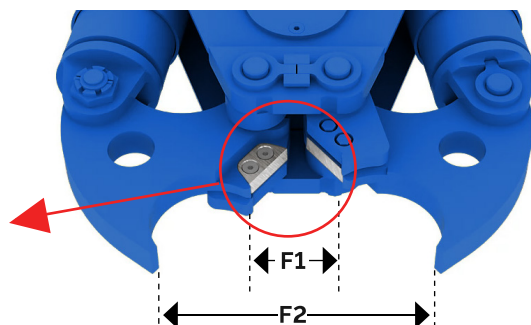
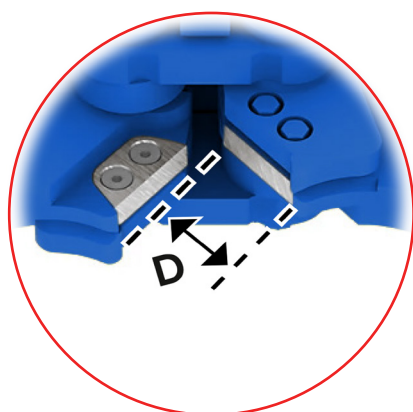


## Dati tecnici

|    |                                                       |                    |
|----|-------------------------------------------------------|--------------------|
| F1 | FORZA DI TAGLIO<br>(SUPERFICIE DELLA GUANCIA)         | 199 ton            |
| F2 | FORZA DI SCHIACCIAMENTO<br>(SUPERFICIE DELLA GUANCIA) | 40 ton             |
|    | DURATA DEL CICLO DI<br>APERTURA/CHIUSURA              | 3,8/3,0<br>secondi |
| B  | APERTURA MAX DELLE FAUCI                              | 380 mm             |
| C  | PROFONDITÀ DELLE MASCELLE                             | 219 mm             |
| D  | LUNGHEZZA DELLA LAMA                                  | 90 mm              |
|    | PRESSIONE MAX LAVORO                                  | 300 Bar            |
|    | PORTATA OLIO (ROTAZIONE)                              | 5-10 l/min         |

## Dimensioni di ingombro

|   |           |        |
|---|-----------|--------|
| A | LUNGHEZZA | 907 mm |
| L | LARGHEZZA | 752 mm |
|   | PESO      | 320 kg |

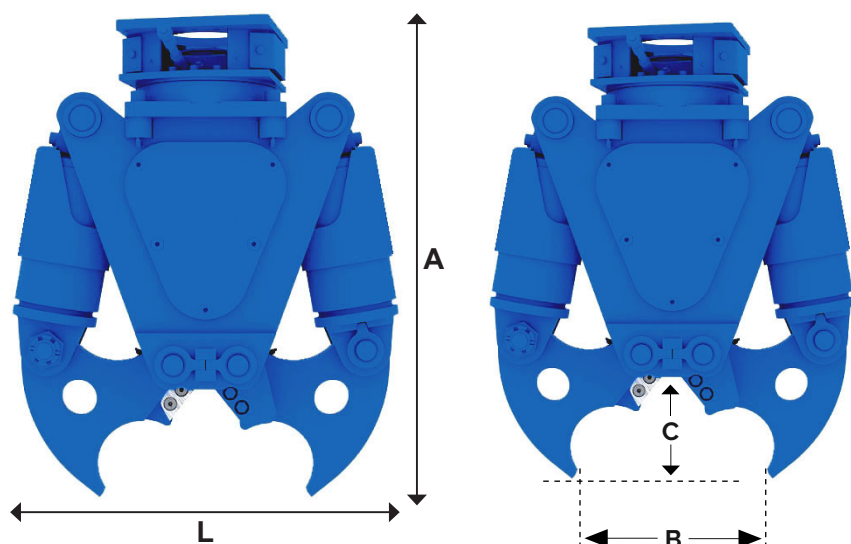

## B77 PINZA DEMOLIZIONE ESCAVATORI CB350

• **Compatibile con mini escavatori dotati di 4 tubi idraulici in punta braccio**

- Sella attacco rapido CR50
- 4 Tubi idraulici
- Dotato di valigetta con kit per ingrassaggio

\* **ATTENZIONE: LA MANCATA RICONSEGNA DEL KIT POTRÀ COMPORTARE UN ADDEBITO AL CLIENTE**



## Metodo ingrassaggio:

- Ogni 6 ore di lavoro
- Posizionare la pinza idraulica per calcestruzzo in verticale sulle ganasce chiuse.
- Effettuare da 4 a 6 immissioni di grasso per ogni nipplo di lubrificazione

## Punti di ingrassaggio:

