


A53 VERTICALI ELETTRICHE 14MT X14 RTE

Dati tecnici

A	ALTEZZA MAX LAVORO (SU STABILIZZATORI)	12.450 mm
B	ALTEZZA MAX PIANO CALPESTIO (SU STABILIZZATORI)	10.450 mm
A	ALTEZZA MAX LAVORO (SU GOMMA)	12.150 mm
B	ALTEZZA MAX PIANO CALPESTIO (SU GOMMA)	10.150 mm
C	LUNGHEZZA ESTENSIONE	1.500 mm
D	PASSO	1.935 mm
I	ALTEZZA DA TERRA	280 mm
L	SOLLEVAMENTO MAX STABILIZZATORI	300 mm
	N. MAX PERSONE SU NAVICELLA	3
	PORTATA NAVICELLA	450 kg
	PORTATA PIANALE ESTENSIBILE ESTESO	120 kg
M/1/2	DIMENSIONI CESTA L X L X H	2.400x1.600x1.140 mm
	DIMENSIONI CESTA ESTESA	3.900x1.600x1.140 mm
	RAGGIO STERZATA ESTERNO	4.700 mm
	PRESSIONE MAX AL SUOLO SU RUOTA	2.215 kg
	PRESSIONE MAX AL SUOLO STABILIZZATORE	2.390 kg
	PENDENZA SUPERABILE FASE TRASPORTO	35%
	MASSIMA PENDENZA LAVORO LONGITUDINALE	3°
	MASSIMA PENDENZA DI LAVORO TRASVERSALE	2,5°
	TRASLAZIONE ALLA MASSIMA ALTEZZA	Sì

- **Autorizzata al lavoro in esterno**
- Ringhiere abbattibili
- Navicella estensibile
- No corrente in navicella
- Stabilizzazione automatica e parziale
- Gomme antitraccia
- Cicalino traslazione e sollevamento
- Batterie acido piombo libero

Area di lavoro (mt)

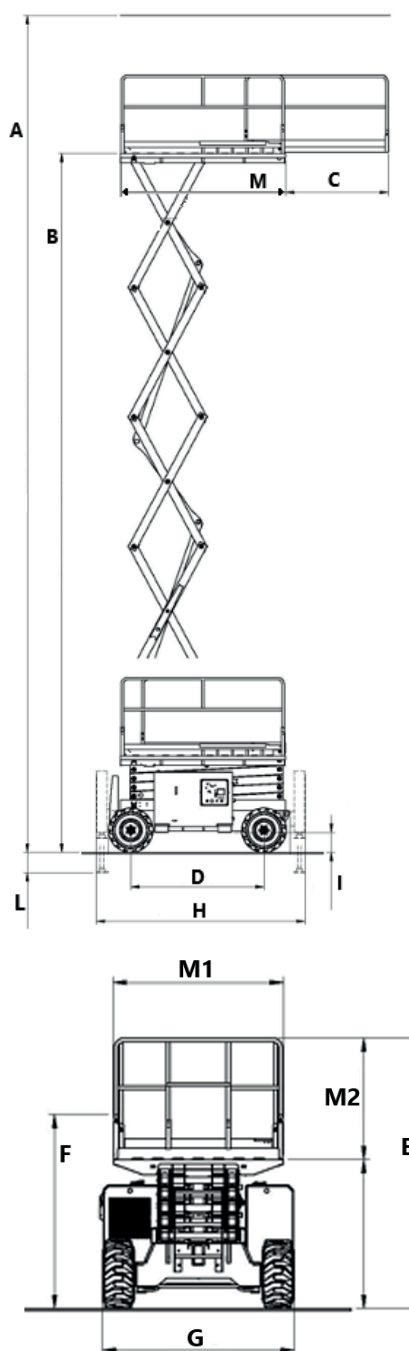


Dimensioni di ingombro

E	ALTEZZA COMPLESSIVA CON RINGHIERE POSIZIONE LAVORO	2.540 mm
F	ALTEZZA FASE TRASPORTO RINGHIERE ABBASSATE	1.850 mm
G	LARGHEZZA FASE TRASPORTO	1.800 mm
H	LUNGHEZZA FASE TRASPORTO	3.040 mm
	PESO TOTALE	4.580 kg

Livello di carica della batteria

VERIFICARE IL LIVELLO DI CARICA DELLA BATTERIA PRIMA DI OGNI UTILIZZO



I dati riportati sono indicativi, possono essere soggetti a modifiche o errori di stampa da parte delle ditte costruttrici senza alcun preavviso. La società Mollo Srl si limita a riportarli. Le caratteristiche specifiche sono presenti nel "Manuale d'uso e manutenzione" allegato alla singola macchina.