

B60_10 ESCAVATORI 11 - 12 Q.LI EUROCOMACH ES 12 ZT

Dati tecnici


F	ALTEZZA MAX LAVORO	2.940 mm
G	ALTEZZA MAX SCARICO	2.130 mm
C	PROFONDITÀ DI SCAVO	1.860 mm
B	LUNGHEZZA BRACCIO A TERRA DA CENTRO RALLA	3.400 mm
T	LUNGHEZZA MASSIMA BRACCIO DA CENTRO RALLA	3.440 mm
E	LARGHEZZA TORRETTA	758 mm
J x I	DIMENSIONE CINGOLI	1.434 x 180 mm
H-H2	LARGHEZZA MIN-MAX CARRO	790 - 1050 mm
	PRESSIONE AL SUOLO	0,29 kPa
	PORTATA POMPA IDRAULICA	26 lt/min
	GIROSAGOMA	No
	ALIMENTAZIONE	Gasolio
	CAPACITÀ SERBATOIO GASOLIO	14,5 lt

- Roll bar abbattibile
- Faro lavoro su braccio
- Carro estensibile
- Cingoli in gomma no antitraccia
- Motore 3 cilindri 10,2 kW Stage V

Dimensioni e pesi

D	ALTEZZA FASE TRASPORTO	2.300 mm
L	ALTEZZA CON ROLLBAR ABBATTUTO	1.370 mm
A	LUNGHEZZA FASE TRASPORTO BRACCIO CHIUSO A TERRA	3.102 mm
H	LARGHEZZA FASE TRASPORTO	790 mm
K	ALTEZZA DA TERRA SOTTOCARRO	145 mm
	PESO TOTALE	1.160 kg

Area di lavoro

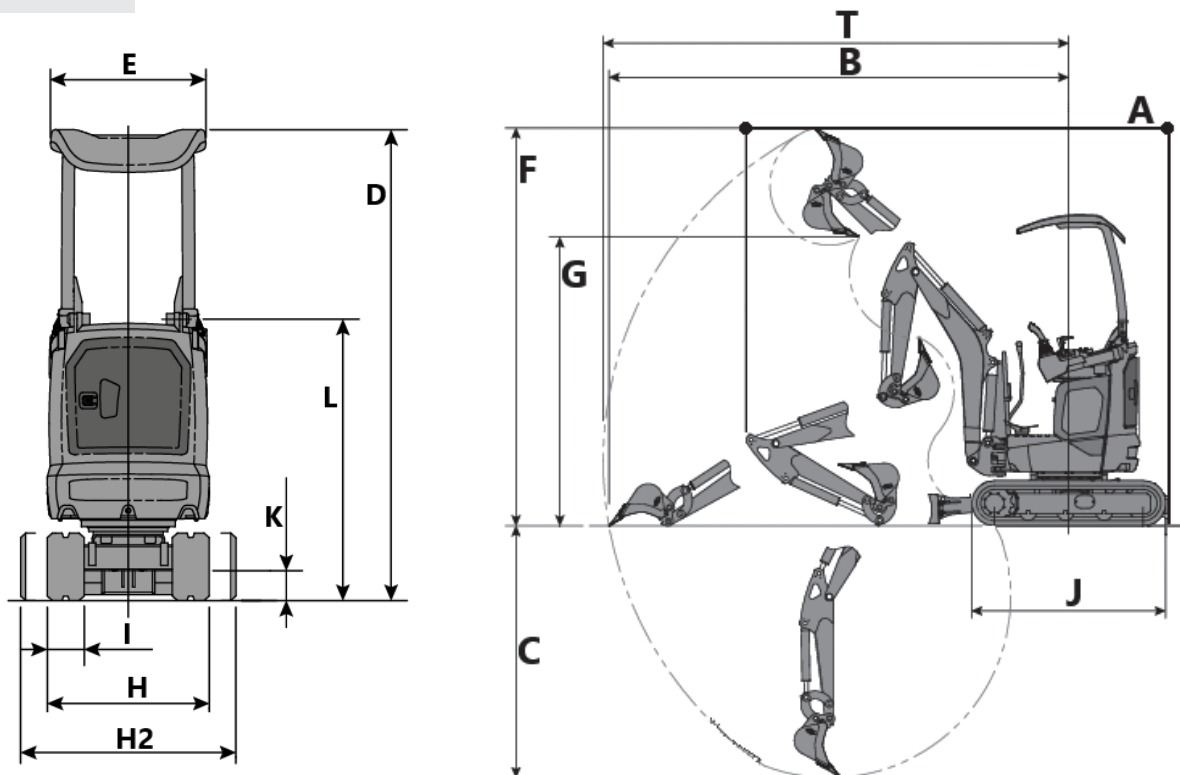

Livello carburante

CONTROLLA DI AVER CONSEGNATO IL MEZZO CON LO STESSO LIVELLO DI CARBURANTE E ADBLUE (DOVE PREVISTO) CON CUI L'HAI RITIRATO.



PIENO FINO ALL'ORLO!



I dati riportati sono indicativi, possono essere soggetti a modifiche o errori di stampa da parte delle ditte costruttrici senza alcun preavviso. La società Mollo Srl si limita a riportarli. Le caratteristiche specifiche sono presenti nel "Manuale d'uso e manutenzione" allegato alla singola macchina.