


A54 VERTICALI ELETTRICHE 16MT AIRO XL17E

Dati tecnici

A	ALTEZZA MAX LAVORO	16.500 mm
A1	ALTEZZA MAX PIANO CALPESTIO	14.500 mm
B	LUNGHEZZA ESTENSIONE	1.500 + 1.500 mm
C	PASSO	3.100 mm
D	ALTEZZA DA TERRA	320 mm
	N. MAX PERSONE SU NAVICELLA (INTERNO/ESTERNO)	6
	PORTATA NAVICELLA	900 kg
	PORTATA PIANALE ESTENSIBILE ESTESO	200 kg
G/ G1/ G2	DIMENSIONI CESTA L X L X H mm	4.400x2.010x1.170 mm
B1	LUNGHEZZA CESTA ESTESA	7.400 mm
	RAGGIO STERZATA ESTERNO	4.300 mm
	RAGGIO STERZATA INTERNO	7.400 mm
	PRESSIONE MAX AL SUOLO SU RUOTA	5.340 kg
	PENDENZA SUPERABILE FASE TRASPORTO	25%
	MASSIMA PENDENZA LAVORO LONGITUDINALE	5°
	MASSIMA PENDENZA DI LAVORO TRASVERSALE	4°
	ALTEZZA MASSIMA TRASLAZIONE	Max
	VELOCITÀ VENTO MASSIMA AMMESSA	12,5 m/s

- **Autorizzata al lavoro in esterno**
- Ringhiere abbattibili
- Navicella estensibile ambo i lati
- Presa e supporto a terra per scatola comandi
- Gomme antitraccia
- Messa a terra
- Batterie acido piombo libero

Area di lavoro (mt)

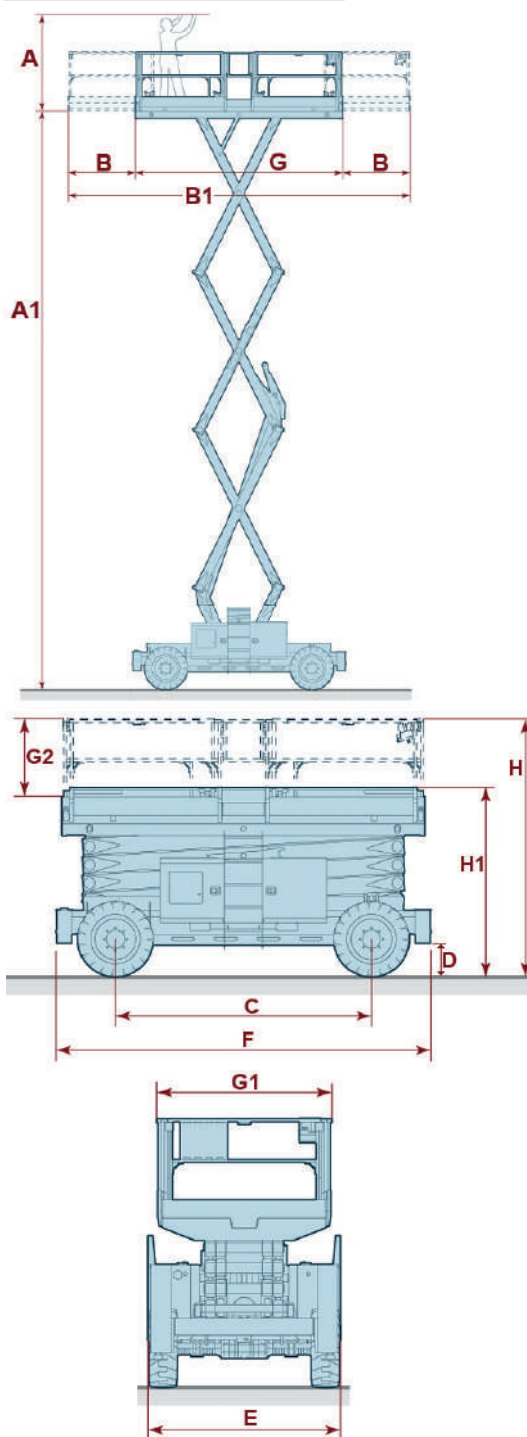


Dimensioni di ingombro

H	ALTEZZA COMPLESSIVA CON RINGHIERE POSIZIONE LAVORO	3.135 mm
H1	ALTEZZA FASE TRASPORTO RINGHIERE ABBASSATE	2.300 mm
E	LARGHEZZA FASE TRASPORTO	2.240 mm
F	LUNGHEZZA FASE TRASPORTO	4.520 mm
	PESO TOTALE	9.785 kg

Livello di carica della batteria

VERIFICARE IL LIVELLO
DI CARICA DELLA BATTERIA
PRIMA DI OGNI UTILIZZO



I dati riportati sono indicativi, possono essere soggetti a modifiche o errori di stampa da parte delle ditte costruttrici senza alcun preavviso. La società Mollo Srl si limita a riportarli. Le caratteristiche specifiche sono presenti nel "Manuale d'uso e manutenzione" allegato alla singola macchina.