

MOTOGENERATORE 60 KVA

TECNOGEN KL74TSX STAGE V

Potenza

POTENZA IN EMERGENZA ESP	74 KVA
POTENZA IN EMERGENZA ESP	59,2 kW
POTENZA SERVIZIO CONTINUO PRP	60 KVA
POTENZA SERVIZIO CONTINUO PRP	48 kW

Erogazione

FREQUENZA	50 Hz
TENSIONE	400/230 V
FATTORE DI POTENZA	0,8 COS ϕ
FASI	3

Motore

MARCA MOTORE	Kohler
CARBURANTE	Diesel
LIVELLO EMISSIONI GAS DI SCARICO	STAGE V

Autonomia

AUTONOMIA AL 75% DEL CARICO	17 h
CONSUMO CARBURANTE AL 75% DEL CARICO	10,8 lt/h

Rumore

PRESSIONE ACUSTICA A 7 MT	67 dB(A)
---------------------------	----------

Dimensioni e peso

LUNGHEZZA	2.550 mm
LARGHEZZA	1.130 mm
ALTEZZA	1.640 mm
PESO (A SECCO)	1.500 kg
CAPACITÀ SERBATOIO	185 lt

Distribuzione elettrica pannello MCP


KIT PRESE DI SERVIZIO:	
PANNELLO PRESE POSIZIONATO SUL LATO FRONTALE, SEPARATO DAI QUADRI ELETTRICI	
COLLEGAMENTO DEI CAVI DI ALIMENTAZIONE FACILE E VELOCE	
PRESA INDUSTRIALE MONOFASE 32 AH	N° 1
PRESA INDUSTRIALE TRIFASE 32 AH 5 POLI	N° 1 + differenziale
PRESA INDUSTRIALE TRIFASE 64 AH 5 POLI	N° 1

Livello carburante

CONTROLLA DI AVER CONSEGNATO IL MEZZO CON LO STESSO LIVELLO DI CARBURANTE E ADBLUE (DOVE PREVISTO) CON CUI L'HAI RITIRATO.



PIENO FINO ALL'ORLO!

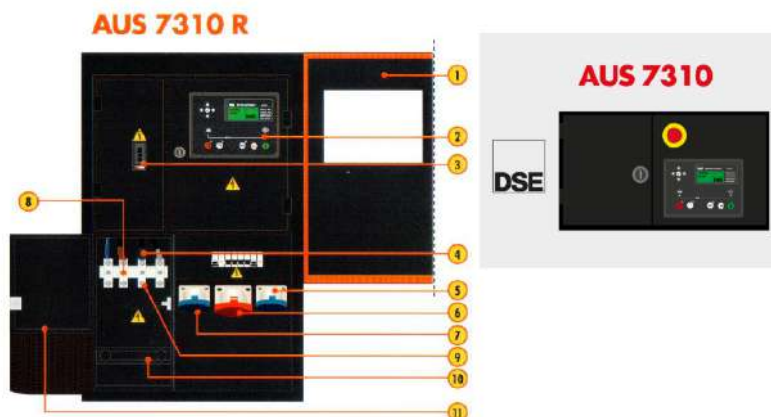

- Completo di Morsettiera con sportello di sicurezza
- Centralina elettronica DSE7310
- Fungo di Emergenza
- Stacca batteria
- Pompa manuale per l'estrazione dell'olio esausto della coppa motore
- Kit a valvola deviatrice gasolio a 6 vie
- Gancio per il sollevamento
- Serbatoio carburante completamente chiuso
- Silenziatore del gas di scarico
- Pannello di controllo manuale con interruttore automatico
- Tettuccio insonorizzato
- Alloggi per forche del carrello elevatore