


Dati tecnici

	ALTEZZA MAX LAVORO	16.300 mm
	ALTEZZA MAX PIANO CALPESTIO	14.300 mm
	N MAX PERSONE NAVICELLA	2
	PORTATA NAVICELLA	250 Kg
	DIMENSIONI NAVICELLA (lung. x largh. x h)	700x1.400x1.100 mm
	ROTAZIONE NAVICELLA	90° + 90°
	ROTAZIONE TORRETTA (non continua)	400°
	SBRACCIO MAX LAVORO (da centro ralla 250 Kg)	7.100 mm
	SBRACCIO MAX FILO NAVICELLA (da centro ralla 250 Kg)	6.300 mm
C	LARGHEZZA MAX STABILIZZAZIONE (ant-post)	2.066 mm
G	INTERASSE STABILIZZAZIONE LONGITUDINALE	3.000 mm
	REAZIONE AL SUOLO STABILIZZATORE ANTERIORE	3.000 daN
	REAZIONE AL SUOLO STABILIZZATORE POSTERIORE	1.200 daN
	VELOCITÀ MASSIMA DEL VENTO AMMISSIBILE	12,5 M/S
	INCLINAZIONE MASSIMA AMMESSA	1°
	LUNGHEZZA MASSIMA - SEZIONE CAVO DI RICARICA PARTE AEREA	20/25 m/t
	SEZIONE CAVO DI RICARICA PARTE AEREA	4 mm
	POSSIBILITÀ UTILIZZO PARTE AEREA SPINATA	SI
	Alimentazione	Batteria
	Capacità batteria IVECO	37 KW
	Tassi di ricarica variabili	1,3 - 2,2 - 3,6 kWh
	Regolazione assorbimento in carica	6 / 10 / 16 A
	Assorbimento massimo in fase di Carica	3,6 kWh
	Tempo indicativo di Carica (22 KW -11KW) *	90 - 190 min
	Capacità batteria MULTITEL	5 KW
	Assorbimento massimo in fase di Carica	1,5 kWh
	Tempo indicativo di Carica	240 min
	Autonomia Massima piattaforma (8 cicli da 10 minuti, piazzamento, uso parte aerea sfilo e giro torretta, chiusura completa)*	80 min
	Autonomia Massima Camion*	120 Km

Indicazioni per addebito ricarica (percentuale continua)

VALORE KW RICARICA TOTALE: 42 KW


VALORE KW SINGOLA TACCA: 0,42 KW



A02_80E AUTOCARRATE TELESCOPICHE 16MT ELETTRICHE MT162 AXON MULTITEL

- Necessaria patente B
- 2 passeggeri in cabina consentiti
- Vetri Elettrici - Chiusura Centralizzata - Autoradio Bluetooth
- Comandi al Volante - Quadro Strumenti TFT
- Cruise Control Adattivo - Lane Departure Warning System - Lane Keeping Assist proattivo
- Modalità guida: ECO - POWER - NEUTRAL
- Frenata rigenerativa: MASSIMA (One Pedal Drive), STANDARD e SAILING
- Cambio Automatico
- KIT CAVI RICARICA 2 PZ forniti con il mezzo
- **no copertura Kasko**
- 2 Modalità di ricarica
- Ruote Singole Posteriori
- Cicalino Retromarcia
- Stabilizzazione automatica da navicella
- Comandi da terra e navicella
- Stabilizzazione in sagoma
- 4 piastre 30x30x3cm
- Corrente in navicella 220V
- Motore FULL ELECTRIC EU ZEV

* Dati indicativi dichiarati dal Costruttore: possono a variare a seconda delle condizioni ambientali e dal tipo di utilizzo.



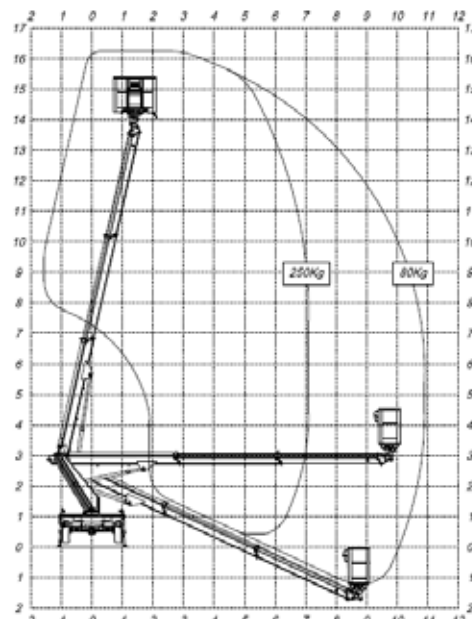


I dati riportati sono indicativi, possono essere soggetti a modifiche o errori di stampa da parte delle ditte costruttrici senza alcun preavviso. La società Mollo Srl si limita a riportarli. Le caratteristiche specifiche sono presenti nel "Manuale d'uso e manutenzione" allegato alla singola macchina.

A02_80E AUTOCARRATE
TELESCOPICHE 16MT ELETTRICHE
MT162 AXON MULTITEL

Dimensioni di ingombro

A	ALTEZZA FASE TRASPORTO	2.900 mm
B	LUNGHEZZA TRASPORTO	7.140 mm
C	LARGHEZZA TRASPORTO	2.200 mm
D	PASSO	3.750 mm
E	SBALZO ANTERIORE	1.057 mm
F	SBALZO POSTERIORE	2.333 mm
	PESO TOTALE	3.350 Kg

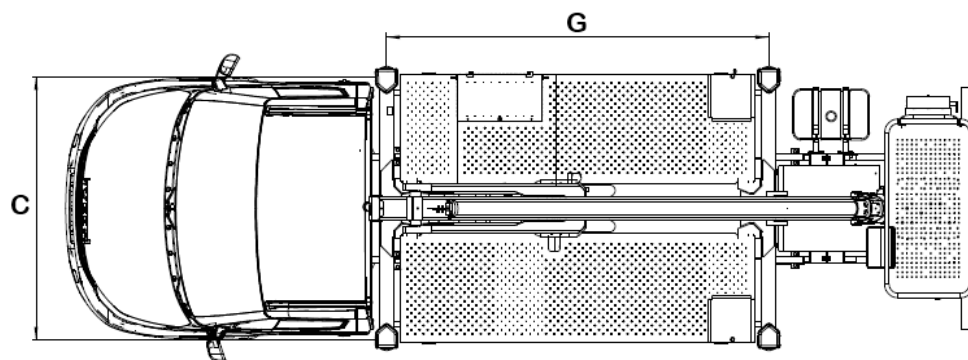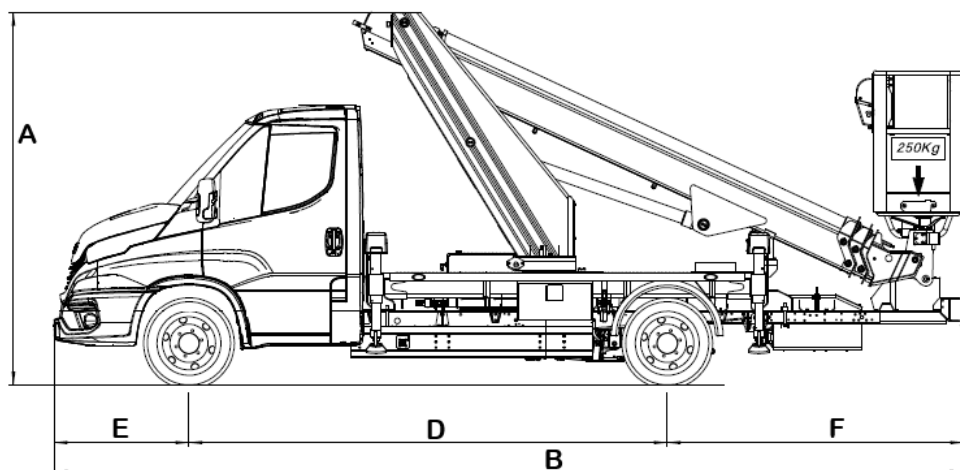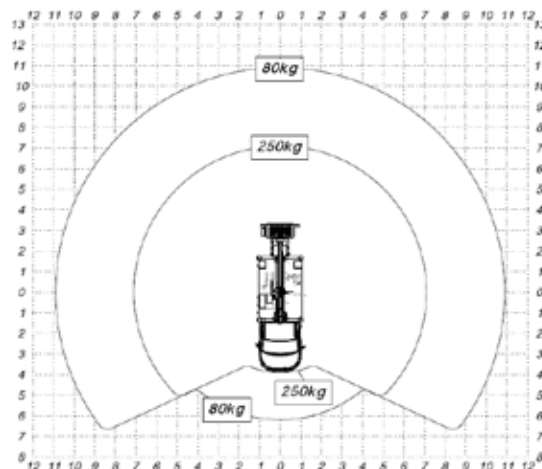

Indicazioni per addebito ricarica (percentuale continua)

VALORE KW RICARICA TOTALE: 42 KW

VALORE KW SINGOLA TACCA: 0,42 KW



I dati riportati sono indicativi, possono essere soggetti a modifiche o errori di stampa da parte delle ditte costruttrici senza alcun preavviso. La società Mollo Srl si limita a riportarli. Le caratteristiche specifiche sono presenti nel "Manuale d'uso e manutenzione" allegato alla singola macchina.