


Dati tecnici

A	ALTEZZA OPERATIVA MAX (benna tutta alta)	3.901 mm
J	ALTEZZA CERNIERA (perno) BENNA	3.023 mm
I	ALTEZZA DI SCARICO MAX	2.319 mm
L	ANGOLO DI SCARICO	42°
E	INTERASSE	1.082 mm
D	DISTANZA DA TERRA	185 mm
O	RAGGIO DI INGOMBRO (anteriore - posteriore)	2.024 - 1.659 mm
C	GRADO ATTACCO POSTERIORE	24°
	CAPACITÀ OPERATIVA NOMINALE	911 kg
	PORTATA POMPA IDRAULICA	64,7 l/min
	CAPACITÀ SERBATOIO CARBURANTE	93,7 lt

Dimensioni di ingombro

B	ALTEZZA FASE TRASPORTO (lampeggiante compreso)	2.140 mm
G	LUNGHEZZA FASE TRASPORTO (benna compresa)	3.510 mm
G1	LUNGHEZZA FASE TRASPORTO (benna esclusa)	2.700 mm
N	LARGHEZZA FASE TRASPORTO (benna compresa)	1.727 mm
Q	LARGHEZZA FASE TRASPORTO (benna esclusa)	1.550 mm
	PESO OPERATIVO	2.952 kg

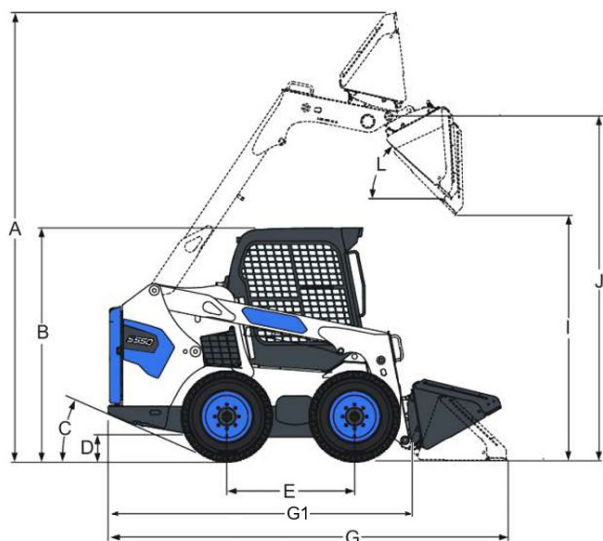

Livello carburante

CONTROLLA DI AVER CONSEGNATO IL MEZZO CON LO STESSO LIVELLO DI CARBURANTE E ADBLUE (DOVE PREVISTO) CON CUI L'HAI RITIRATO.




PIENO FINO ALL'ORLO!



C04_10 MINIPALE 29-31 Q.LI **S530 SOLID FLEX**

- ROAD KIT per uso stradale
- Sistema HIGH-FLOW
- Aria condizionata
- Luci lavoro cabina anteriori
- Cicalino retromarcia
- Motore Diesel 50,7 Kw STAGE V

RUOTE PIENE SOLID FLEX

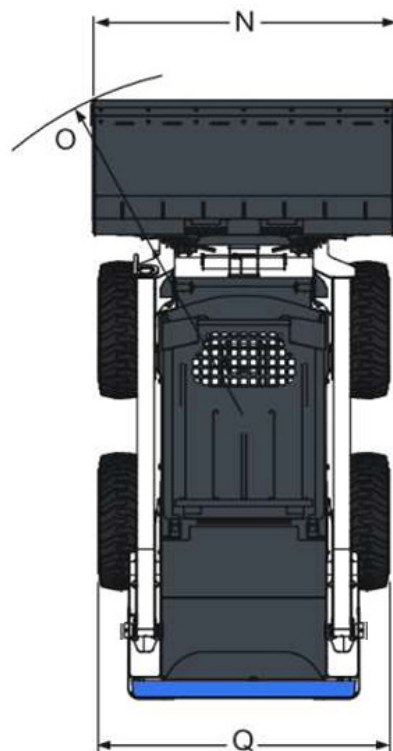

I dati riportati sono indicativi, possono essere soggetti a modifiche o errori di stampa da parte delle ditte costruttrici senza alcun preavviso. La società Mollo Srl si limita a riportarli. Le caratteristiche specifiche sono presenti nel "Manuale d'uso e manutenzione" allegato alla singola macchina.