

E74_05 MOTOGENERATORI 50-60 KVA STAGE V

TECNOGEN KL50TSX STAGE V

Potenza

POTENZA IN EMERGENZA ESP	46 KVA
POTENZA IN EMERGENZA ESP	36,8 kW
POTENZA SERVIZIO CONTINUO PRP	42 KVA
POTENZA SERVIZIO CONTINUO PRP	33,6 kW

Erogazione

FREQUENZA	50 Hz
TENSIONE	400/230 V
FATTORE DI POTENZA	0,8 COS φ
FASI	3

Motore

MARCA MOTORE	Kohler
CARBURANTE	Diesel
LIVELLO EMISSIONI GAS DI SCARICO	STAGE V

Autonomia

AUTONOMIA AL 75% DEL CARICO	22 h
CONSUMO CARBURANTE AL 75% DEL CARICO	8,3 lt/h

Rumore

PRESSIONE ACUSTICA A 7 MT	67 dB(A)
---------------------------	----------

Dimensioni e peso



LUNGHEZZA	2.300 mm
LARGHEZZA	1.130 mm
ALTEZZA	1.580 mm
PESO (A SECCO)	1.100 kg
CAPACITÀ SERBATOIO	185 lt

Distribuzione elettrica pannello MCP

KIT PRESE DI SERVIZIO:	
PANNELLO PRESE POSIZIONATO SUL LATO FRONTALE, SEPARATO DAI QUADRI ELETTRICI	
COLLEGAMENTO DEI CAVI DI ALIMENTAZIONE FACILE E VELOCE	
PRESA INDUSTRIALE MONOFASE 16 AH	N° 1
PRESA INDUSTRIALE TRIFASE 32 AH 5 POLI	N° 1 + differenziale
PRESA INDUSTRIALE TRIFASE 64 AH 5 POLI	N° 1

Livello carburante

CONTROLLA DI AVER CONSEGNATO IL MEZZO CON LO STESSO LIVELLO DI CARBURANTE E ADBLUE (DOVE PREVISTO) CON CUI L'HAI RITIRATO.

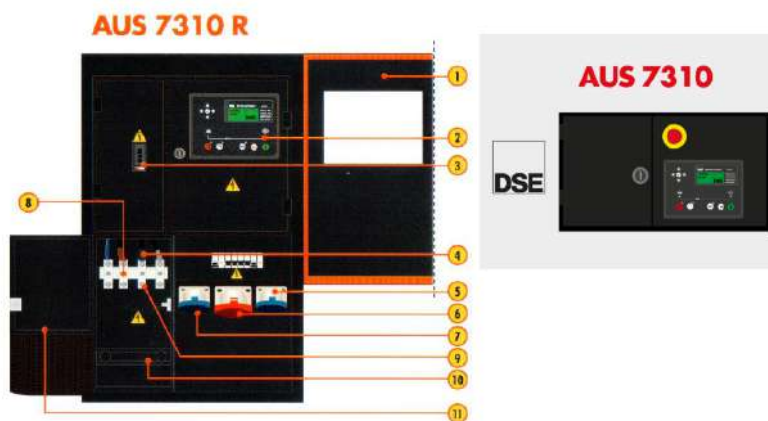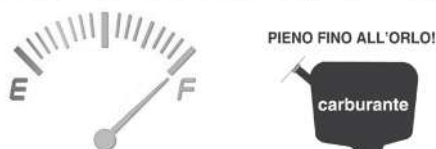

- Completo di Morsettiera
- Centralina elettronica DSE7310
- Fungo di Emergenza
- Stacca batteria
- Pompa manuale per l'estrazione dell'olio esausto della coppa motore
- Kit a valvola deviatrice gasolio a 6 vie
- Gancio per il sollevamento
- Serbatoio carburante completamente chiuso
- Silenziatore del gas di scarico
- Pannello di controllo manuale con interruttore automatico
- Tettuccio insonorizzato
- Alloggi per forche del carrello elevatore