

Dati tecnici

A	ALTEZZA MAX LAVORO	13.800 mm
B	ALTEZZA MAX PIANO CALPESTIO	11.800 mm
	N. MAX PERSONE SU NAVICELLA INTERNO/ESTERNO	3
	PORTATA NAVICELLA	320 kg
	DIMENSIONI CESTA	2.270x1.120x1.100 mm
G	LUNGHEZZA ESTENSIONE	900 mm
H	PASSO	1.870 mm
	RAGGIO STERZATA ESTERNO	2.200 mm
	MASSIMO CARICO PNEUMATICO	1.280 kg
	PRESSIONE CONTATTO PNEUMATICO	1.097,5 kPa
	PRESSIONE SU FONDO OCCUPATO	11,6 kPa
	PENDENZA SUPERABILE FASE TRASPORTO	25%
	MASSIMA PENDENZA LAVORO LONGITUDINALE	3°
	MASSIMA PENDENZA DI LAVORO TRASVERSALE	1,5°
	MASSIMA VELOCITÀ DEL VENTO (ESTERNO)	0 m/s
	AUTORIZZATA LAVORO IN ESTERNO	No


Dimensioni di ingombro

F	ALTEZZA COMPLESSIVA CON RINGHIERE POSIZIONE LAVORO	2.620 mm
E	ALTEZZA FASE TRASPORTO RINGHIERE CHIUSE	2.090 mm
D	LARGHEZZA FASE TRASPORTO	1.190 mm
C	LUNGHEZZA FASE TRASPORTO	2.480 mm
	ALTEZZA DA TERRA FASE TRASPORTO	100 mm
	PESO TOTALE	2.990 kg

VERTICALE ELETTRICA 14 MT MAGNI ES1412AC



- Non autorizzata lavoro in esterno
- Ringhiere abbattibili
- Navicella estendibile
- Gomme antitraccia
- Corrente in navicella 220 V
- Batterie AGM (sigillate)

Area di lavoro (mt)

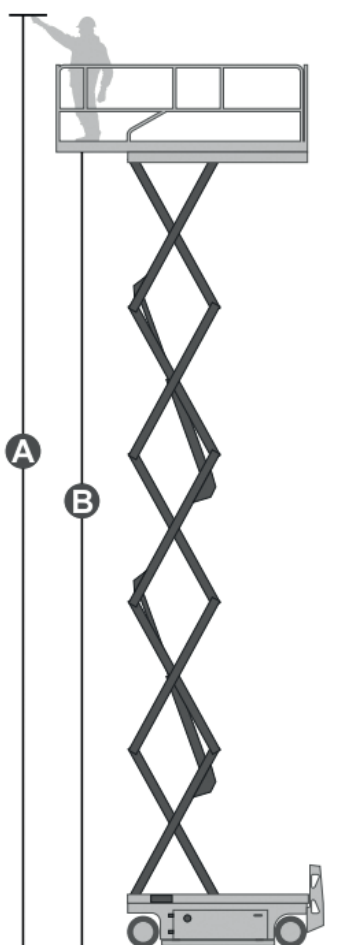

Livello di carica della batteria

VERIFICARE IL LIVELLO DI CARICA DELLA BATTERIA PRIMA DI OGNI UTILIZZO

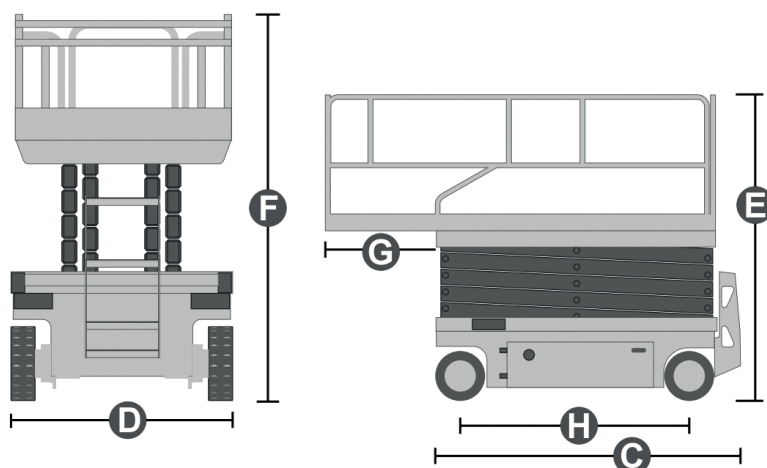

I dati riportati sono indicativi, possono essere soggetti a modifiche o errori di stampa da parte delle ditte costruttrici senza alcun preavviso. La società Mollo Srl si limita a riportarli. Le caratteristiche specifiche sono presenti nel "Manuale d'uso e manutenzione" allegato alla singola macchina.