

Dati tecnici



	25.40	2550+	30.50
ALTEZZA DI LAVORO	24.600 mm	24.700 mm	29.700 mm
SBRACCIO MAX	18.500 mm	21.400 mm	25.800 mm
PORTATA MASSIMA	4.000 kg	4.999 kg	4.999 kg
PORTATA AL MAX SBRACCIO	400 kg	400 kg	350 kg
PESO	17.165 kg	18.900 kg	21.480 kg
NORMATIVA ANTINQUINAMENTO	N.D.	STAGE IV (AdBlue)	STAGE IV (AdBlue)

SOLLEVATORI TELESOPICI ROTANTI MANITOU 25.40 / 2550+ / 30.50

- Trazione / sterzo 4 x 4 x 4
- Notevole capacità di carico
- Ampia gamma di accessori come: navicella estensibile, pala, gancio, argano, falcone, falcone con argano, pendolo 3D
- **Per i modelli 2550+ / 30.50 necessaria patente: C**

Dimensioni di ingombro

		25.40	2550+	30.50
A	ALTEZZA A RIPOSO	3.050 mm	3.050 mm	3.050 mm
B	LARGHEZZA	2.420 mm	2.490 mm	2.490 mm
C	LARGHEZZA STABILIZZATO	5.200 mm	5.550 mm	6.250 mm
D	LUNGHEZZA	7.820 mm	7.840 mm	9.020 mm

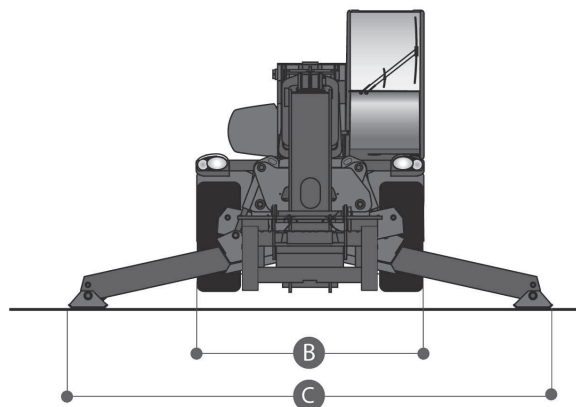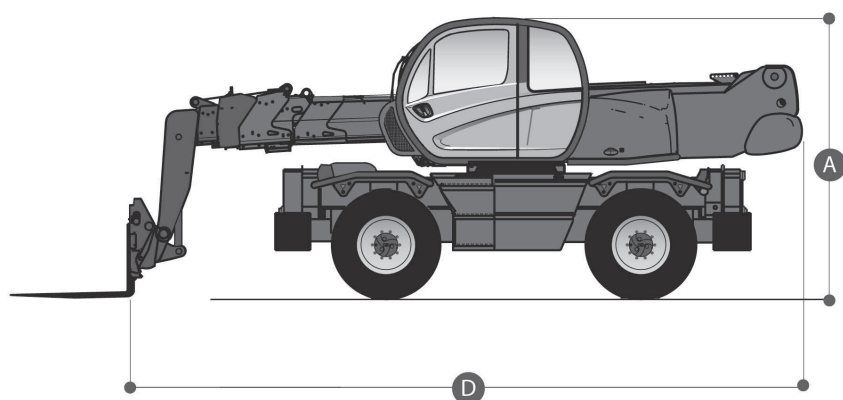

Livello carburante

CONTROLLA DI AVER CONSEGNATO IL MEZZO CON LO STESSO LIVELLO DI CARBURANTE E ADBLUE (DOVE PREVISTO) CON CUI L'HAI RITIRATO.




PIENO FINO ALL'ORLO!




I dati riportati sono indicativi, possono essere soggetti a modifiche o errori di stampa da parte delle ditte costruttrici senza alcun preavviso. La società Mollo Srl si limita a riportarli. Le caratteristiche specifiche sono presenti nel "Manuale d'uso e manutenzione" allegato alla singola macchina.

MANITOU 25.40 / Area di lavoro (mt)

ROTAZIONE SU STABILIZZATORI CON FORCHE

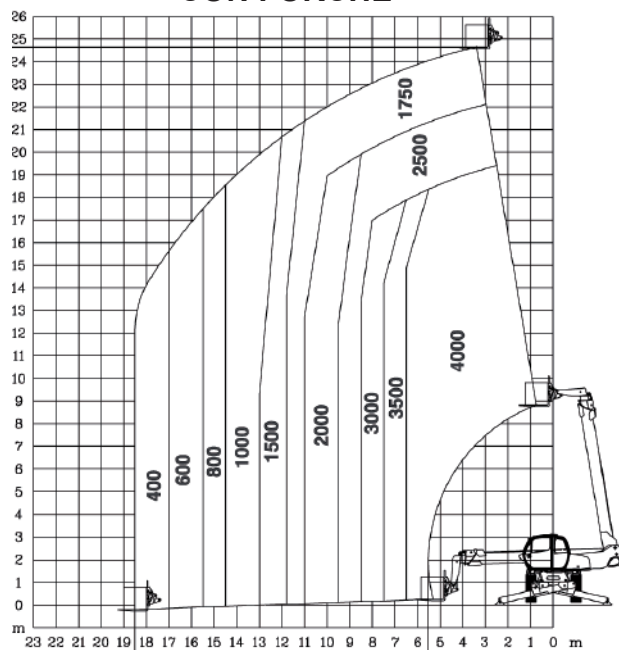


FRONTALE SU GOMME CON FORCHE

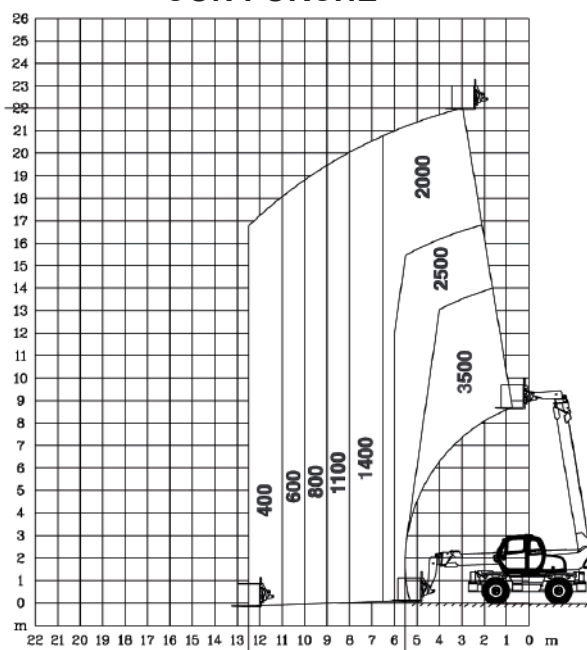


MANITOU 2550+ / Area di lavoro (mt)

ROTAZIONE SU STABILIZZATORI CON FORCHE

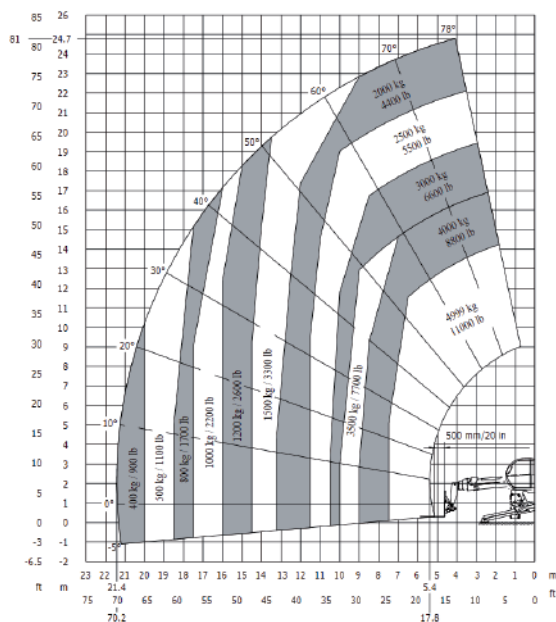

FRONTALE SU GOMME CON FORCHE

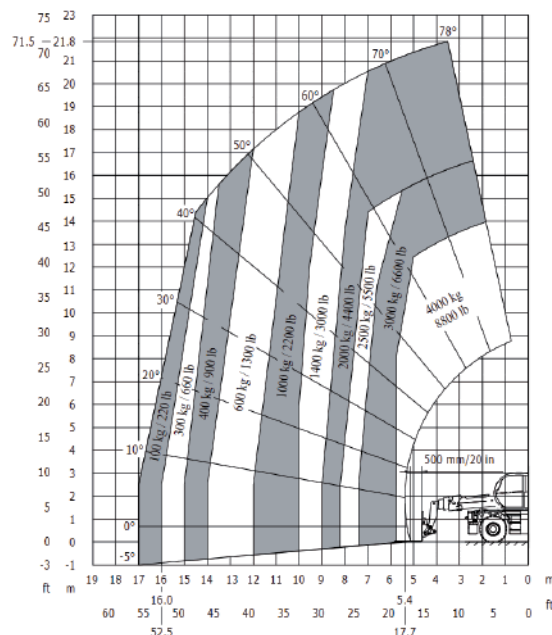

Livello carburante

CONTROLLA DI AVER CONSEGNATO IL MEZZO CON LO STESSO LIVELLO DI CARBURANTE E ADBLUE (DOVE PREVISTO) CON CUI L'HAI RITIRATO.




PIENO FINO ALL'ORLO!




I dati riportati sono indicativi, possono essere soggetti a modifiche o errori di stampa da parte delle ditte costruttrici senza alcun preavviso. La società Mollo Srl si limita a riportarli. Le caratteristiche specifiche sono presenti nel "Manuale d'uso e manutenzione" allegato alla singola macchina.

MANITOU 30.50 / Area di lavoro (mt)

ROTAZIONE SU STABILIZZATORI CON FORCHE

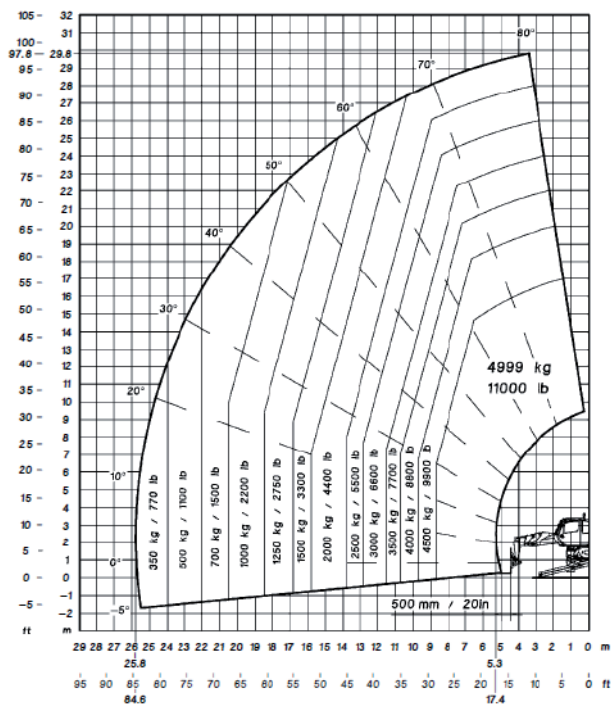

FRONTALE SU GOMME CON FORCHE

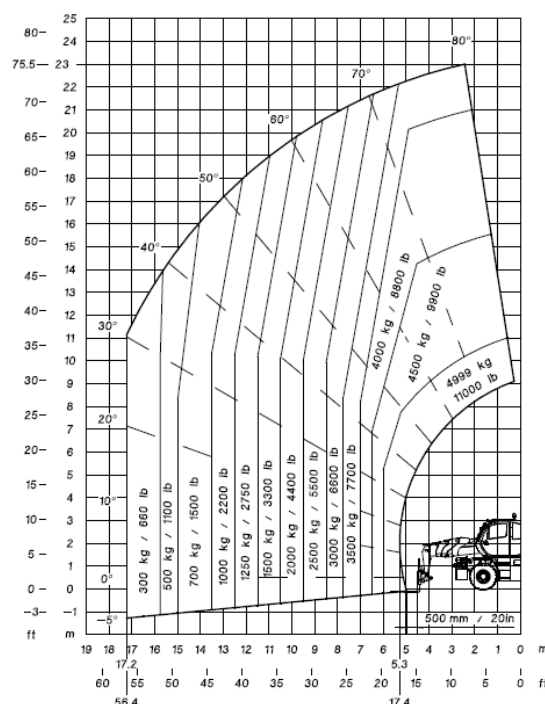

Livello carburante

CONTROLLA DI AVER CONSEGNATO IL MEZZO CON LO STESSO LIVELLO DI CARBURANTE E ADBLUE (DOVE PREVISTO) CON CUI L'HAI RITIRATO.




PIENO FINO ALL'ORLO!




I dati riportati sono indicativi, possono essere soggetti a modifiche o errori di stampa da parte delle ditte costruttrici senza alcun preavviso. La società Mollo Srl si limita a riportarli. Le caratteristiche specifiche sono presenti nel "Manuale d'uso e manutenzione" allegato alla singola macchina.

Accessori


SOLLEVATORI TELESOPICI ROTANTI MANITOU 25.40 / 2550+ / 30.50

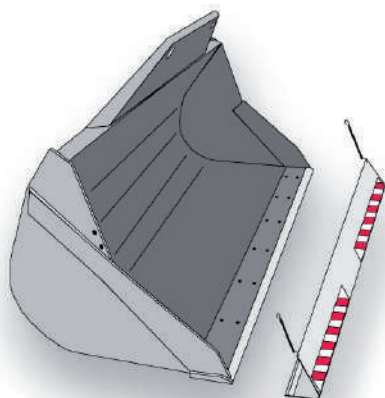

BENNA

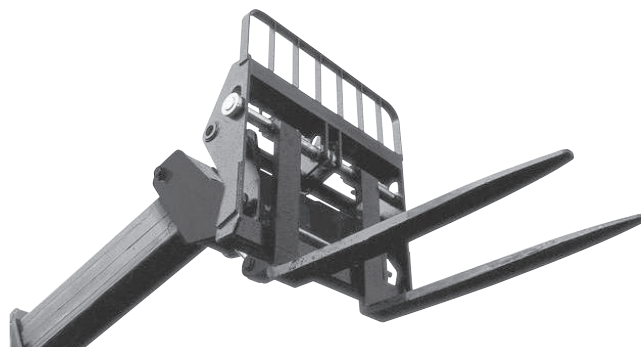

FORCHE

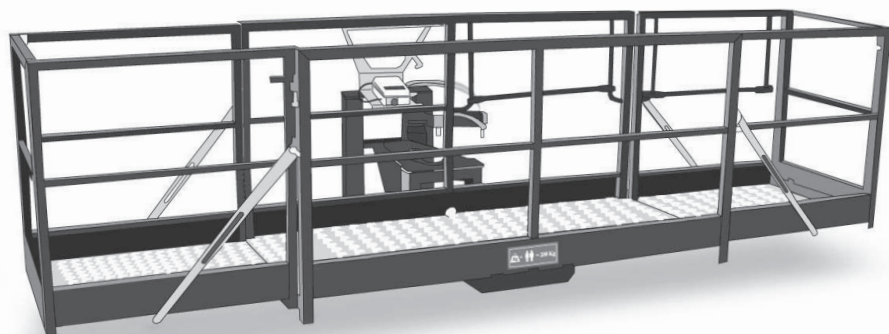


NAVICELLA



GANCIO



VERRICELLO

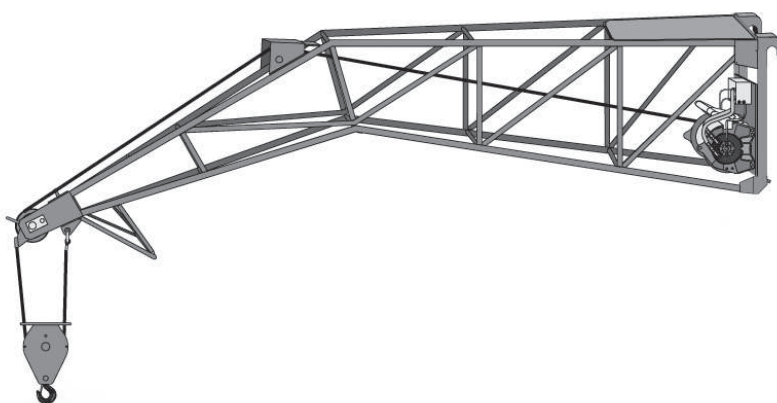

FALCONE CON ARGANO

Livello carburante

CONTROLLA DI AVER CONSEGNATO IL MEZZO CON LO STESSO LIVELLO DI CARBURANTE E ADBLUE (DOVE PREVISTO) CON CUI L'HAI RITIRATO.



PIENO FINO ALL'ORLO!



I dati riportati sono indicativi, possono essere soggetti a modifiche o errori di stampa da parte delle ditte costruttrici senza alcun preavviso. La società Mollo Srl si limita a riportarli. Le caratteristiche specifiche sono presenti nel "Manuale d'uso e manutenzione" allegato alla singola macchina.