

Dati tecnici

	ALTEZZA MAX LAVORO	16.050 mm
	ALTEZZA MAX PIANO CALPESTIO	14.050 mm
	SBRACCIO ORIZZONTALE	12.070 mm
A-B	DIMENSIONI NAVICELLA (L X L X H)	2.440x910x1.100 mm
	ROTAZIONE NAVICELLA	90°+ 90°
	LUNGHEZZA JIB	1.830 mm
	ANGOLO INCLINAZIONE JIB	-60° +70°
	RAGGIO DI STERZATA (INTERNO - ESTERNO)	2.000 – 4.800 mm
H	ALTEZZA DA TERRA	300 mm
D	INGOMBRO POSTERIORE	860 mm
	N. MAX PERSONE SU NAVICELLA	2
	PORTATA NAVICELLA	270 kg
	ROTAZIONE TORRETTA (CONTINUA)	360°
	INCLINAZIONE MASSIMA LONG/TRASV	5°
	VELOCITÀ DEL VENTO MAX	12,5 m/s
	PRESSIONE MASSIMA DI APPOGGIO AL SUOLO	4,19 kg/cm2
	PENDENZA SUPERABILE TRASLAZIONE (NO LAVORO)	45%
	CAPACITÀ SERBATOIO CARBURANTE	83,3 lt
	ALIMENTAZIONE	Gasolio

Dimensioni di ingombro

F	LUNGHEZZA TRASPORTO	8.910 mm
C	LARGHEZZA FASE TRASPORTO	2.300 mm
E	ALTEZZA FASE TRASPORTO	2.470 mm
G	PASSO	2.370 mm
	PESO PIATTAFORMA	7.890 kg



Livello carburante

CONTROLLA DI AVER CONSEGNATO IL MEZZO CON LO STESSO LIVELLO DI CARBURANTE E ADBLUE (DOVE PREVISTO) CON CUI L'HAI RITIRATO.





PIENO FINO ALL'ORLO!



A19 SEMOVENTI TELESCOPICHE DIESEL 16 MT JLG 460SJ 2022

- Trazione idrostatica indipendente su 4 motori trazione
- Sterzante solo posteriore
- Impianto aria/acqua e corrente in cesta
- Dotata di Sky Guard
- Fari lavoro su cesta
- Motore 36,4 Stage V

Area di lavoro (mt)

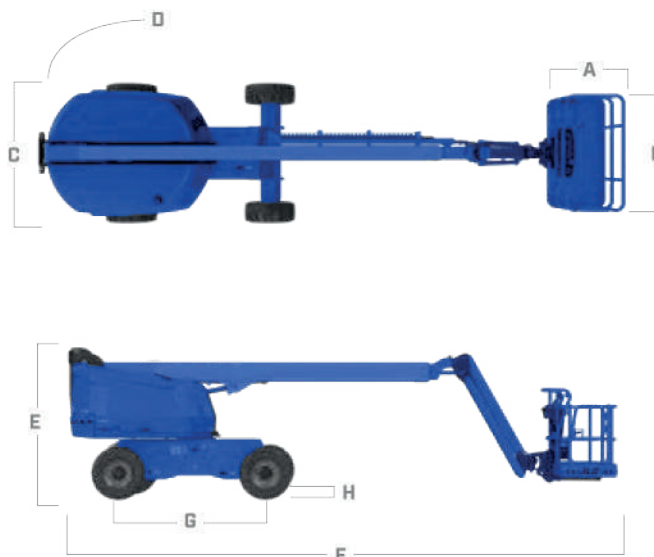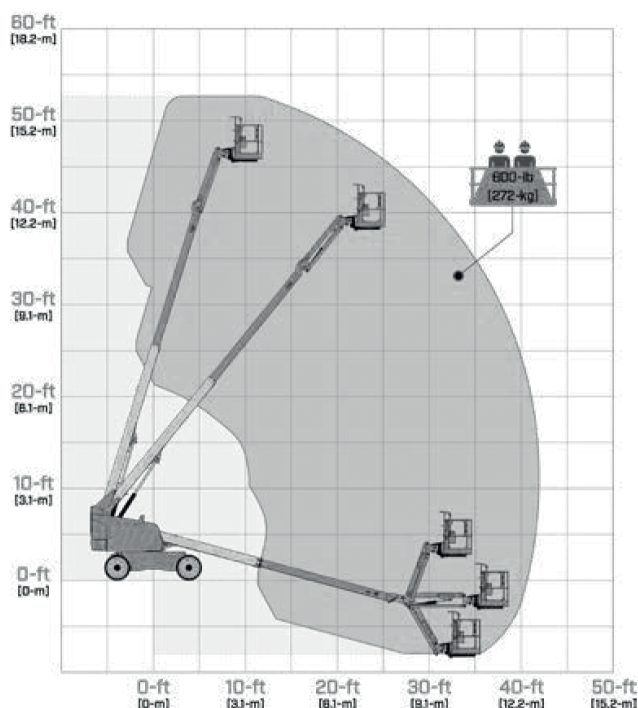

I dati riportati sono indicativi, possono essere soggetti a modifiche o errori di stampa da parte delle ditte costruttrici senza alcun preavviso. La società Mollo Srl si limita a riportarli. Le caratteristiche specifiche sono presenti nel "Manuale d'uso e manutenzione" allegato alla singola macchina.