

A791_50 SOLLEVATORI TELESOPICI ELETTRICI 4 MT ANTITRACCIA **MERLO E WORKER EW25.5 2WD**



Dati tecnici

	ALTEZZA OPERATIVA MAX	4.900 mm
	SBRACCIO MASSIMO	2.600 mm
	CAPACITÀ OPERATIVA NOMINALE	2.500 kg
	PORTATA AL MASSIMO SBRACCIO	900 kg
	CARICO MASSIMO SOTTO OGNI PNEUMATICO	37.000 N
C	PASSO	2.100 mm
B	SBALZO ANTERIORE	760 mm
D	SBALZO POSTERIORE	2.950 mm

- Road kit
- 0 emissioni 100% elettrico
- Autonomia fino a 8 ore
- Ruote antitraccia
- Trazione 2 ruote motrici
- Sterzante solo posteriore
- Elevato angolo di sterzo
- Fari lavoro anteriori e posteriori
- No aria condizionata

Dimensioni di ingombro

P	ALTEZZA MASSIMA FASE TRASPORTO	2.050 mm
H	LARGHEZZA MASSIMA FASE TRASPORTO	1.540 mm
A	LUNGHEZZA MASSIMA FASE TRASPORTO (ACCESSORIO ESCLUSO)	3.310 mm
G	DISTANZA DA TERRA	200 mm
	PESO OPERATIVO SENZA ACCESSORI	4.950 kg

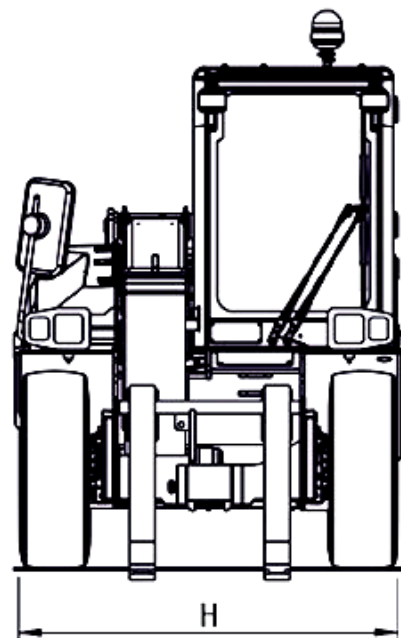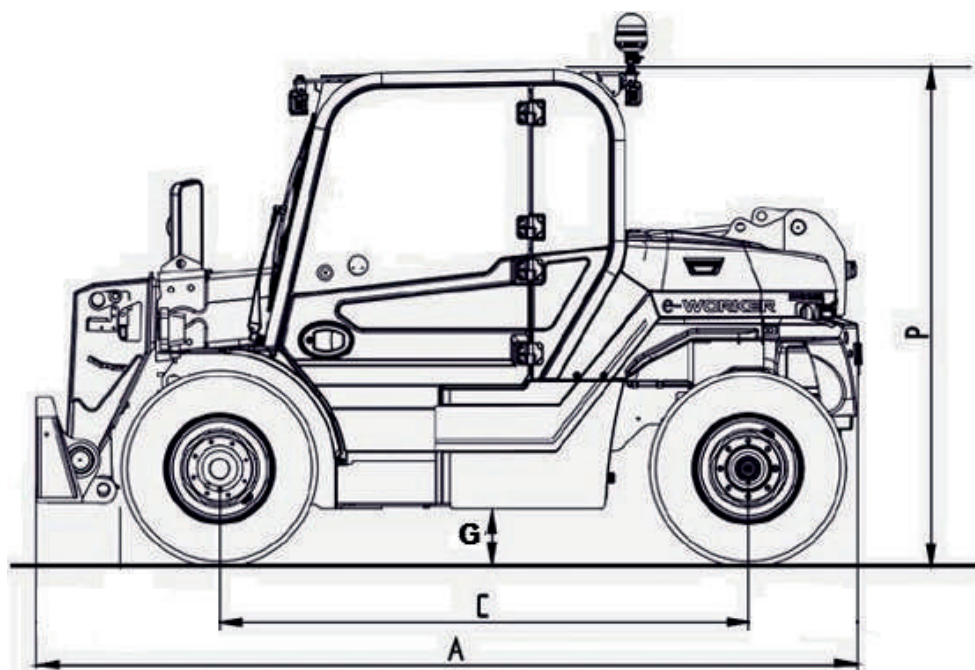

Livello di carica della batteria




SCALA 10 TACCHE
VALORE KW RICARICA TOTALE: 46 KW
VALORE KW SINGOLA TACCA: 4,6 KW

I dati riportati sono indicativi, possono essere soggetti a modifiche o errori di stampa da parte delle ditte costruttrici senza alcun preavviso. La società Mollo Srl si limita a riportarli. Le caratteristiche specifiche sono presenti nel "Manuale d'uso e manutenzione" allegato alla singola macchina.


A791_50 SOLLEVATORI TELESOPICI ELETTRICI 4 MT ANTITRACCIA MERLO E WORKER EW25.5 2WD

Accessori

Area forche

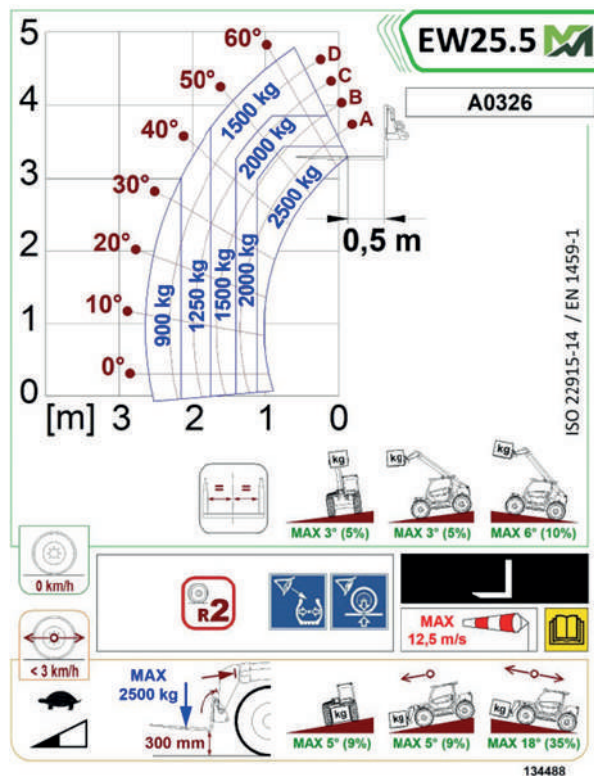

Area benna

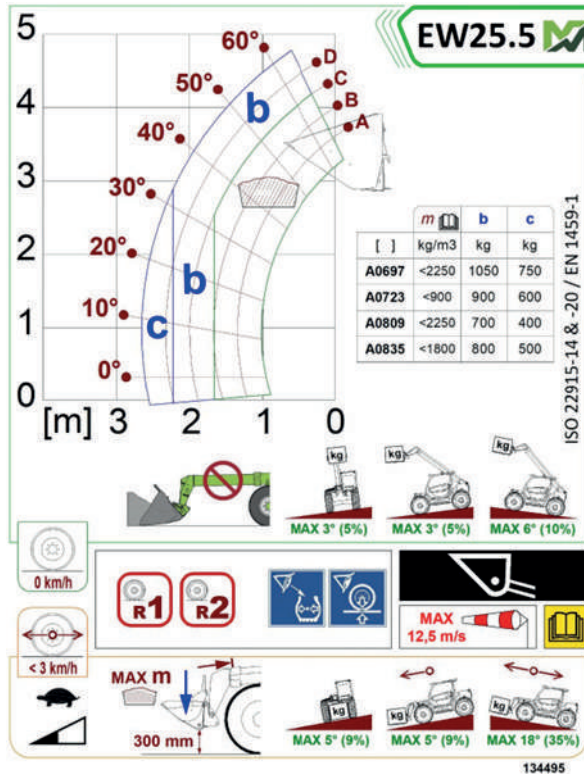

Area gancio

