


Dati tecnici

H	ALTEZZA MAX LAVORO	16.000
H1	ALTEZZA MAX PIANO CALPESTIO	14.000
G	SBRACCIO MASSIMO LAVORO	7.600
L / L1 / L2	DIMENSIONI NAVICELLA (LXLXH)	1.450x850x1.100
	ROTAZIONE NAVICELLA	80+80
	ANGOLO INCLINAZIONE JIB	-/+70
	RAGGIO DI STERZATA (INTERNO - ESTERNO)	1.150 – 3.510
	N. MAX PERSONE SU NAVICELLA (INTERNO/ ESTERNO)	2
	PORTATA NAVICELLA	230
	ROTAZIONE TORRETTA (NON CONTINUA)	355
	INCLINAZIONE MASSIMA LONG/TRASV	5°
	VELOCITÀ DEL VENTO MAX	12,5 m/s
	CARICO MASSIMO PER RUOTA	3.580 kg
	PENDENZA SUPERABILE TRASLAZIONE (NO LAVORO)	30%
	ALIMENTAZIONE	Batteria 220V

A45 SEMOVENTI ARTICOLATE ELETTRICHE 16 MT SINOBROOM AB460EJ


- Batterie acido piombo sigillate (AGM)
- Omologata uso in esterno
- Adatta per lavori all'interno
- Ruote antitraccia
- Corrente in cesta

Area di lavoro (mt)

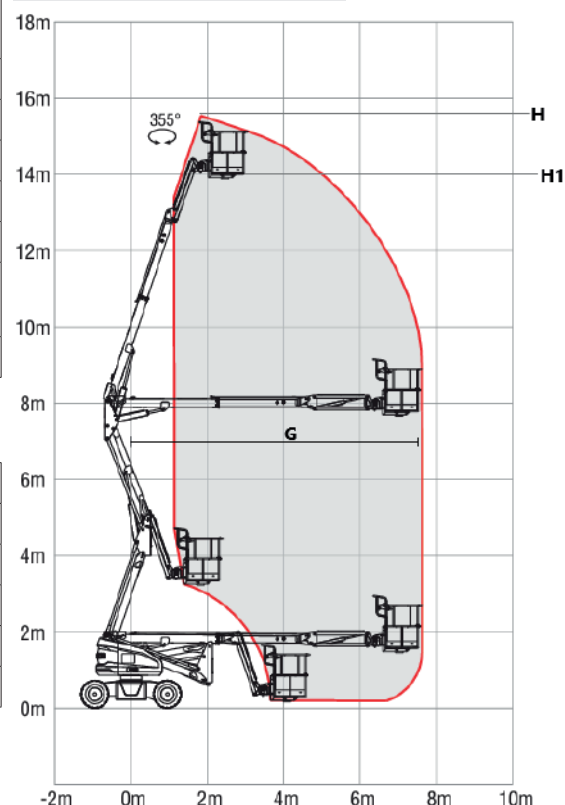


Dimensioni di ingombro

A	LUNGHEZZA TRASPORTO	6.000 mm
B	LARGHEZZA FASE TRASPORTO	1.730 mm
C	ALTEZZA FASE TRASPORTO	2.000 mm
D	PASSO	1.900 mm
E	ALTEZZA DAL SUOLO SOTTO CARRO	220 mm
	PESO PIATTAFORMA	7.100 kg

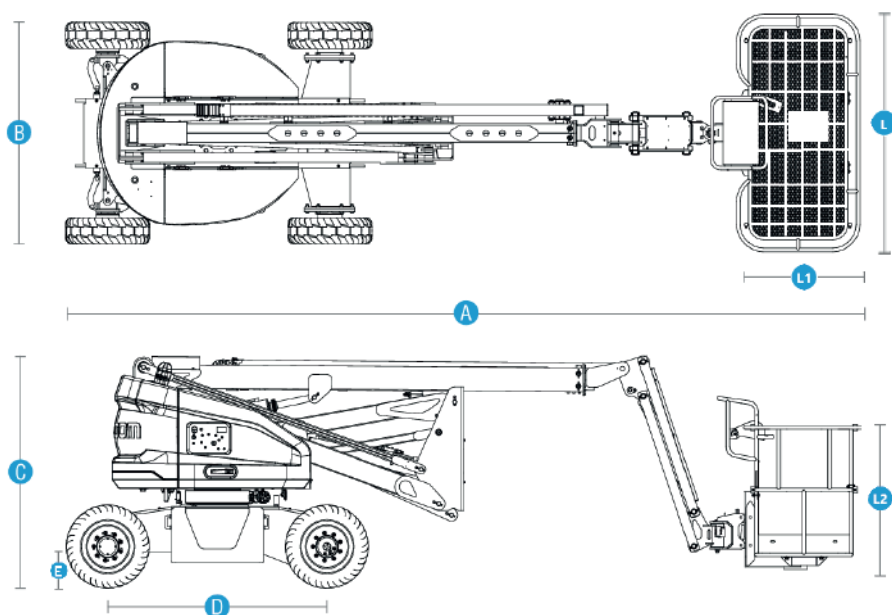

Livello di carica della batteria

VERIFICARE IL LIVELLO DI CARICA DELLA BATTERIA PRIMA DI OGNI UTILIZZO



I dati riportati sono indicativi, possono essere soggetti a modifiche o errori di stampa da parte delle ditte costruttrici senza alcun preavviso. La società Mollo Srl si limita a riportarli. Le caratteristiche specifiche sono presenti nel "Manuale d'uso e manutenzione" allegato alla singola macchina.