



Dati tecnici

H	ALTEZZA MAX LAVORO	12.100 mm
H1	ALTEZZA MAX PIANO CALPESTIO	10.100 mm
G	SBRACCIO MASSIMO LAVORO	7.500 mm
	DIMENSIONI NAVICELLA (LXLXH)	1.150x800x1.200 mm
	ROTAZIONE NAVICELLA	90°+90°
	ANGOLO INCLINAZIONE JIB	+/-70°
	ALTEZZA LIBERA DAL SUOLO (CON POT-HOLE ABBASSATI)	25 mm
	RAGGIO DI STERZATA (INTERNO - ESTERNO)	2.100 – 3.600 mm
	N. MAX PERSONE SU NAVICELLA (INTERNO/ ESTERNO)	2 / 1
	PORTATA NAVICELLA	230 kg
	ROTAZIONE TORRETTA (NON CONTINUA)	370°
	INCLINAZIONE MASSIMA LONG/TRASV	2,3°/2,3°
	VELOCITÀ DEL VENTO MAX	12,5 m/s
	CARICO MASSIMO PER RUOTA	3.400 kg
	PENDENZA SUPERABILE TRASLAZIONE (NO LAVORO)	25%
	ALIMENTAZIONE	Batteria 220V

Dimensioni di ingombro

A - A1	ALTEZZA FASE TRASPORTO (MIN/MAX)	1.990 – 2.600 mm
B - B1	LUNGHEZZA TRASPORTO MIN/MAX	5.705 – 4.600 mm
C	LUNGHEZZA CARRO	2.400 mm
D	LARGHEZZA FASE TRASPORTO	1.200 mm
E	PASSO	1.750 mm
F	ALTEZZA DAL SUOLO SOTTO CARRO	125 mm
	PESO PIATTAFORMA	7.670 kg

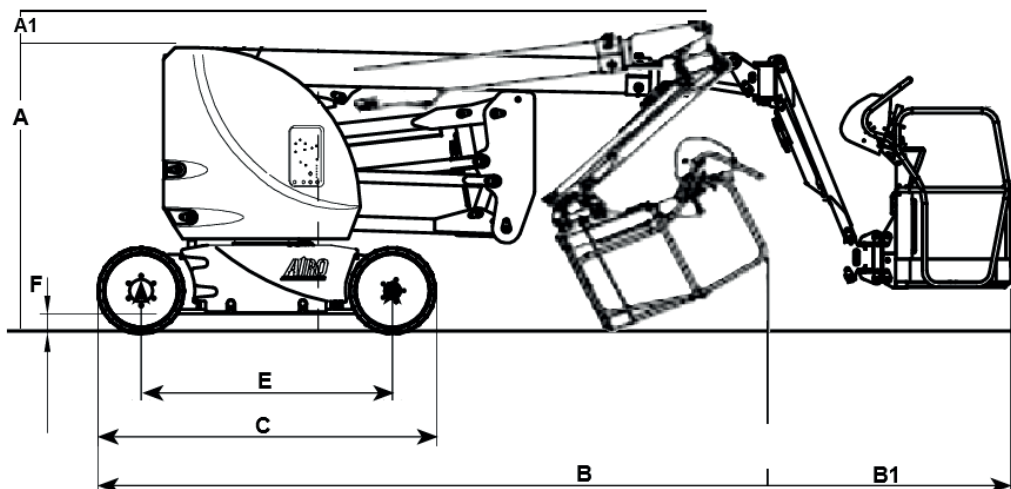

Livello di carica della batteria

VERIFICARE IL LIVELLO DI CARICA DELLA BATTERIA PRIMA DI OGNI UTILIZZO



A41 SEMOVENTI ARTICOLATE ELETTRICHE 11-12 MT

AIRO A12JE

- Batterie acido piombo libero
- Omologata uso in esterno
- Ruote antitraccia
- Adatta per lavori all'interno

Area di lavoro (mt)

