

VERTICALE ELETTRICA 22 MT **MAGNI ES2212E**




Dati tecnici

A	ALTEZZA MAX LAVORO	22.000 mm
B	ALTEZZA MAX PIANO CALPESTIO	20.000 mm
	N. MAX PERSONE SU NAVICELLA	2
	PORTATA NAVICELLA	600 kg
	DIMENSIONI CESTA	4.300 x 1.190 mm
G	LUNGHEZZA ESTENSIONE CESTA	1.800 mm
H	INTERASSE ANT/POST	3.180 mm
	RAGGIO STERZATA ESTERNO	2.500 mm
	RAGGIO STERZATA INTERNO	500 mm
	MASSIMO CARICO PNEUMATICO/ STABILIZZATORE	3.830 kg
	PRESSIONE CONTATTO PNEUMATICO	1.101 kPa
	PENDENZA SUPERABILE FASE TRASPORTO LONGITUDINALE	25%
	PENDENZA SUPERABILE FASE TRASPORTO LATERALE	5%
	MASSIMA PENDENZA LAVORO (ESTERNO)	0°
	MASSIMA PENDENZA DI LAVORO (INTERNO)	1°
	MASSIMA VELOCITÀ DEL VENTO (ESTERNO)	12,5 m/s
	ALTEZZA DA TERRA FASE TRASPORTO	200 mm
	ALTEZZA DA TERRA FASE LAVORO	25 mm

- Traslazione in altezza
- Estensione navicella anteriore
- Gomme antitraccia
- 4 ruote sterzanti 4 ruote motrici
- Dotate di piedi stabilizzatori
- Stabilizzazione automatica
- Pacco Batterie acido piombo con tanica
- Capacità Batterie 48V/630Ah
- Caricabatterie 48V/60A

Dimensioni di ingombro


E	ALTEZZA COMPLESSIVA CON RINGHIERE POSIZIONE LAVORO	3.820 mm
F	ALTEZZA FASE TRASPORTO RINGHIERE CHIUSE	2.990 mm
D	LARGHEZZA FASE TRASPORTO	1.250 mm
C	LUNGHEZZA FASE TRASPORTO	4.720 mm
	PESO TOTALE	12.350 kg

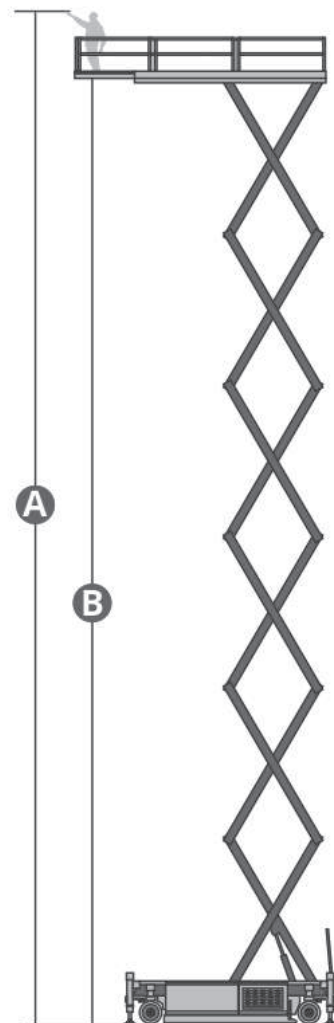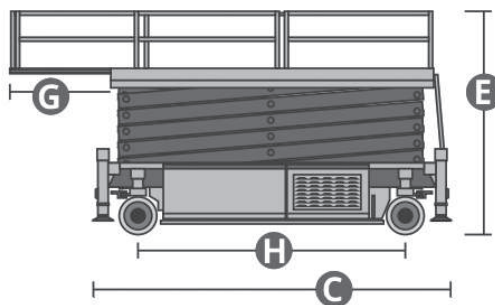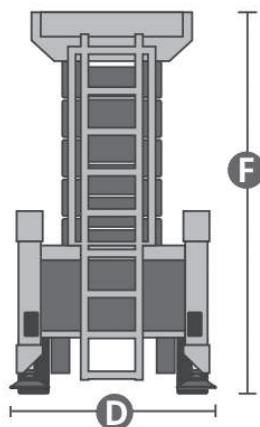

Livello di carica della batteria

VALORE KW RICARICA TOTALE: 30 KW

VALORE KW SINGOLA TACCA: 0,3 KW

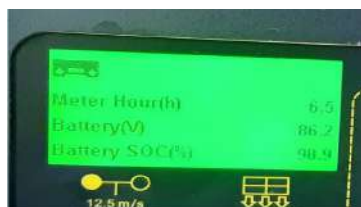

**SUDDIVISIONE
IN PERCENTUALE CONTINUA
100 TACCHE**

I dati riportati sono indicativi, possono essere soggetti a modifiche o errori di stampa da parte delle ditte costruttrici senza alcun preavviso. La società Mollo Srl si limita a riportarli. Le caratteristiche specifiche sono presenti nel "Manuale d'uso e manutenzione" allegato alla singola macchina.