


B22 MULETTI ELETTRICI FINO A Q.LI 18-20

EFG BC320 MY25 H4,8

Dati tecnici



	TIPO MONTANTE	TRIPLEX
H2	ALTEZZA MONTANTE FUORI TUTTO	5.435 mm
H3	ALTEZZA MASSIMA FORCHE	4.870 mm
H4	ALZATA LIBERA	1.460 mm
D	LUNGHEZZA FORCHE	1.140 mm
E	LARGHEZZA FORCA SINGOLA	100 mm
	ALTEZZA FORCA SINGOLA	500 mm
	SPESSORE FORCA SINGOLA	40 mm
	ALLARGAMENTO FORCHE	Manuale
F	LARGHEZZA ALLARGAMENTO FORCHE MINIMO - MASSIMO (FILO ESTERNO)	200 - 930 mm
	SPINA ALIMENTAZIONE CARICABATTERIE	380 volt – 32 Ah
	PORTATA MULETTO	2.000 Kg

- **Batteria acido piombo libero**
- Tanica riempimento acqua batterie e tubo in dotazione
- Dotato di raddrizzatore corrente 380V
- Cicalino retromarcia
- Fari lavoro anteriori e posteriore
- Luce blu anti schiacciamento
- Ruote antitraccia

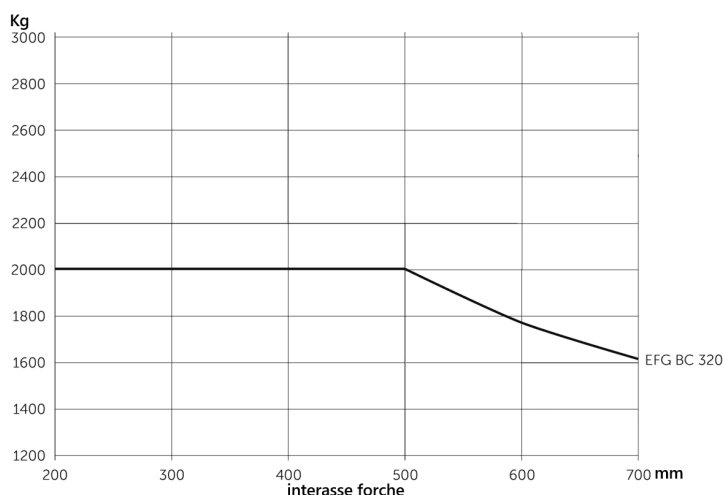

Dimensioni di ingombro

H	ALTEZZA FASE TRASPORTO (MONTANTE COMPRESO)	2.120 mm
H1	ALTEZZA TETTO CABINA (LAMPEGGIANTE COMPRESO)	2.080 mm
B	LARGHEZZA FASE TRASPORTO	1.120 mm
C	LUNGHEZZA FASE TRASPORTO (SENZA FORCHE)	2.096 mm
C1	LUNGHEZZA FASE TRASPORTO (FORCHE COMPRESO)	3.310 mm
	PESO TOTALE	3.707 Kg

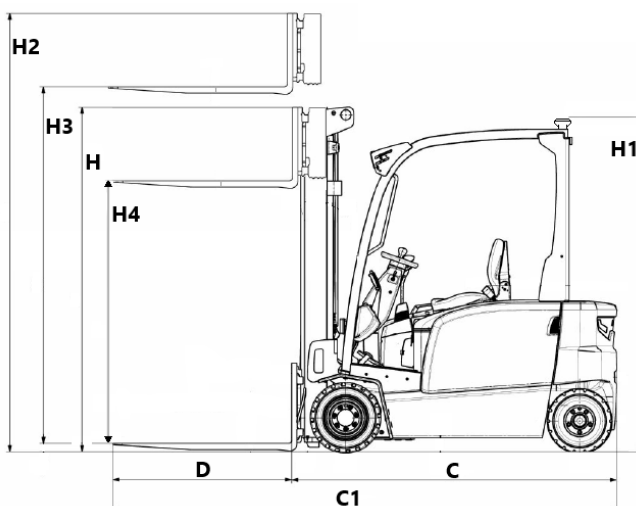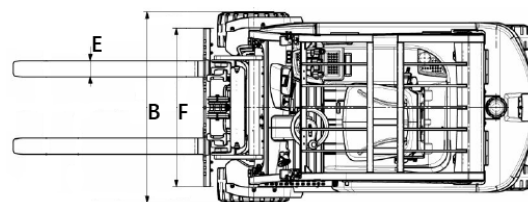

Livello carburante

CONTROLLA DI AVER CONSEGNATO IL MEZZO CON LO STESSO LIVELLO DI CARBURANTE E ADBLUE (DOVE PREVISTO) CON CUI L'HAI RITIRATO.



PIENO FINO ALL'ORLO!



I dati riportati sono indicativi, possono essere soggetti a modifiche o errori di stampa da parte delle ditte costruttrici senza alcun preavviso. La società Mollo Srl si limita a riportarli. Le caratteristiche specifiche sono presenti nel "Manuale d'uso e manutenzione" allegato alla singola macchina.