

B77_30 PINZA SELEZIONATRICE CR50 PF250 3.1

Dati tecnici




	ATTACCO SELLA	CR50
C	ALTEZZA MASSIMA INTERNA	390 mm
	ROTAZIONE RALLA	360°
	PRESSIONE CILINDRO AZIONAMENTO LAME	275 Bar
	PORTATA OLIO CILINDRO AZIONAMENTO LAME	60 lt/min
	PRESSIONE MAX MOTORE DI ROTAZIONE	250 Bar
	PORTATA OLIO MOTORE DI ROTAZIONE	22/30 lt/min
	PESO	333 kg

- Compatibile solo con mini tipologia B65
- 4 tubi idraulici
- **Utilizzabili con mini dotati di valvola di blocco e sollevamento**
- Dotato di valigetta con kit per ingrassaggio

*Attenzione: la mancata riconsegna della valigetta verrà segnalata come danno

Dimensioni e pesi

A	LUNGHEZZA PINZA APERTA	1.300 mm
B	LARGHEZZA	500 mm
D	ALTEZZA PINZA APERTA (SENZA ATTACCO RAPIDO)	850 mm
E	LUNGHEZZA PINZA CHIUSA	710 mm
F	ALTEZZA PINZA CHIUSA (SENZA ATTACCO RAPIDO)	1.000 mm
	CAPACITÀ	120 lt

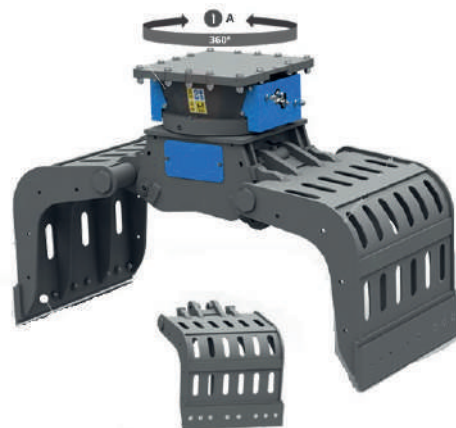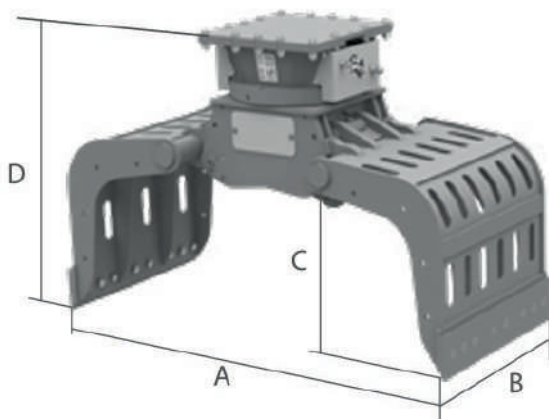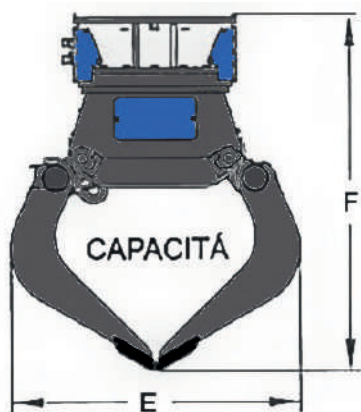

ATTENZIONE!



AVVISO DI MONTAGGIO



ISTRUZIONE OBBLIGATORIA PER L'INSTALLAZIONE

Per garantire il corretto funzionamento e la sicurezza del componente, attenersi rigorosamente alla seguente disposizione:

VERIFICARE LATO AGGANCIO ESCAVATORE

L'accessorio deve essere installato posizionando la **FRECCIA** presente sulla sella rivolta esclusivamente: **VERSO LA CABINA**

I dati riportati sono indicativi, possono essere soggetti a modifiche o errori di stampa da parte delle ditte costruttrici senza alcun preavviso. La società Mollo Srl si limita a riportarli. Le caratteristiche specifiche sono presenti nel "Manuale d'uso e manutenzione" allegato alla singola macchina.