


A53 VERTICALI ELETTRICHE 14MT NOBLELIFT SC14HC

Dati tecnici

A	ALTEZZA MAX LAVORO	14.000 mm
A1	ALTEZZA MAX PIANO CALPESTIO	12.000 mm
B	LUNGHEZZA ESTENSIONE	900 mm
C	PASSO	1.870 mm
	N. MAX PERSONE SU NAVICELLA INTERNO	3
	PORTATA NAVICELLA	320 kg
	PORTATA PIANALE ESTENDIBILE ESTESO	113 kg
	DIMENSIONI CESTA	2.270x1.120x1.000 mm
	RAGGIO STERZATA ESTERNO	2.500 mm
	MASSIMO CARICO RUOTA	1.160 kg
	PENDENZA MASSIMA FASE TRASPORTO	25%
	MASSIMA PENDENZA LAVORO LONGITUDINALE	3°
	MASSIMA PENDENZA DI LAVORO TRASVERSALE	1,5°
	MASSIMA VELOCITÀ DEL VENTO (ESTERNO)	0 m/s


- **Non autorizzata al lavoro in esterno**
- Ringhiere abbattibili
- Navicella estendibile
- Gomme antitraccia
- Corrente in navicella 220V
- Cicalino traslazione e sollevamento
- Batterie acido piombo libero

Area di lavoro (mt)

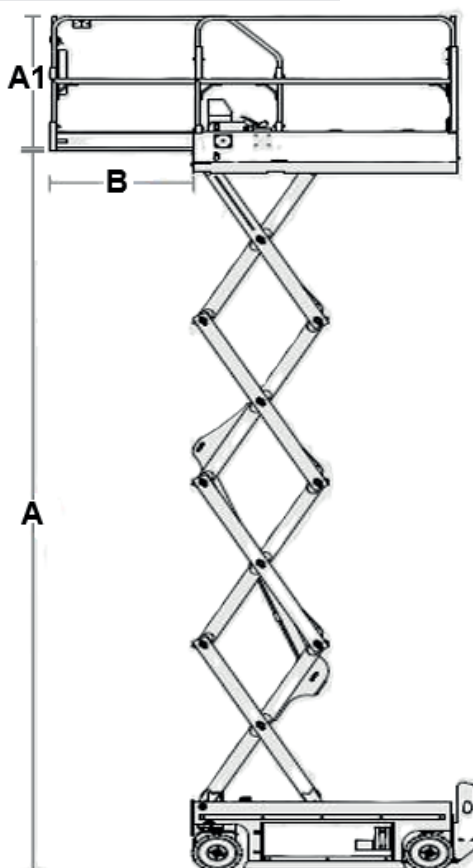


Dimensioni di ingombro

H	ALTEZZA COMPLESSIVA CON RINGHIERE POSIZIONE LAVORO	2.615 mm
H1	ALTEZZA FASE TRASPORTO RINGHIERE CHIUSE	2.040 mm
D	LARGHEZZA FASE TRASPORTO	1.150 mm
E	LUNGHEZZA FASE TRASPORTO	2.480 mm
F	ALTEZZA DA TERRA FASE TRASPORTO	100 mm
	PESO TOTALE	2.925 kg

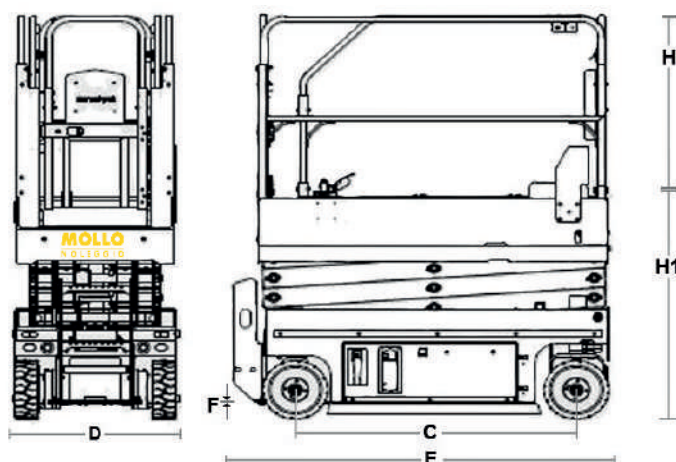

Livello di carica della batteria

VERIFICARE IL LIVELLO DI CARICA DELLA BATTERIA PRIMA DI OGNI UTILIZZO



I dati riportati sono indicativi, possono essere soggetti a modifiche o errori di stampa da parte delle ditte costruttrici senza alcun preavviso. La società Mollo Srl si limita a riportarli. Le caratteristiche specifiche sono presenti nel "Manuale d'uso e manutenzione" allegato alla singola macchina.