


Dati tecnici

A	ALTEZZA MAX LAVORO (su stabilizzatori)	22.000 mm
B	ALTEZZA MAX PIANO CALPESTIO (su stabilizzatori)	20.000 mm
	N. MAX PERSONE SU NAVICELLA (interno/esterno)	4
	ALTEZZA MAX TRASLAZIONE	22.000 mm
	PORTATA NAVICELLA	750 kg
	PORTATA MAX ESTENSIONE	750 kg
	DIMENSIONI CESTA	4.590 x 2.250 mm
G	LUNGHEZZA ESTENSIONE CESTA	2.700 mm
H	INTERASSE	3.300 mm
	RAGGIO STERZATA ESTERNO	3.400 mm
	RAGGIO STERZATA INTERNO	1.250 mm
	MASSIMO CARICO PNEUMATICO/STABILIZZATORE	4.030 kg
	PRESSIONE CONTATTO PNEUMATICO	740 kPa
	PRESSIONE SU FONDO OCCUPATO	11,8 kPa
	PENDENZA SUPERABILE FASE TRASPORTO	40%
	MASSIMA PENDENZA LAVORO (TRASVERSALE)	2°
	MASSIMA PENDENZA DI LAVORO (LONGITUDINALE)	3°
	MASSIMA VELOCITÀ DEL VENTO (ESTERNO)	12,5 m/s
	ALIMENTAZIONE	GASOLIO
	CAPACITÀ SERBATOIO CARBURANTE	100 lt



- Trazione indipendente su 4 motori trazione
- Estensione navicella idraulica con cicalino movimento
- Gomme antitraccia
- Sterzata solo posteriore o solo anteriore
- Dotata di stabilizzatori con livellamento automatico o manuale
- Corrente in navicella 220V
- Cicalino traslazione e sollevamento
- Classe Emissione STAGE V

Area di lavoro (mt)

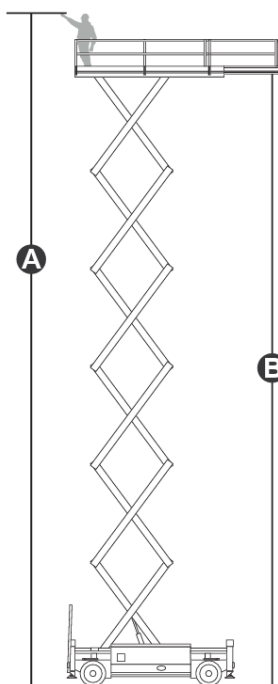

Dimensioni di ingombro

E	ALTEZZA FASE TRASPORTO RINGHIERE ALZATE	3.860 mm
F	ALTEZZA FASE TRASPORTO RINGHIERE CHIUSE	3.000 mm
D	LARGHEZZA FASE TRASPORTO	2.460 mm
C	LUNGHEZZA FASE TRASPORTO	4.950 mm
	ALTEZZA DA TERRA FASE TRASPORTO	400 mm
	PESO TOTALE	13.600 kg

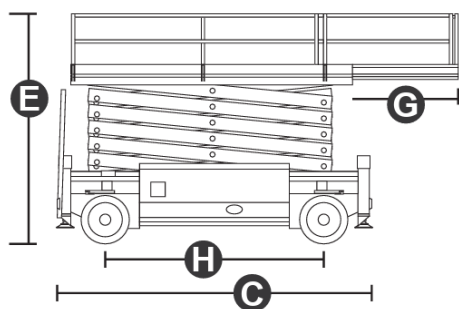

Livello carburante

CONTROLLA DI AVER CONSEGNATO IL MEZZO CON LO STESSO LIVELLO DI CARBURANTE E ADBLUE (DOVE PREVISTO) CON CUI L'HAI RITIRATO.



PIENO FINO ALL'ORLO!



I dati riportati sono indicativi, possono essere soggetti a modifiche o errori di stampa da parte delle ditte costruttrici senza alcun preavviso. La società Mollo Srl si limita a riportarli. Le caratteristiche specifiche sono presenti nel "Manuale d'uso e manutenzione" allegato alla singola macchina.