
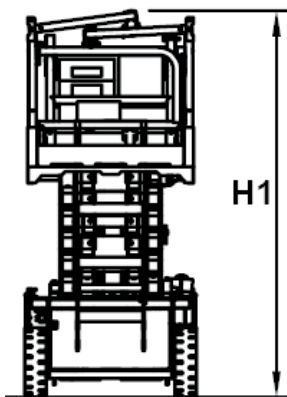


Dati tecnici

A	ALTEZZA MAX LAVORO (interno)	7.800 mm
B	ALTEZZA MAX PIANO CALPESTIO (interno)	5.800 mm
B	ALTEZZA MAX PIANO CALPESTIO (esterno)	4.400 mm
	N. MAX PERSONE SU NAVICELLA (interno / esterno)	2 / 1
	PORTATA MASSIMA NAVICELLA	230 kg
	DIMENSIONI CESTA CHIUSA (L x l x H)	1.630 x 774 x 1.125 mm
C	LUNGHEZZA ESTENSIONE	1.000 mm
	PORTATA PIANALE ESTENSIBILE ESTESO	130 kg
D	PASSO	1.350 mm
	RAGGIO STERZATA (interno - esterno)	0 - 1.650 mm
	PRESSIONE CONTATTO PNEUMATICO	14,4 kg/cm ²
	PRESSIONE SU FONDO OCCUPATO	1.121 kg/m ²
	PENDENZA SUPERABILE FASE TRASPORTO	25%
	MASSIMA PENDENZA LAVORO LONGITUDINALE	2,5°
	MASSIMA PENDENZA LAVORO TRASVERSALE	1,5°
	MASSIMA VELOCITÀ DEL VENTO (esterno)	12,5 m/s

Dimensioni di ingombro


H	ALTEZZA COMPLESSIVA CON RINGHIERE POSIZIONE LAVORO	2.101 mm
H1	ALTEZZA FASE TRASPORTO RINGHIERE CHIUSE	1.697 mm
E	LARGHEZZA FASE TRASPORTO	800 mm
F	LUNGHEZZA FASE TRASPORTO	1.850 mm
G	ALTEZZA DA TERRA FASE TRASPORTO	90 mm
	PESO TOTALE	1.300 kg

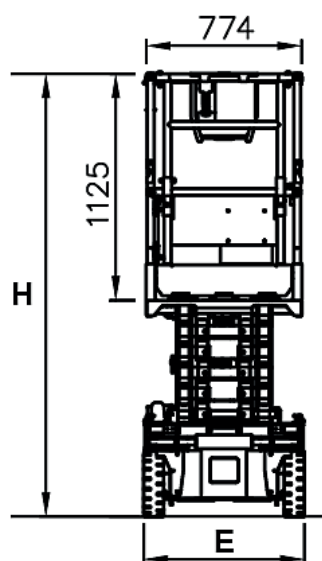

A50_VERTICALI ELETTRICHE 8MT IM5980AC

- **Autorizzata lavoro in esterno**
- Cicalino traslazione
- Ringhiere abbattibili
- Navicella estensibile
- Ruote antitraccia
- Batterie AGM (sigillate)

Area di lavoro

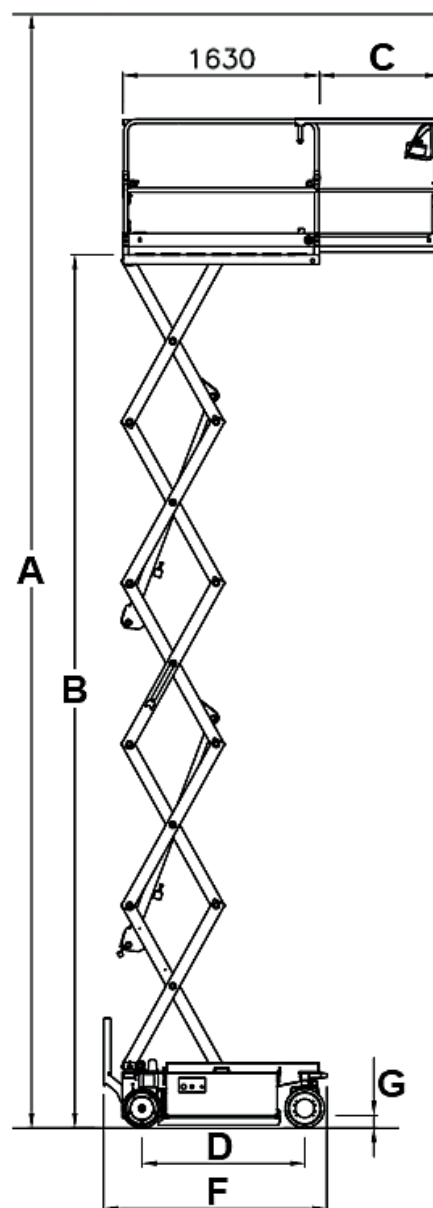

Livello di carica della batteria



VERIFICARE IL LIVELLO
DI CARICA DELLA BATTERIA
PRIMA DI OGNI UTILIZZO

I dati riportati sono indicativi, possono essere soggetti a modifiche o errori di stampa da parte delle ditte costruttrici senza alcun preavviso. La società Mollo Srl si limita a riportarli. Le caratteristiche specifiche sono presenti nel "Manuale d'uso e manutenzione" allegato alla singola macchina.