


Dati tecnici

ALTEZZA MASSIMA LAVORO	19.600 mm
ALTEZZA MASSIMA PIANO CALPESTIO	17.600 mm
N. MAX PERSONE SU NAVICELLA	2
PORTATA NAVICELLA	300 Kg
ROTAZIONE NAVICELLA	90° dx - 90° sx
ROTAZIONE TORRETTA	700°
SBRACCIO (LATERALE) MASSIMO CARICO	7.800 mm
STABILIZZAZIONE MINIMA	2.100 mm
STABILIZZAZIONE MASSIMA	3.320 mm

Dimensioni di ingombro




A	ALTEZZA FASE TRASPORTO	2.940 mm
B	LARGHEZZA FASE TRASPORTO	2.190 mm
C	LUNGHEZZA FASE TRASPORTO	7.780 mm
D	PASSO	3.750 mm
	DIMENSIONE CESTA	1.400x700x1.100 mm
	PESO TOTALE	3.500 Kg

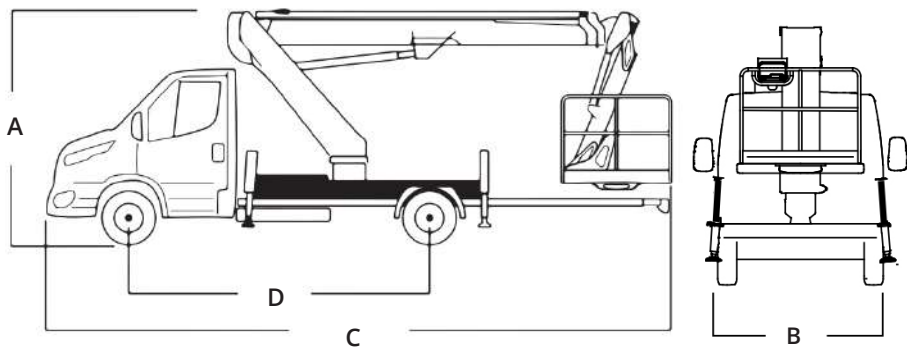

PIATTAFORME AUTOCARRATE 20T IVECO EU6D

- Necessaria Patente B
- Comandi da terra e navicella
- Stabilizzazione idraulica manuale
- Corrente in cesta 220V
- Predisposizione centralina elettrica
- Stabilizzazione massima solo anteriore

Area di lavoro (mt)

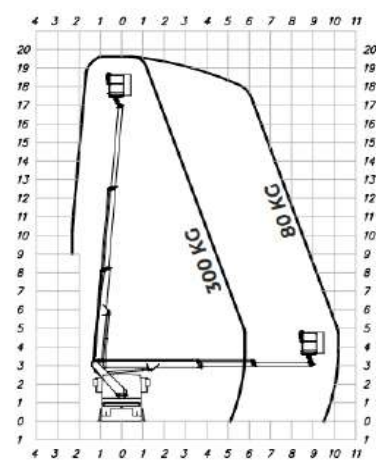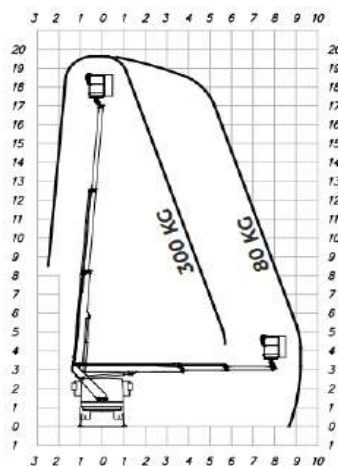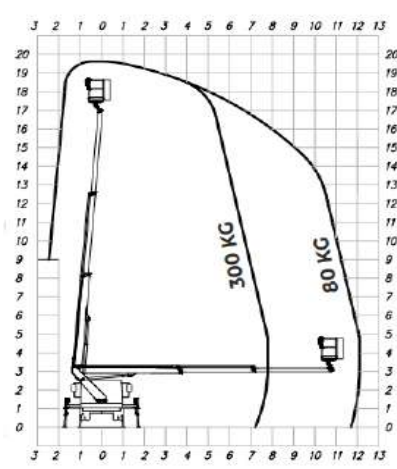

Livello carburante

CONTROLLA DI AVER CONSEGNATO IL MEZZO CON LO STESSO LIVELLO DI CARBURANTE E ADBLUE (DOVE PREVISTO) CON CUI L'HAI RITIRATO.



PIENO FINO ALL'ORLO!



I dati riportati sono indicativi, possono essere soggetti a modifiche o errori di stampa da parte delle ditte costruttrici senza alcun preavviso. La società Mollo Srl si limita a riportarli. Le caratteristiche specifiche sono presenti nel "Manuale d'uso e manutenzione" allegato alla singola macchina.