
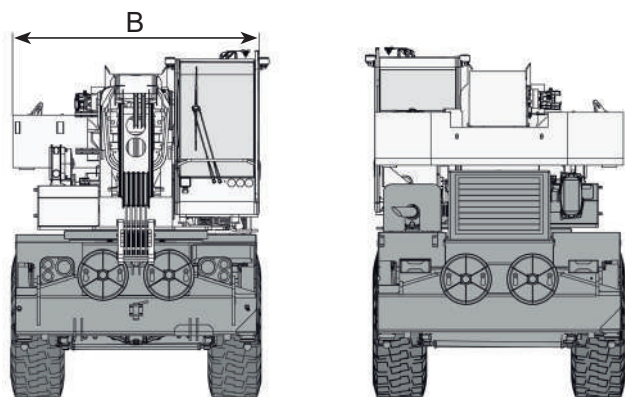


Dati tecnici

ALTEZZA MAX SOLLEVAMENTO	37.400 mm
PORTATA AUTOGRU	44 ton
SBRACCIO LATERALE MAX LAVORO STABILIZZATA	2.500 mm
SBRACCIO LATERALE CON 500 kg LAVORO STABILIZZATA	35.000 mm
ROTAZIONE TORRETTA	360°

Dimensioni di ingombro

A	ALTEZZA FASE TRASPORTO	3.504 mm
B	LARGHEZZA FASE TRASPORTO	2.543 mm
C	LUNGHEZZA FASE TRASPORTO	11.241 mm
D	AREA STABILIZZAZIONE (CENTRO PIATTELLO)	6.000 x 6.200 mm
	PESO TOTALE	28.500 kg

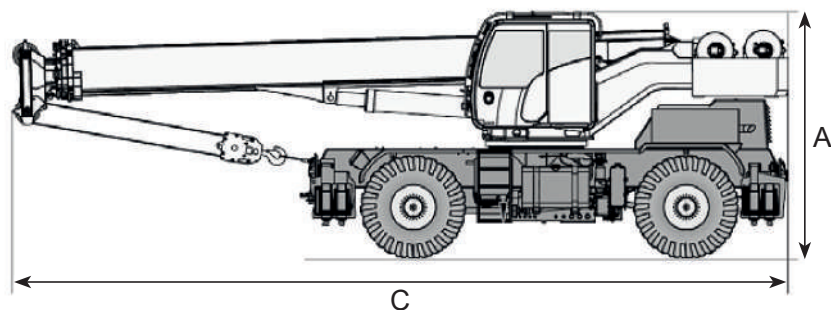

Livello carburante

CONTROLLA DI AVER CONSEGNATO IL MEZZO CON LO STESSO LIVELLO DI CARBURANTE E ADBLUE (DOVE PREVISTO) CON CUI L'HAI RITIRATO.





PIENO FINO ALL'ORLO!



AUTOGRU TEREX RT 1045L

- Eccellente manovrabilità e versatilità
- Trazione/sterzo 4 x 4 x 4
- Versioni con ultimo sfilo braccio ad uscita idraulica

Area di lavoro (mt)

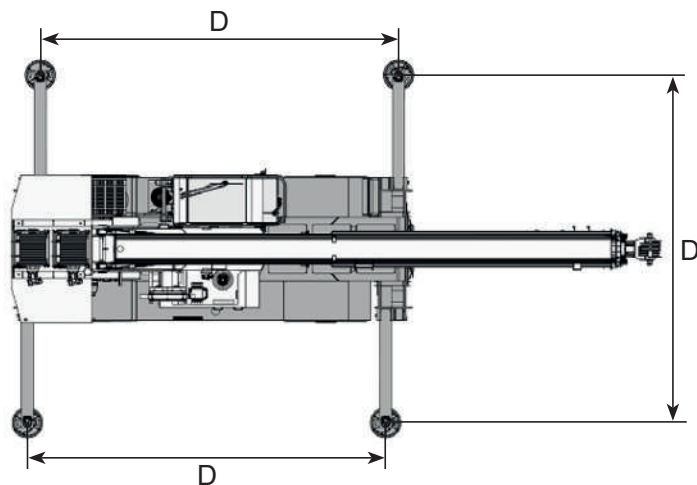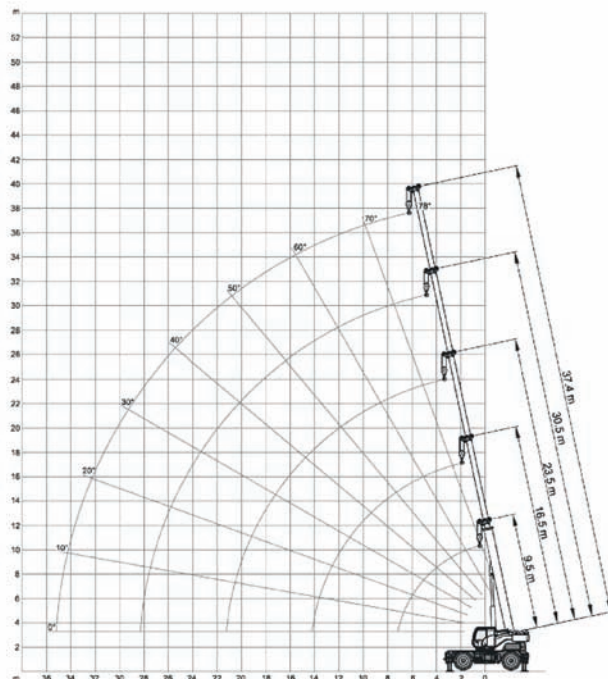

TIMBRO E FIRMA

I dati riportati sono indicativi, possono essere soggetti a modifiche o errori di stampa da parte delle ditte costruttrici senza alcun preavviso. La società Mollo Srl si limita a riportarli. Le caratteristiche specifiche sono presenti nel "Manuale d'uso e manutenzione" allegato alla singola macchina.