

B67 ESCAVATORI 75-85 Q.LI

KX 085-5GL

Dati tecnici

H1	ALTEZZA MAX LAVORO	7.300 mm
H2	ALTEZZA MAX SCARICO	5.250 mm
A	PROFONDITÀ DI SCAVO	4.600 mm
B	LUNGHEZZA BRACCIO A TERRA DA CENTRO RALLA	7.170 mm
B1	LUNGHEZZA MASSIMA BRACCIO DA CENTRO RALLA	7.330 mm
B2	BRACCIO RIPOSTO ALTO DA CENTRO RALLA	2.490 mm
L1	LARGHEZZA TORRETTA	2.150 mm
L2	LARGHEZZA CINGOLI	450 mm
L3 x H3	LARGHEZZA X ALTEZZA LAMA	2.200 x 500
	LAMA CON FUNZIONE FLOTTANTE	Sì
	PRESSIONE AL SUOLO	36,7 kpa/cm2
	PORTATA POMPA IDRAULICA	55,8 lt/min
	GIROSAGOMA	No
	ALIMENTAZIONE	Gasolio - XTL(HVO)
	CAPACITÀ SERBATOIO GASOLIO	115 lt

- 2 circuiti AUX + linea di drenaggio
- Portata olio AUX regolabile
- Cabina chiusa con aria condizionata
- Fari lavoro anteriori e posteriori cabina + braccio
- Autorizzato al sollevamento (vedi guida + portate su uso e manutenzione)
- Cingoli in gomma no antitraccia
- Modalità eco
- Motore 49 kW Stage V

Dimensioni e pesi

H	ALTEZZA FASE TRASPORTO	2.540 mm
C	LUNGHEZZA FASE TRASPORTO BRACCIO CHIUSO A TERRA	6.450 mm
L	LARGHEZZA FASE TRASPORTO	2.200 mm
H4	ALTEZZA DA TERRA SOTTOCARRO	356 mm
	PESO TOTALE	8.392 kg

Capacità di sollevamento

daN (ton)

Modello		Braccio monoblocco							
		Raggio di sollevamento (min.)		Raggio di sollevamento (4m)		Raggio di sollevamento (5m)		Raggio di sollevamento (Max)	
		Frontale		Frontale		Frontale		Frontale	
		Lama abbassata	Lama sollevata	Lama abbassata	Lama sollevata	Lama abbassata	Lama sollevata	Lama abbassata	Lama sollevata
5m	1750 Arm			16,7 (1,70)	16,7 (1,70)	16,2 (1,65)			
	2100 Arm			14,2 (1,45)	14,2 (1,45)	14,2 (1,45)			
3m	1750 Arm			20,1 (2,05)	20,1 (2,05)	15,2 (1,55)	17,2 (1,75)	13,7 (1,40)	10,8 (1,10)
	2100 Arm			18,1 (1,85)	18,1 (1,85)	15,7 (1,60)	16,2 (1,65)	14,2 (1,45)	10,8 (1,10)
1.5m	1750 Arm			26,0 (2,65)	18,6 (1,90)	13,7 (1,40)	20,1 (2,05)	13,2 (1,35)	10,3 (1,05)
	2100 Arm			24,5 (2,50)	18,6 (1,90)	14,2 (1,45)	19,1 (1,95)	13,2 (1,35)	10,3 (1,05)
1m	1750 Arm			27,4 (2,80)	18,1 (1,85)	13,7 (1,40)	20,6 (2,10)	12,7 (1,30)	9,8 (1,00)
	2100 Arm			26,0 (2,65)	18,1 (1,85)	13,7 (1,40)	20,1 (2,05)	13,2 (1,35)	9,8 (1,00)
0m	1750 Arm			28,4 (2,90)	17,6 (1,80)	13,2 (1,35)	21,1 (2,15)	12,7 (1,30)	9,3 (0,95)
	2100 Arm			27,9 (2,85)	17,6 (1,80)	13,2 (1,35)	21,1 (2,15)	12,7 (1,30)	9,3 (0,95)
-1m	1750 Arm	37,2 (3,80)	37,2 (3,80)	37,2 (3,80)	27,0 (2,75)	17,2 (1,75)	12,7 (1,30)	20,1 (2,05)	12,7 (1,30)
	2100 Arm	28,4 (2,90)	28,4 (2,90)	28,4 (2,90)	27,4 (2,80)	17,2 (1,75)	12,7 (1,30)	20,6 (2,10)	12,3 (1,25)
-3m	1750 Arm								
	2100 Arm				15,7 (1,60)	15,7 (1,60)	13,2 (1,35)		

Livello carburante



CONTROLLA DI AVER CONSEGNATO IL MEZZO CON LO STESSO LIVELLO DI CARBURANTE E ADBLUE (DOVE PREVISTO) CON CUI L'HAI RITIRATO.



I dati riportati sono indicativi, possono essere soggetti a modifiche o errori di stampa da parte delle ditte costruttrici senza alcun preavviso. La società Mollo Srl si limita a riportarli. Le caratteristiche specifiche sono presenti nel "Manuale d'uso e manutenzione" allegato alla singola macchina.

B67 ESCAVATORI 75-85 Q.LI **KX 085-5GL**

Area di lavoro

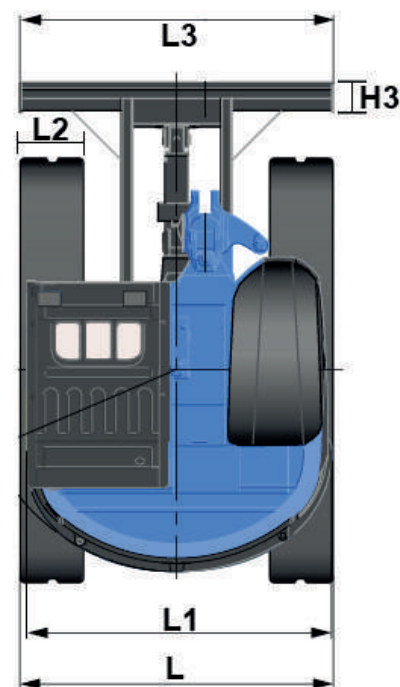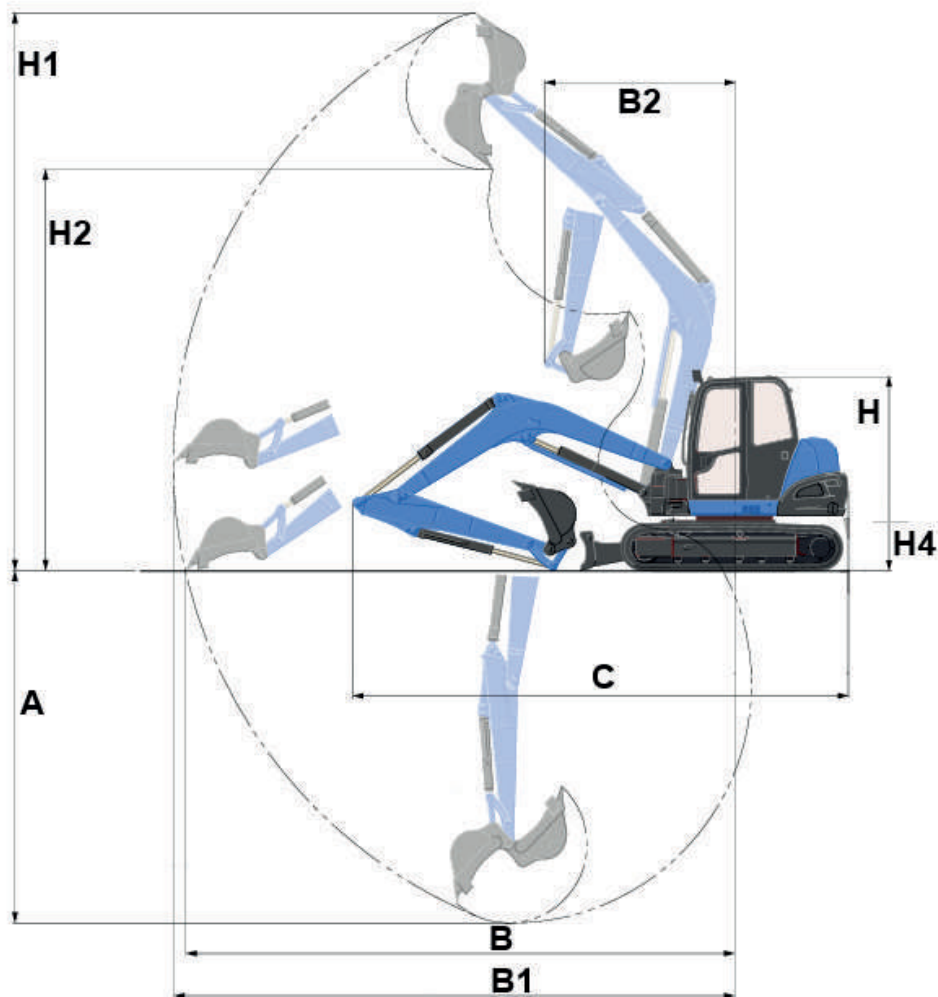

Livello carburante

CONTROLLA DI AVER CONSEGNATO IL MEZZO CON LO STESSO LIVELLO DI CARBURANTE E ADBLUE (DOVE PREVISTO) CON CUI L'HAI RITIRATO.



PIENO FINO ALL'ORLO!



I dati riportati sono indicativi, possono essere soggetti a modifiche o errori di stampa da parte delle ditte costruttrici senza alcun preavviso. La società Mollo Srl si limita a riportarli. Le caratteristiche specifiche sono presenti nel "Manuale d'uso e manutenzione" allegato alla singola macchina.