


Dati tecnici

Dimensioni (min./max.)	735 x 450 x 370 mm / 735 x 700 x 530 mm
Peso	13 kg
Potenza lampade a Led	2 x 24 W
Lumen totali	5600
Rotazione	-60° +90°
Autonomia batteria	4,5 H (2 lampade 100%) 18 H (1 lampada 50%)
Tempo di ricarica batteria	3 H

Fari per Piattaforme GENERAC Turbo Light


- Sistema di illuminazione indipendente in ambienti dove la luce non è adeguata per le condizioni di lavoro in sicurezza degli operatori
- Ideale su piattaforme verticali e semoventi

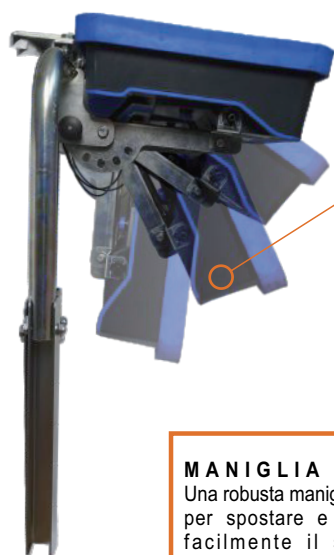

SISTEMA DI ORIENTAMENTO
Un sistema di orientamento a 150°, da -60° a +90°. Il sistema può essere bloccato con un meccanismo di sicurezza.

MANIGLIA

Una robusta maniglia in plastica per spostare e posizionare facilmente il sistema di illuminazione.

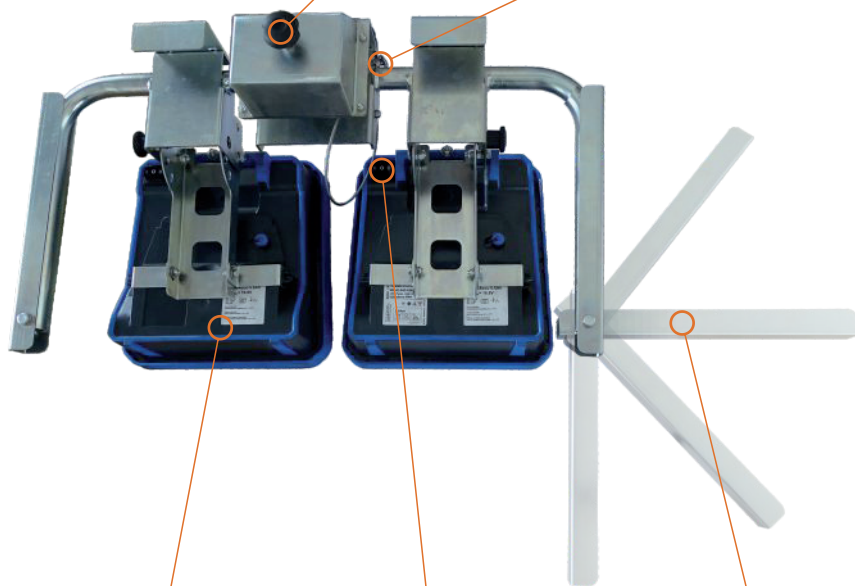

CONNESSIONE RAPIDA
Turbo Light può essere installato facilmente su ogni tipo di piattaforma attraverso un sistema rapido con chiusura automatica.

GANCIO DI SICUREZZA
Questo gancio è collegato a Turbo Light con un resistente cavo in metallo, per prevenirne la caduta in caso il sistema venga sbloccato per sbaglio.

BATTERIE AL LITIO

Ogni lampada è dotata di una potente batteria al litio ricaricabile che garantisce fino a 9 ore di utilizzo senza interruzioni.

PANNELLI LED

Ogni lampada ha un robusto pannello con doppia funzione: protegge la lampada LED e aumenta la diffusione della luce.

GAMBE ESTENSIBILI

Due gambe estensibili per una maggiore stabilità e aderenza alla parte frontale della gabbia del mezzo di sollevamento.

PULSANTI DI ACCENSIONE

Uno per lampada, l'operatore può accendere i LED e anche scegliere due diverse intensità di illuminazione (50% e 100%).

TIMBRO E FIRMA