
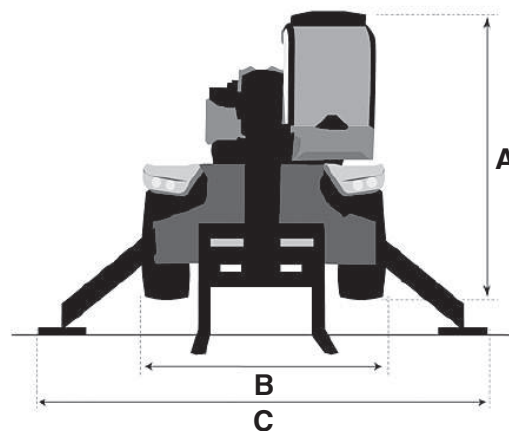


Dati tecnici

ALTEZZA MAX SOLLEVAMENTO	34.700 mm
PORTATA SOLLEVATORE	7.000 kg
SBRACCIO MACCHINA STABILIZZATA	28.000 mm
SBRACCIO (LATERALE) MAX CARICO	8.000 mm
SBRACCIO (LATERALE) MAX CON 1.000 KG	22.200 mm
PORTATA AL MAX SBRACCIO	250 kg
PESO	23.800 kg

Dimensioni di ingombro

A	ALTEZZA FASE TRASPORTO	3.260 mm
B	LARGHEZZA FASE TRASPORTO	2.500 mm
C	LARGHEZZA MACCHINA STABILIZZATA	7.400 mm
D	LUNGHEZZA FASE TRASPORTO	10.060 mm
E	PASSO	3.750 mm

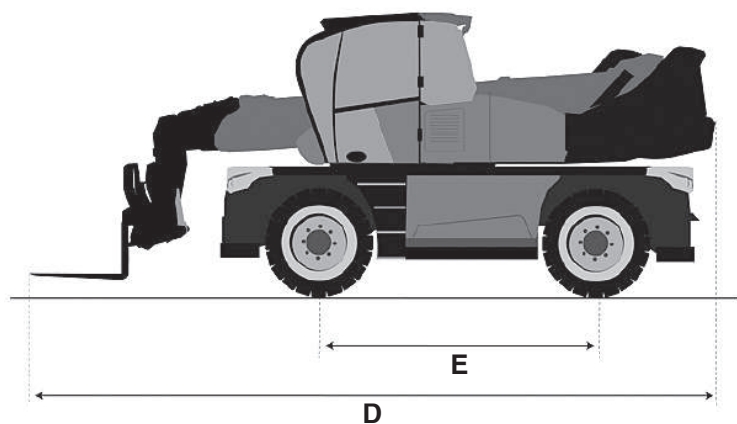

Livello carburante

CONTROLLA DI AVER CONSEGNATO IL MEZZO CON LO STESSO LIVELLO DI CARBURANTE E ADBLUE (DOVE PREVISTO) CON CUI L'HAI RITIRATO.



PIENO FINO ALL'ORLO!




SOLLEVATORI TELESOPICI ROTANTI MANITOU MRT 3570 VISION

- Trazione 4 x 4
- Ampia gamma di accessori
- Dotati di radiocomando
- Due assi sterzanti
- Motore Stage V
- **Necessaria patente: C**


Area di lavoro (mt)

ARGANO SU STABILIZZATORI

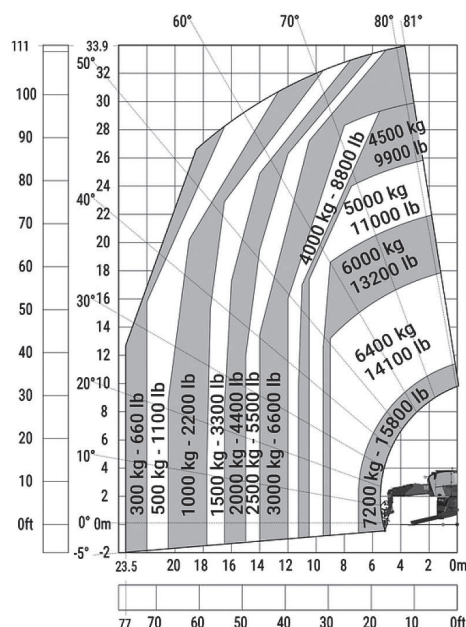


Area di lavoro (mt)

MACCHINA SU PNEUMATICI CON FORCHE

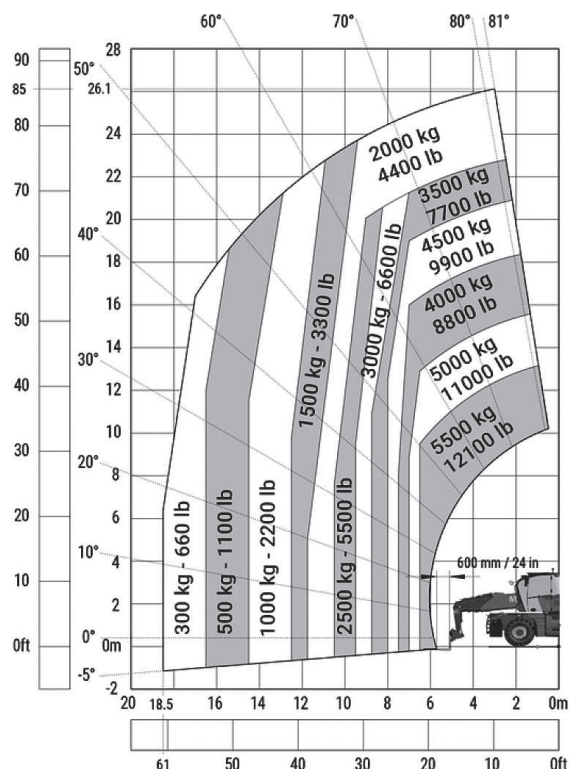


SOLLEVATORI TELESOPICI ROTANTI MANITOU MRT 3570 VISION

ROTAZIONE SU STABILIZZATORI CON FORCHE

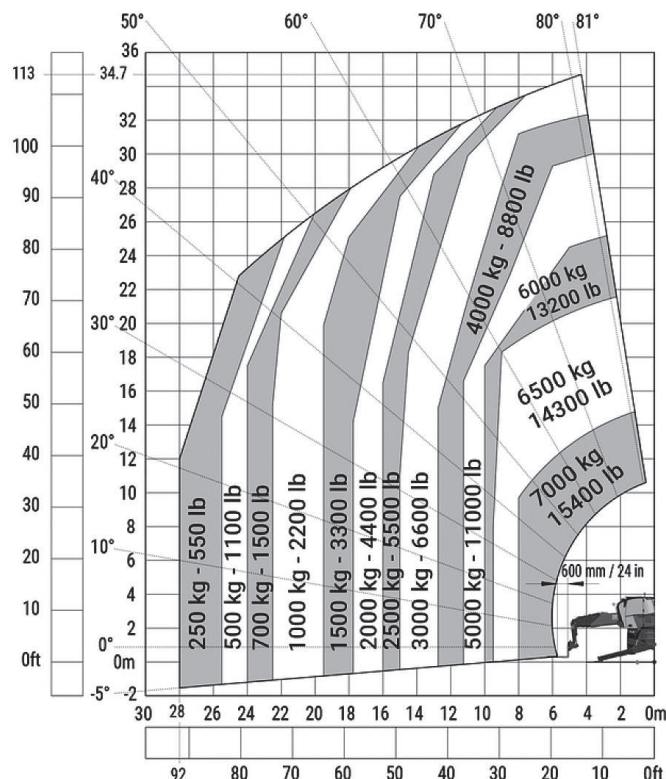

ROTAZIONE SU STABILIZZATORI FALCONE CON BRACCETTO JIB DA 1.500 KG

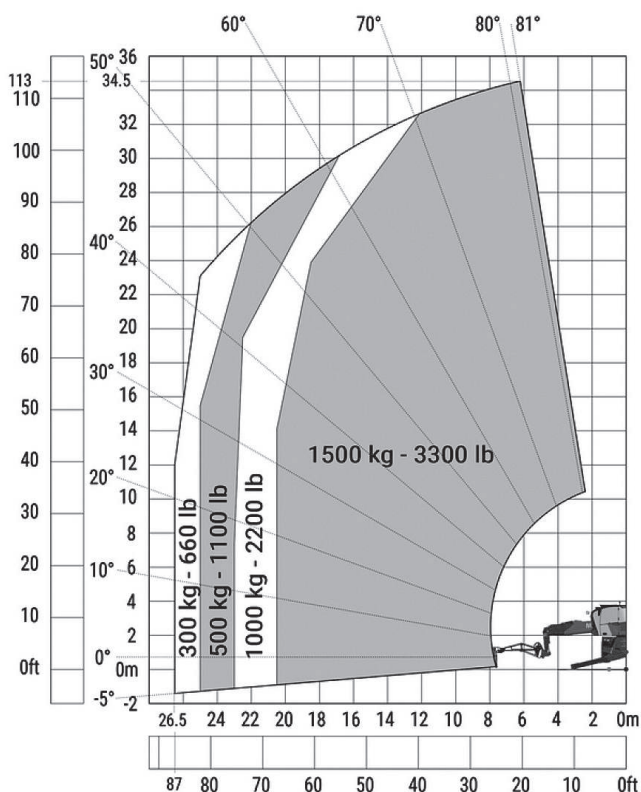

ROTAZIONE SU STABILIZZATORI CON CESTELLO DA 365 KG

