

Dati tecnici

	ALTEZZA MAX LAVORO	18.000 mm
	ALTEZZA MAX PIANO CALPESTIO	16.000 mm
	SBRACCIO MASSIMO LAVORO	10.650 mm
	SBRACCIO ORIZZONTALE	10.000 mm
A - B	DIMENSIONI NAVICELLA (lunghezza x larghezza)	760 - 1.830 mm
	ROTAZIONE NAVICELLA	90° + 90°
	ANGOLO INCLINAZIONE JIB	-69° / +76°
	RAGGIO DI STERZATA (interno)	2.060 mm
H	ALTEZZA DA TERRA	420 mm
	N. MAX PERSONE SU NAVICELLA (interno/esterno)	2
	PORTATA NAVICELLA (interno/esterno)	250 kg
	ROTAZIONE TORRETTA (non continua)	355°
	INCLINAZIONE MASSIMA LONG / TRASV	5 / 5°
	VELOCITÀ DEL VENTO MAX	12,5 m/s
	PRESSIONE MASSIMA DI APPOGGIO AL SUOLO	6,67 kg/cm ²
	PENDENZA SUPERABILE TRASLAZIONE (NO LAVORO)	30%
	ALIMENTAZIONE	BATTERIA 220V




Dimensioni di ingombro

F	LUNGHEZZA TRASPORTO	7.770 mm
C	LARGHEZZA FASE TRASPORTO	2.260 mm
E	ALTEZZA FASE TRASPORTO	2.270 mm
G	PASSO	2.360 mm
	PESO PIATTAFORMA	7.650 kg

A44_SEMOVENTI ARTICOLATE ELETTRICHE 18 MT EC520AJ

- **Batterie al LITIO**
- Omologata uso in esterno
- Ruote antitraccia
- Sterzante solo posteriore
- Trazione 2 ruote motrici
- Impianto aria/acqua e corrente in cesta
- Dotata di Sky Guard
- Fari lavoro su cesta

Area di lavoro (mt)

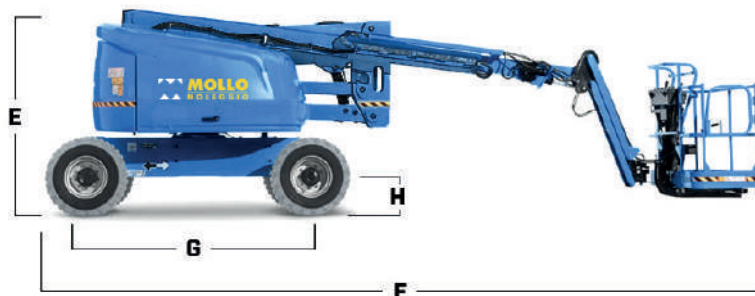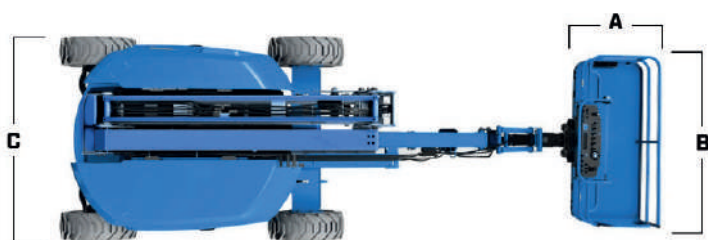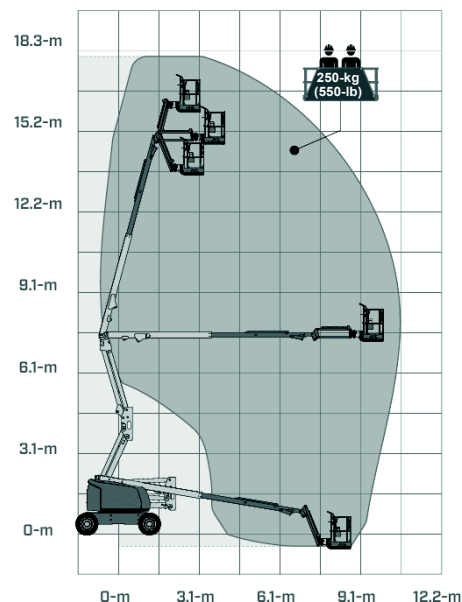

Livello di carica della batteria

VALORE KW RICARICA TOTALE: 21 Kw
 VALORE KW SINGOLA TACCA 1% : 0,21 Kw



VALORE IN
PERCENTUALE
CONTINUA 0 - 100%

VERIFICARE IL LIVELLO DI CARICA DELLA BATTERIA PRIMA DI OGNI UTILIZZO

I dati riportati sono indicativi, possono essere soggetti a modifiche o errori di stampa da parte delle ditte costruttrici senza alcun preavviso. La società Mollo Srl si limita a riportarli. Le caratteristiche specifiche sono presenti nel "Manuale d'uso e manutenzione" allegato alla singola macchina.