

Dimensioni di ingombro

D	ALTEZZA	1.610 mm
C	LARGHEZZA	730 mm
A	LUNGHEZZA PUNTA BRACCIO (FASE TRASPORTO)	2.950 mm
B	LUNGHEZZA CARRO FASE TRASPORTO	2.340 mm
E	GRADI DI ATTACCO	25%
	PESO DELLA MINIGRU SENZA ACCESSORI	2.300 kg
	PESO DEL GANCIO	32 kg
	PESO DEL JIB	18 kg
	BOZZELLO	27 kg

Dati tecnici

	ALTEZZA DI LAVORO MAX	10.400 mm
	ALTEZZA DI LAVORO MAX CON JIB 1000.GX	11.100 mm
	ROTAZIONE TORRETTA	360°
	SBRACCIO MAX CON 250 KG	8.000 mm
	SBRACCIO MAX CON 180 KG JIB 1000.GX	8.600 mm
	PORTATA MASSIMA	2.800 kg
	PORTATA MASSIMA ALTEZZA	850 kg
	PORTATA MASSIMA ALTEZZA CON JIB 1000.GX	830 kg
	PORTATA MAX SBRACCIO MASSIMO	250 kg
	PORTATA MAX SBRACCIO MASSIMO CON JIB 1000.GX	180 kg
	ANGOLO LAVORO BRACCIO	-4,5° / 77°
	TEMPERATURE DI LAVORO AMMESSE	-20° / +40°
	PENDENZA SUPERABILE TRASLAZIONE DA CHIUSO	20%
H	INGOMBRO TRASVERSALE STABILIZZAZIONE (STABILIZZAZIONE MASSIMA)	da 2.100 a 4.000 mm
I	INGOMBRO LONGITUDINALE STABILIZZAZIONE (STABILIZZAZIONE MASSIMA)	da 3.400 a 5.000 mm
L	GRADO INTERMEDIO APERTURA STABILIZZATORI	20°
K	GRADO MASSIMO APERTURA STABILIZZATORI	45°
	MOTORE ELETTRICO VOLTAGGIO	48 v
	MOTORE ELETTRICO POTENZA	7,7 kw
	TIPO BATTERIE	Litio
	DATI CARICA BATTERIA	220V - 60AH

Livello di carica della batteria


KW RICARICA TOTALE: 12KW
 VALORE KW SINGOLA TACCA: 1,2KW





SUDDIVISIONE A 10 TACCHE

MINIGRU AL LITIO JEKKO SPX328CL


- Argano idraulico 700 kg, 60 m, 7 mm
- Bozzello 2.8 ton - 2 pulegge per fune D7
- JIB meccanico a gancio
- Cingoli antitraccia

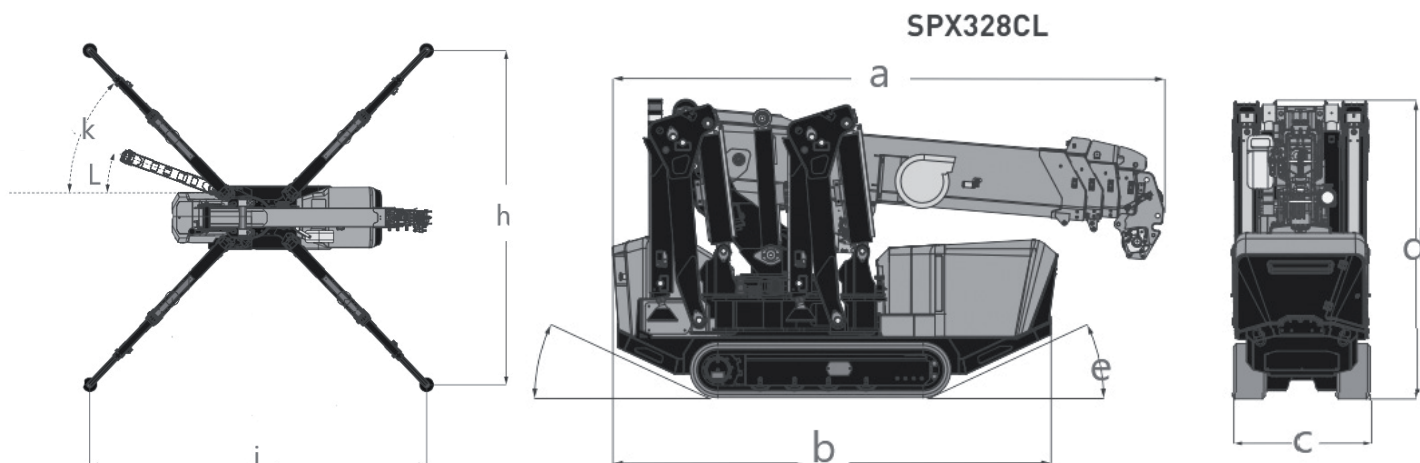

Accessori




MODEL	2.8 T-D7		Weight (kg)	
	Block type	Load (kg)	N° of	
			Sheaves	Lines
	Double pulley block	2.800	2	4



MODEL	Overhaul Ball		Weight (kg)	
	Block type	Load (kg)	N° of	
			Sheaves	Lines
	Single fall block	1.000*	-	1

JIB1000.GX

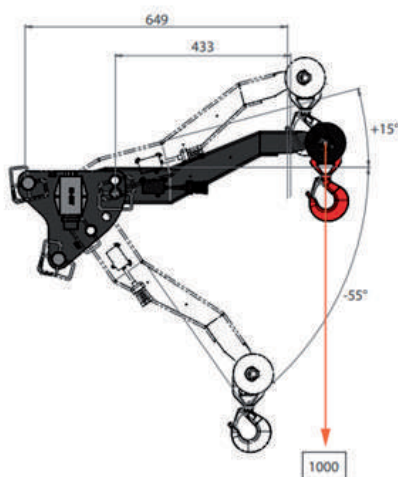

NO EXTENSION



90° EXTENSION



45° EXTENSION



45° EXTENSION WITH OUTRIGGER
COMPLETELY UNTHREAD

	JIB	JIB1000.GX	kg	18
---	-----	------------	----	----

Livello di carica della batteria


KW RICARICA TOTALE: 12KW
VALORE KW SINGOLA TACCA: 1,2KW




SUDDIVISIONE A 10 TACCHE

I dati riportati sono indicativi, possono essere soggetti a modifiche o errori di stampa da parte delle ditte costruttrici senza alcun preavviso. La società Mollo Srl si limita a riportarli. Le caratteristiche specifiche sono presenti nel "Manuale d'uso e manutenzione" allegato alla singola macchina.

Area di lavoro senza Jib (mt)

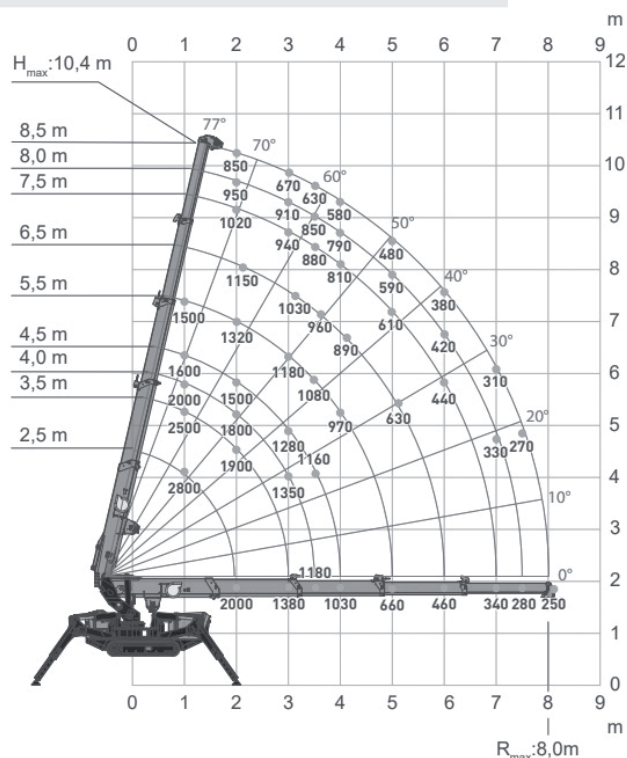

Area di lavoro con Jib 1000.GX (mt)

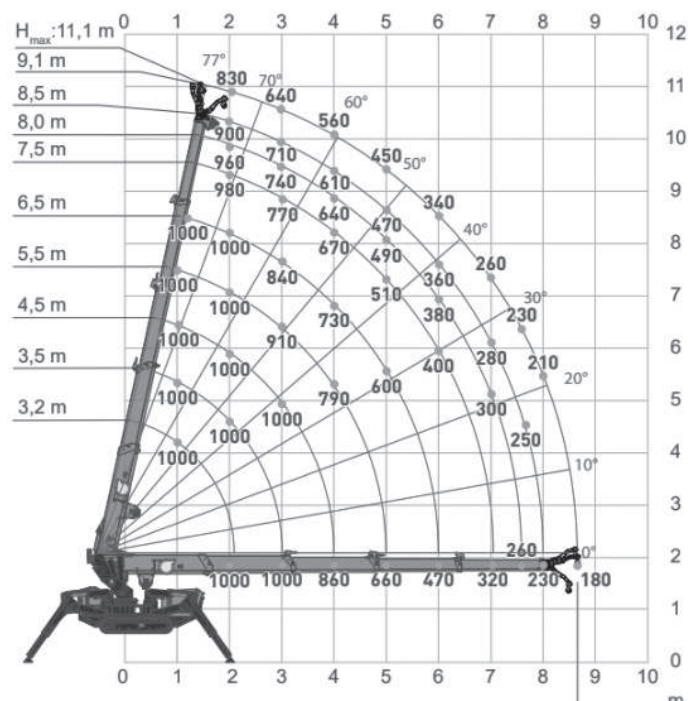

Livello di carica della batteria

KW RICARICA TOTALE: 12KW
VALORE KW SINGOLA TACCA: 1,2KW



SUDDIVISIONE A 10 TACCHE

I dati riportati sono indicativi, possono essere soggetti a modifiche o errori di stampa da parte delle ditte costruttrici senza alcun preavviso. La società Mollo Srl si limita a riportarli. Le caratteristiche specifiche sono presenti nel "Manuale d'uso e manutenzione" allegato alla singola macchina.