


Dati tecnici

	ALTEZZA MAX LAVORO 120 KG PIANO CALPESTIO	11.800 mm
	ALTEZZA MAX LAVORO 200 KG PIANO CALPESTIO	10.150 mm
	ALTEZZA MAX LAVORO 120 KG LAVORO	13.900 mm
	ALTEZZA MAX LAVORO 200 KG LAVORO	12.250 mm
	SBRACCIO LATERALE 120 KG MAX DI LAVORO	6.760 mm
	SBRACCIO LATERALE 200 KG MAX DI LAVORO	6.260 mm
	N. MAX PERSONE SU NAVICELLA	2
	PORTATA NAVICELLA	200 kg
	ROTAZIONE (NON CONTINUA)	360°
	MASSIMA REAZIONE AL SUOLO PER STABILIZZATORE	1.200 daN
	MAX PRESSIONE AL SUOLO PER STABILIZZATORE	1.7 daN/cm ²
	INCLINAZIONE MASSIMA DI LAVORO	1°
G	INCLINAZIONE MASSIMA DI STABILIZZAZIONE	10°
F	MASSIMO ANGOLO ATTACCO	20°/20°

Dimensioni di ingombro

A	ALTEZZA FASE TRASPORTO	2.070 mm
B	LARGHEZZA FASE TRASPORTO	1.490 mm
C	LARGHEZZA SENZA CESTO	786 mm
D	LUNGHEZZA FASE TRASPORTO	4.015 mm
E	AREA STABILIZZAZIONE	2.907x2.866 mm
	DIMENSIONI CESTA	1.335x690x 1.100 mm
	PESO TOTALE	1.398 kg

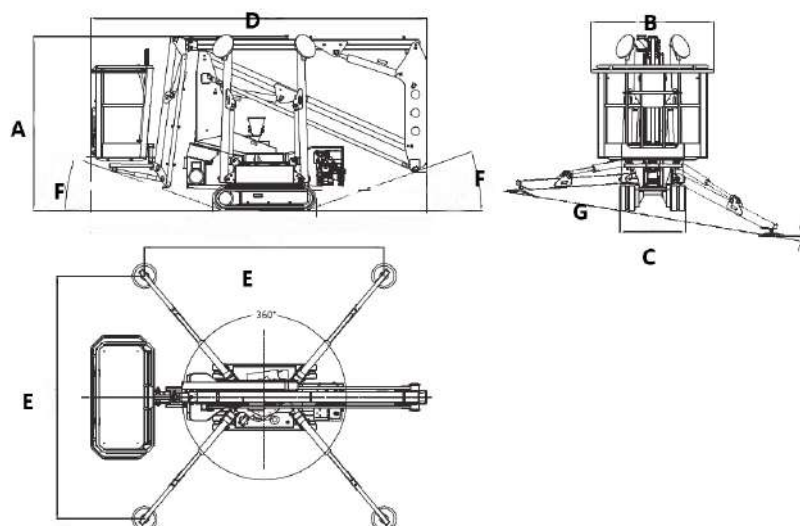

Livello carburante

CONTROLLA DI AVER CONSEGNATO IL MEZZO CON LO STESSO LIVELLO DI CARBURANTE E ADBLUE (DOVE PREVISTO) CON CUI L'HAI RITIRATO.




PIENO FINO ALL'ORLO!



A62_50 CINGOLATE RAGNI BENZINA 13-15 MT JLG X14J

Area di lavoro (mt)

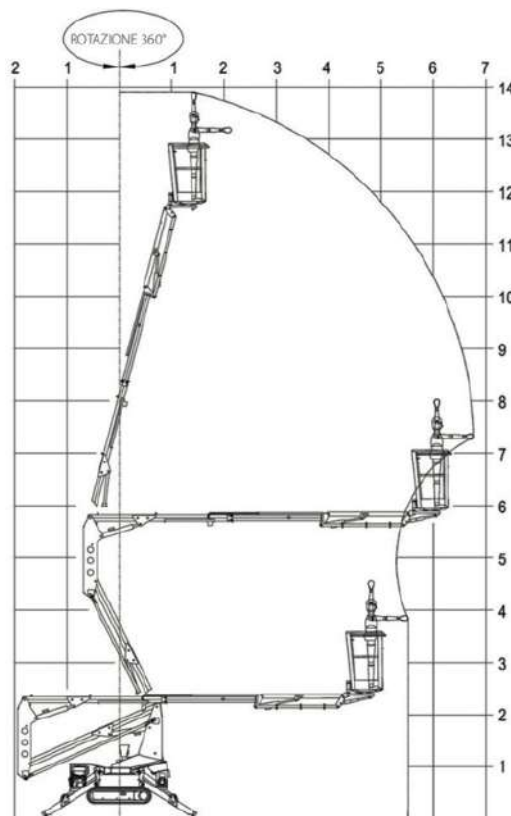

I dati riportati sono indicativi, possono essere soggetti a modifiche o errori di stampa da parte delle ditte costruttrici senza alcun preavviso. La società Mollo Srl si limita a riportarli. Le caratteristiche specifiche sono presenti nel "Manuale d'uso e manutenzione" allegato alla singola macchina.