


Dati tecnici

	ATTACCO RAPIDO SELLA	CR50
	NUMERO TUBI IDRAULICI	4
C	LARGHEZZA ESTERNA PINZA APERTA	520 mm
D	APERTURA MASSIMA PINZA	420 mm
F	DIAMETRO MINIMO SERRAGGIO PINZA	0 mm
	DIAMETRO MASSIMO CAMPANA PALO	220 mm
	FORZA CENTRIFUGA	44,12 Kn
	FREQUENZA VIBRAZIONE	2.000/2.200 giri/min
	PRESSIONE MASSIMA DI LAVORO	150 bar
	PORTATA OLIO IDRAULICO	50 lt/min

Dimensioni di ingombro

A	LUNGHEZZA FASE TRASPORTO	1.400 mm
B	ALTEZZA FASE TRASPORTO	800 mm
E	LARGHEZZA FASE TRASPORTO	550 mm
	PESO	420 kg

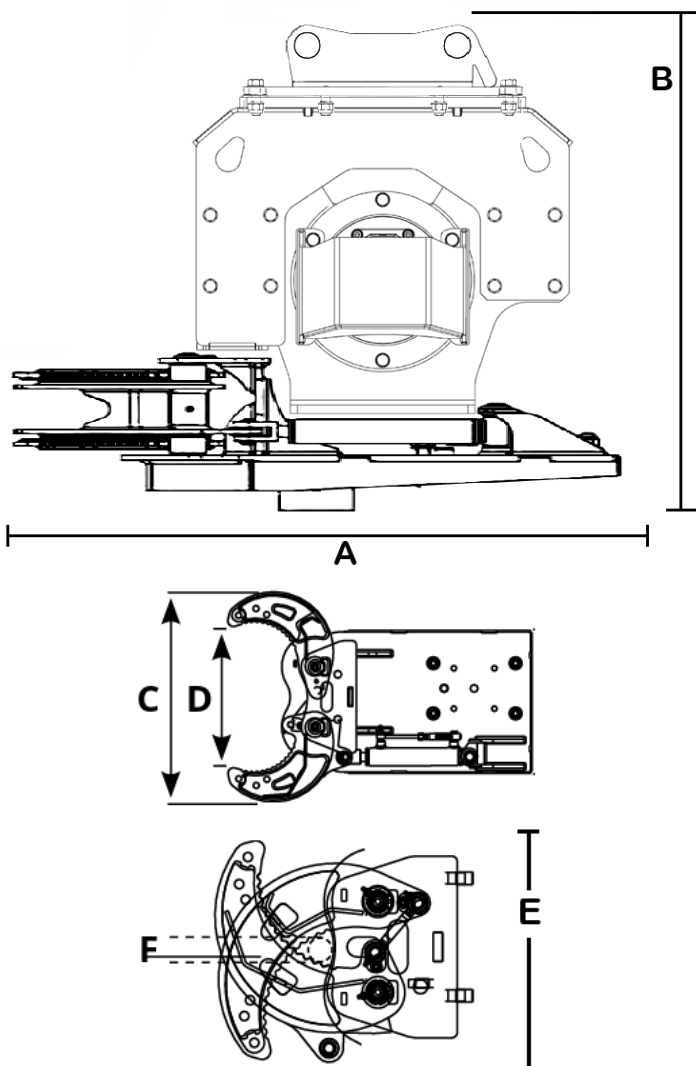

B77_50 BATTIPALO PER MINIESCAVATORI CR50 MALAGUTI PB 301.5BL

- Compatibile solo con mini:
VIO 57-6A - U55-4 - U56-5 dotati di 4 tubi idraulici
 - **Utilizzabile con mini dotati di valvola di blocco e sollevamento**
 - Dotato di valigetta con kit per ingrassaggio
- *Attenzione: la mancata riconsegna della valigetta verrà segnalata come danno

