

A683 CINGOLATE RAGNI AL LITIO 20-22 MT **SPIDER 22.10EVO**





Dati tecnici

	ALTEZZA MAX LAVORO	21.700 mm
	ALTEZZA MAX PIANO CALPESTIO	19.700 mm
	N. MAX PERSONE SU NAVICELLA	2
	PORTATA NAVICELLA	230 kg
	DIMENSIONI CESTA	1.500 x 700 x 1.100 mm
	ROTAZIONE TORRETTA	360° non continui
	ROTAZIONE NAVICELLA	90°+90°
	SBRACCIO LATERALE MAX LAVORO	10.300 mm
F - G	AREA STABILIZZAZIONE MAX	4.190 x 4.150 mm
L - M	AREA STABILIZZAZIONE MIN	5.330 x 2.570 mm
N	GRADO ATTACCO ANTERIORE	17°
O	GRADO ATTACCO POSTERIORE	12°
Q - Q1	ALTEZZA DA TERRA ANT - POST	340 - 290 mm
	INCLINAZIONE MAX TRASPORTO	1°
	VELOCITA' MASSIMA VENTO AMMESSA	12,5 m/s
	ALIMENTAZIONE	GASOLIO - LITIO
	CAPACITÀ SERBATOIO GASOLIO	12 Lt
	TEMPO RICARICA BATTERIA 0 - 100%	6.30 ORE

- Comandi da terra e navicella con radiocomando
- Presenza 220V in cesta con interruttore differenziale
- Cesta intercambiabile con argano 250 Kg
- Dotate di bolla manuale livellamento telaio
- Stabilizzatori apertura manuale 3 posizioni
- Possibilità di utilizzo diesel ed elettrico/batteria
- Motore 10,6 Kw - elettrico 5,5 Kw - STAGE 4

Dimensioni di ingombro

A	ALTEZZA FASE TRASPORTO	2.150 mm
B	LARGHEZZA CON CESTO	1.620 mm
C - C1	LARGHEZZA CARRO CHIUSO - APERTO	980 - 1.250 mm
D	LUNGHEZZA FASE TRASPORTO	6.110 mm
D1	LUNGHEZZA SENZA CESTA	5.280 mm
	PESO TOTALE	3.240 Kg

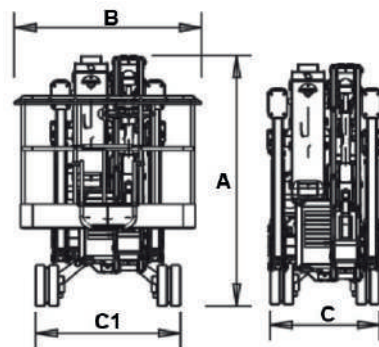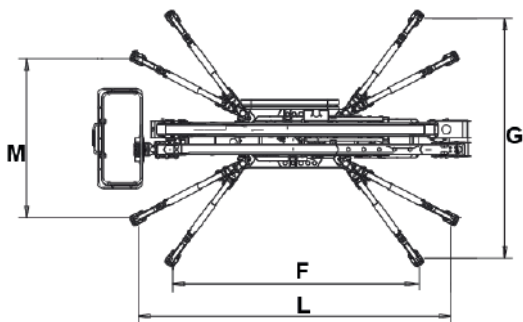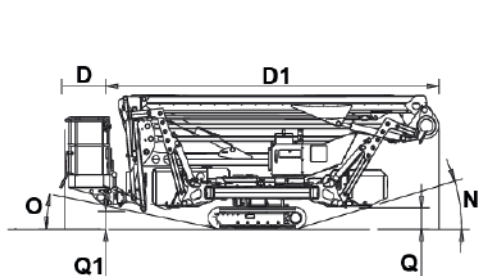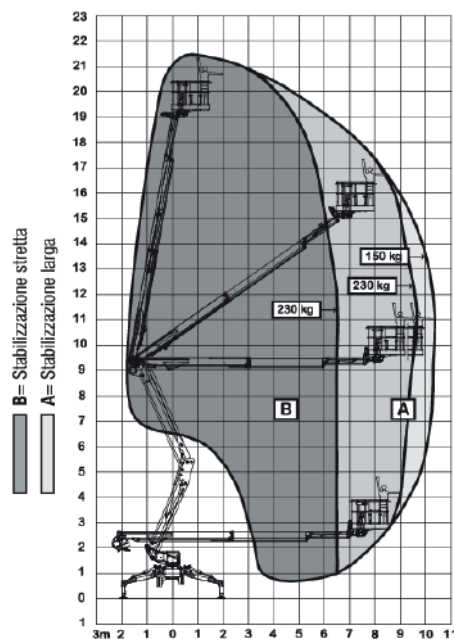


Livello carburante

CONTROLLA DI AVER CONSEGNATO IL MEZZO CON LO STESSO LIVELLO DI CARBURANTE E ADBLUE (DOVE PREVISTO) CON CUI L'HAI RITIRATO.



Livello di carica della batteria



**Addebito di ricarica
scala in percentuale continua**
VALORE KW RICARICA TOTALE: 9,6
VALORE KW 0-100%: 0,096

I dati riportati sono indicativi, possono essere soggetti a modifiche o errori di stampa da parte delle ditte costruttrici senza alcun preavviso. La società Mollo Srl si limita a riportarli. Le caratteristiche specifiche sono presenti nel "Manuale d'uso e manutenzione" allegato alla singola macchina.