



Dati tecnici

	ALTEZZA MAX LAVORO	20.870 mm
	ALTEZZA MAX PIANO CALPESTIO	18.870 mm
	N. MAX PERSONE SU NAVICELLA	2
	PORTATA NAVICELLA	227 kg
A x B	DIMENSIONI CESTA (L X L X H)	910x2.440x1.100 mm
	SBRACCIO LATERALE MAX	12.420 mm
	SBRACCIO SOTTO LIVELLO DEL SUOLO	2.460 mm
	ALTEZZA MASSIMA DI SCAVALCAMENTO	7.800 mm
	MASSIMA VELOCITA' DEL VENTO	12,5 m/s
	ROTAZIONE RALLA (NON CONTINUA)	360°
	ROTAZIONE NAVICELLA	80° + 80°
	ESCURSIONE JIB (ALTO - BASSO)	-/+ 70°
	INTERASSE	2.490 mm
G	DISTANZA DAL SUOLO (FASE TRASPORTO)	380 mm
	RAGGIO STERZATA (INTERNO/ESTERNO)	1.300/2.450 mm
	PRESSIONE DI CARICO AL SUOLO PNEUMATICI	12,71 kPa
	PENDENZA MASSIMA SUPERABILE (FASE TRASPORTO)	45%
	INCLINAZIONE MASSIMA CONSENTITA (FASE LAVORO)	4,5°
	CAPACITÀ SERBATOIO GASOLIO	136 lt

NON SUPERARE MAI LA PORTATA NAVICELLA INDICATA. IN CASO DI SUPERAMENTO È NECESSARIO ESEGUIRE PROCEDURA DI CHIUSURA / RIENTRO DI EMERGENZA E RIDURRE IL PESO PER RESET SEGNALE

Dimensioni di ingombro

C	ALTEZZA FASE TRASPORTO	2.540 mm
	ALTEZZA FASE TRASPORTO (BRACCIO RIPIEGATO)	2.900 mm
D	LUNGHEZZA FASE TRASPORTO	9.220 mm
	LUNGHEZZA FASE TRASPORTO (BRACCIO RIPIEGATO)	7.440 mm
E	LARGHEZZA FASE TRASPORTO	2.490 mm
	PESO TOTALE	10.696 kg

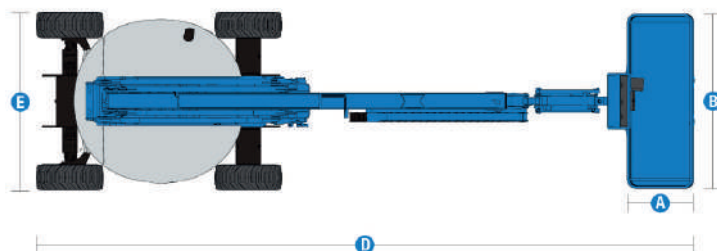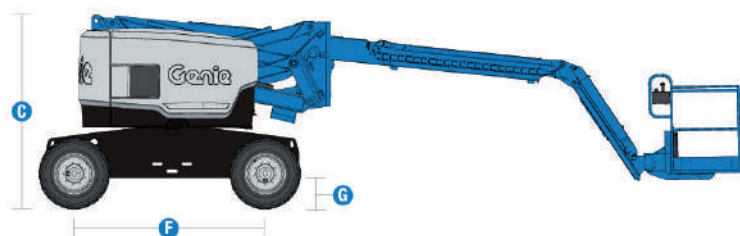

Livello carburante

CONTROLLA DI AVER CONSEGNATO IL MEZZO CON LO STESSO LIVELLO DI CARBURANTE E ADBLUE (DOVE PREVISTO) CON CUI L'HAI RITIRATO.



PIENO FINO ALL'ORLO!



A22 SEMOVENTI ARTICOLATE DIESEL 20MT

GENIE Z62/40

- **CONSENTITO SBARCO IN QUOTA (vedere appendice manuale mezzo)**
- Ingresso trilaterale in cesta tramite barra a scorrimento frontale/lato destro e cancelletto lato sinistro
- Corrente e impianto aria/acqua in cesta
- Fari lavoro + fari traslazione posteriori
- Trazione 4x4 con carro oscillante
- Cicalino traslazione e movimento
- Motore Diesel 36,4 kW Stage V

Area di lavoro (mt)

